



WIŚNIEWSKI



Drzwi do pomieszczeń
technicznych
i komórek lokatorskich
UTILITY

Obowiązuje od **28.07.2025**

NOWOŚĆ 2025!

DRZWI DO
POMIESZCZEŃ
TECHNICZNYCH
UTILITY

Informacje ogólne

Drzwi wewnętrzne UTILITY jednoskrzydłowe składają się z ościeżnicy stalowej z blachy ocynkowanej 0,75 [mm] o głębokości 60 [mm] oraz skrzydła o grubości 40 [mm], wykonanego z pojedynczej blachy stalowej ocynkowanej odpowiednio ukształtowanej i wzmocnionej za pomocą paneli z blachy stalowej połączonych ze skrzydłem za pomocą nitów.

Drzwi dostępne w wykonaniu z blachy ocynkowanej, ocynkowanej powlekanej w czterech kolorach typowych oraz w wersji z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo.


Specjalne uszczelki zapewniają ciche zamykanie drzwi i komfort użytkowania. Dzięki specjalnym zawiasom drzwi posiadają uniwersalny kierunek otwierania drzwi. Mogą być zamontowane powlekaną częścią skrzydła na zewnątrz lub do wewnątrz oraz jako lewe lub prawe.

Informacje szczegółowe

Drzwi stalowe płaszczowe, jednoskrzydłowe UTILITY.


- Skrzydła drzwi płaszczowych UTILITY, jednoskrzydłowych, pełnych wykonane są z arkusza blachy ocynkowanej o grubości 0,75 [mm], blachy ocynkowanej o grubości 0,75 [mm] powlekanej powłoką poliesterową lub blachy ocynkowanej o grubości 0,75 [mm] malowanej proszkowo.
- Skrzydło jest bezprzylgowe co w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanym zawiasem zapewnia uniwersalny kierunek otwierania, oraz możliwość zamontowania drzwi powlekaną częścią skrzydła od strony wewnętrznej lub zewnętrznej.
- Ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 0,75 [mm], blachy ocynkowanej o grubości 0,75 [mm] powlekanej, lub blachy ocynkowanej o grubości 0,75 [mm] malowanej proszkowo.
- Stojaki ościeżnic są łączone za pomocą nitów. Skrzydła drzwi są zawieszone w ościeżnicy na dwóch zawiasach mocowanych do skrzydła i ościeżnicy.
- Otworowanie do wkręcenia zawiasów i pod rygłowanie się zamka przygotowane jest po obu stronach ościeżnicy, dzięki temu dopiero podczas montażu decydujemy czy drzwi mają mieć lewy, czy prawy kierunek otwierania. Kierunek otwierania można również zmienić w czasie użytkowania bez konieczności demontażu ościeżnicy.
- Uszczelka przylgowa wykonana z EPDM osadzona jest na obwodzie ościeżnicy w stojakach i nadprożu.

Przekroje

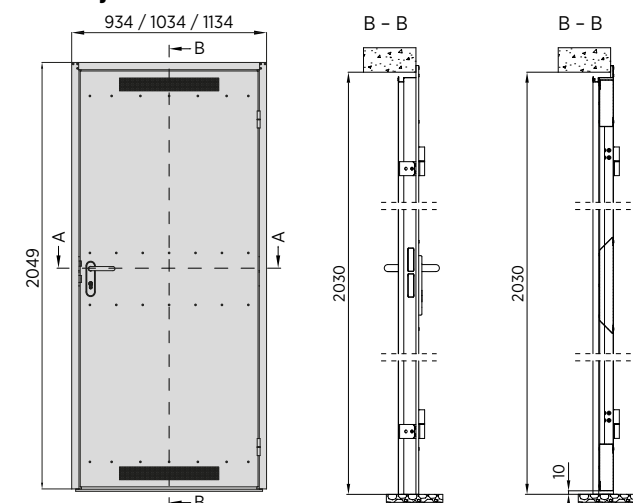

Rys. 1. Drzwi do pomieszczeń technicznych UTILITY

Rys. 2. Przekrój pionowy drzwi stalowych do pomieszczeń technicznych UTILITY z ościeżnicą narożną

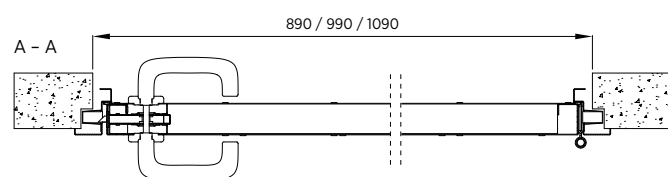

Rys. 3. Przekrój poziomy drzwi stalowych do pomieszczeń technicznych UTILITY z ościeżnicą narożną

Wymiary drzwi

Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przejścia minimum 900 x 2000 [mm], ale dokładna wartość powinna być określona w projekcie budowlanym. Wymiar światła przejścia skrzydła drzwi określono przy skrzydle otwartym pod kątem 90° (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi nie spełniające powyższych wymagań klient zamawia na własną odpowiedzialność.


Drzwi UTILITY dostępne są w wymiarach typowych:

- szerokość drzwi (ościeżnicy) możliwa do zamówienia w zakresie: 890 ÷ 1090 [mm],
- wysokość drzwi (ościeżnicy) możliwa do zamówienia 2030 [mm].

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych w wykonaniu typowym z ościeżnicą narożną	
Wymiar w świetle muru (So x Ho) [mm]	Wymiar w świetle przejścia (Sj x Hj) [mm]
890x2030 [mm]	800x2000 [mm]
990x2030 [mm]	900x2000 [mm]
1090x2030 [mm]	1000x2000 [mm]

Ościeżnica

Drzwi stalowe płaszczowe UTILITY wyposażone są w standardzie w ościeżnicę narożną.



Rys. 4. Ościeżnica narożna

Sposób doboru wymiaru w świetle muru

Ościeżnica narożna – drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne.

Szerokość: wymiar światła przejścia + 90 [mm] = wymiar w świetle muru.

Wysokość: wymiar światła przejścia + 30 [mm] = wymiar w świetle muru.

Podany wyżej wymiar luzu montażowego nie uwzględnia miejsca pod osłonę języka zamka, bolców przeciwwyważeniowych, przetłoczeń pod kotwy montażowe, kieszeni zawiasów oraz innych elementów pod które należy wykonać punktowe wykucia w murze.

W przypadku braku możliwości wykucia punktowego (np. montaż do konstrukcji stalowej) należy powiększyć otwór montażowy o 45 [mm] na szerokości.

Kolory

Drzwi płaszczowe UTILITY **typowe** mogą być wykonane w kolorach RAL typowych⁽¹⁾:

	Skrzydło	Ościeżnica
1.	z blachy ocynkowanej	z kształtownika stalowego ocynkowanego
2.	z blachy pokrytej powłoką poliesterową w kolorze RAL 7016 (szary antracytowy) i zabezpieczonej folią protekcyjną	z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze RAL 7016 (szary antracytowy)
3.	z blachy pokrytej powłoką poliesterową w kolorze RAL 7035 (popiel) i zabezpieczonej folią protekcyjną	z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze RAL 7035 (popiel)
4.	z blachy pokrytej powłoką poliesterową w kolorze RAL 9005 (czarny) i zabezpieczonej folią protekcyjną	z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze RAL 9005 (czarny)
5.	z blachy pokrytej powłoką poliesterową w kolorze RAL 9016 (biały) i zabezpieczonej folią protekcyjną	z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze RAL 9016 (biały)

⁽¹⁾ – Kolory ościeżnic i skrzydeł wykonanych z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo mogą się między sobą różnić odcieniami.



Od strony nasłonecznionej należy montować drzwi w kolorach jasnych. Nie należy montować drzwi w kolorach ciemnych. Zastosowanie ciemnego koloru drzwi od strony nasłonecznionej może doprowadzić do ich deformacji. Ewentualne deformacje skrzydła w takich przypadkach, wyłącznie są z ochrony gwarancyjnej producenta i będą rozpatrywane wyłącznie w trybie pogwarancyjnym. Stolarka malowana jest farbą matową. Folię zabezpieczającą należy zerwać natychmiast po zamontowaniu wyrobów.

Okucia i zamki

Drzwi wyposażone są standardowo w jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy, klamkę tworzywową z kluczem budowlanym.

Klamki


Standardowa klamka wykonana jest z tworzywa sztucznego bez wzmocnienia szyldu. Część chwytna i szyld klamki wykonane są z polipropylenu. Oferowane w standardzie klamki dostępne są w kolorze czarnym z logo WIŚNIEWSKI i posiadają klucz budowlany.



Rys. 5. Klamka standard


Wymagania montażowe

Wkręt $\varnothing 7,5 \times 92$

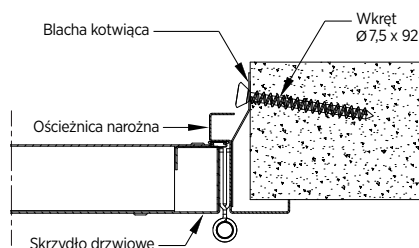


Rys. 6. Montaż ościeznicy narożnej, bok drzwi jednoskrzydłowych

Drzwi jednoskrzydłowe

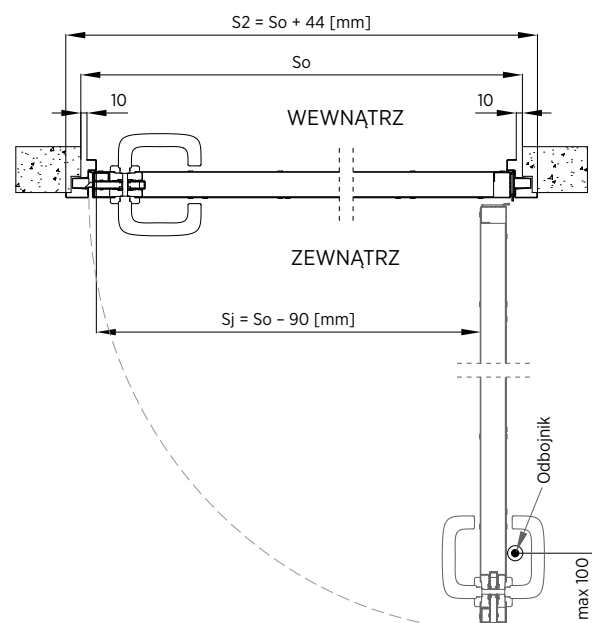

Rys. 7. Montaż drzwi UTILITY jednoskrzydłowych z ościeznicą narożną – przekrój poziomy

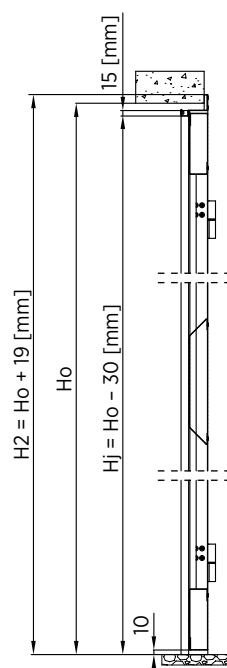

Rys. 8. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych z ościeznicą narożną – przekrój pionowy

- So** – szerokość otworu (wymiar zamówieniowy),
- Sj** – szerokość w świetle przejścia,
- Ho** – wysokość otworu (wymiar zamówieniowy),
- Hj** – wysokość w świetle przejścia,
- E_{min}** – wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła pod kątem 90°, $E_{min} = Sj + 84$ [mm].

⁽¹⁾ – Podano wymiar światła przejścia dla drzwi, w których skrzydło otwarte jest pod kątem 90° (wymiar nie uwzględnia klamki).

Wykonanie drzwi

- **Skrzydło:** wykonane z arkusza blachy ocynkowanej o grubości 0,75 [mm], powlekanej powłoką poliestrową.
- **Ościeżnica:** wykonana jest z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 0,75 [mm] powlekanej w kolorze RAL.
- **Okucia:** jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z klamką z logo WIŚNIEWSKI i kluczem budowlanym.
- **Kolory:** ocynk, RAL 7016, RAL 7035, RAL 9005 lub RAL 9016.
- **Kierunek otwierania:** uniwersalny.

Wzór Pełny

Wypełnienie: skrzydło z blachy stalowej pełne.



Widok z zewnątrz




Widok od wewnątrz

Wykonanie Typowe			
Kolor drzwi	890x2030 [mm]	990x2030 [mm]	1090x2030 [mm]
Ocynk	520	539	557
Kolor RAL 7016, RAL 7035, RAL 9016	585	607	630
Kolor RAL 9005	634	658	682

Wzór Z wentylacją

Wypełnienie: skrzydło z blachy stalowej z dwoma kratkami wentylacyjnymi w postaci otworów w poszyciu.

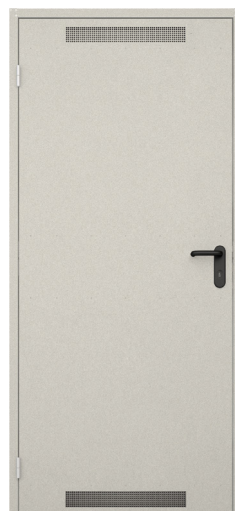

Widok z zewnątrz



Widok od wewnątrz

Wykonanie Typowe			
Kolor drzwi	890x2030 [mm]	990x2030 [mm]	1090x2030 [mm]
Ocynk	535	559	582
Kolor RAL 7016, RAL 7035, RAL 9016	600	627	678
Kolor RAL 9005	649	678	707



DZIAŁ SPRZEDAŻY
Dyrektor Sprzedaży

sprzedaz@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 100



DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Dyrektor Obsługi Sprzedaży


**Bramy garażowe,
Bramy przemysłowe**
bramy@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 120

**Ogrodzenia posesyjne,
Ogrodzenia przemysłowe**
ogrodzenia@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 140

**Stolarka aluminiowa,
Stolarka stalowa**
stal@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 150
aluminium@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 180

Stolarka PVC
pvc@wisniowski.pl
rolety@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 77 310

E-commerce
sklep@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 77 777



www.wisniowski.pl

WIŚNIEWSKI

OFERTA

Bramy garażowe

segmentowe, roletowe, uchylne, dwuskrzydłowe, automatyka

Bramy przemysłowe

segmentowe, roletowe, podwieszane przesuwne, rozwierne, automatyka

Ogrodzenia posesyjne

bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, automatyka

Ogrodzenia przemysłowe

bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, ogrodzenia panelowe kratowe, automatyka

Stolarka aluminiowa

drzwi, okna, ścianki i fasady aluminiowe, drzwi automatyczne, drzwi, ścianki i fasady aluminiowe ppoż.

Stolarka stalowa

drzwi i ścianki stalowe profilowe, drzwi i ścianki stalowe profilowe ppoż., drzwi stalowe płaszczowe ppoż. i bez odporności ogniowej

NIP: 734-35-13-091 • REGON: 122453276 • KRS: 0000431405

DOC-PRICE-XXX

UTILITY/PL-PLN/28.07.2025



WIŚNIEWSKI

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153

TEL. +48 18 44 77 111

N = 49° 40' 10"

E = 20° 41' 12"

www.wisniowski.pl