



WIŚNIEWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA



Cennik

DRZWI ZEWNĘTRZNE
CREO | DECO

Obowiązuje od **01.09.2025**

Nr	Data wprowadzenia	Dotyczy stron	Opis zmiany
1.	01.09.2025	30 – 50	Aktualizacja cen – Drzwi aluminiowe CREO.
2.	01.09.2025	60	Aktualizacja cen – Doświetla boczne i naświetla górne w drzwiach CREO.
3.	01.09.2025	65	Aktualizacja cen – Doświetla boczne w klasie antywłamaniowej RC2 i RC3 w drzwiach CREO.
4.	01.09.2025	80 – 81	Aktualizacja cen – Drzwi aluminiowe DECO.
5.	01.09.2025	89 – 90	Aktualizacja cen – Doświetla boczne i naświetla górne w drzwiach DECO.

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
TEL. +48 18 44 77 111

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"

E = 20° 41' 12"

INFORMACJE

NIP: 734-35-13-091 • **REGON:** 122453276 • **KRS:** 0000431405

- Niniejszy cennik zawiera materiały informacyjne poufne prawnie chronione i jest adresowany wyłącznie do Partnerów Handlowych WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
- Ceny zawarte w niniejszym cenniku stanowią podstawę do obliczania ceny za wyroby Producenta i są dedykowane wyłącznie Partnerom Handlowym na terenie Polski.
- Ceny mają charakter sugerowanych cen odsprzedaży w punktach sprzedaży na terenie Polski.
- Ceny podane w niniejszym cenniku są wyrażone w polskich złotych.
- Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
- Wszystkie zamówienia realizowane w oparciu o niniejszy cennik są wykonane na indywidualne zamówienia Partnerów Handlowych w oparciu o indywidualne potrzeby. Zamówione wyroby powstają w oparciu o zindywidualizowany i ustalony tok produkcji dla danego zamówienia dot. m.in. kolorystyki, wymiarów, wyposażenia itd. Nomenklatura m.in.: wykonanie standardowe, wymiary typowe, wyposażenie standardowe – została wprowadzona przez Producenta jako określenie wymiarów, wykonania, kolorystyki najbardziej popularnej i najpowszechniejszej w ocenie Producenta dla danego wyrobu i stanowi nomenklaturę referencyjną Producenta.
- Rysunki i zdjęcia zamieszczone w cenniku mają charakter poglądowy.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania – bez powiadomienia – zmian spowodowanych postępem technicznym i technologicznym, co najmniej nie obniżających walorów estetycznych i funkcjonalnych produktów.
- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadne fragmenty niniejszej publikacji (takie jak teksty, grafika, logotyp, ikony, tabele, obrazy, zdjęcia, rysunki itp.) nie mogą zostać powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Producenta.
- Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotyp i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do Producenta.
- Poprzedni cennik z dnia **14.04.2023** traci ważność wraz z późniejszymi aktualizacjami.

POSIADANE DOKUMENTY



Zgodność produktów z Dyrektywami Unii Europejskiej



Aprobata Techniczna ITB



Certyfikat Jakości ISO 9001



Atest Higieniczny PZH

UWAGA!

- Zróżnicowane techniki produkcji oraz pigmentacji lakierów i farb na również stosowanie lakierów i farb na różnych powierzchniach (m.in. stal, aluminium, tworzywa sztuczne), a także na przykładowych próbkach produktu, nie wykluczają wystąpienia różnic kolorystycznych w stosunku do oryginalnego skalownika RAL 840-HR (połysk jedwabisty) i RAL 841-GL (połysk wysoki). W związku z powyższym kolory oraz stopnie połysku nie powinny być traktowane zobowiązująco. Wzornik RAL oraz wzorniki innych kolorów służą jedynie do orientacji w paletach barw.
- W drzwiach dwukolorowych (BIKOLOR) mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy profilami aluminiowymi a wypełnieniem.
- Podstawą do naliczania wartości za opcje dodatkowe jest cena podstawowa produktu. Ceny opcji dodatkowych dotyczą wykonania ich podczas produkcji. W innych przypadkach wyceniane są indywidualnie.
- Z uwagi na ograniczenia transportowe jeden z wymiarów (szer. lub/i wys.) nie może przekraczać 3000 [mm].
- Każde wykonanie inne niż podane w cenniku podnosi cenę wyrobu.
- Niestandardowe zamówienia wymagają każdorazowo indywidualnej kalkulacji. Zamówienie towaru w wersji niestandardowej (innej niż opisana w cenniku) wymaga wpłacenia zadatku w wysokości do 49% wartości produktu. Termin realizacji jest ustalany indywidualnie.
- Produkty wykonane są zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
- Samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub modyfikacji jest niedopuszczalne i powoduje utratę praw gwarancyjnych, nie dopuszcza się również stosowania części zamiennych innych producentów.
- Podane ceny za opcje dodatkowe obowiązują tylko przy zamówieniu danej opcji wraz z wyrobem. W przypadku zakupu osobno któregoś z elementów będących opcją dodatkową obowiązują ceny podane w "Cenniku części zamiennych".
- Wszelkie uzgodnienia związane z niestandardowym wykonaniem lub zastosowaniem opcji, która nie jest opisana w cenniku muszą być ustalone w formie pisemnej.
- Taśmę zabezpieczającą profile aluminiowe należy zerwać najpóźniej 2 tygodnie po zamontowaniu stolarki, nie później jednak niż 6 tygodni od dostawy do punktu sprzedaży.

Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie www.wisniowski.pl oraz w serwisie Online.

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MARKI WIŚNIOWSKI

Przypominamy Państwu, że tylko prawidłowy montaż, właściwa obsługa oraz konserwacja produktu zapewniają pełną satysfakcję oraz bezpieczne i długoletnie użytkowanie.

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy Produktów WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą 33-311 Wielogłowy 153 – zwaną dalej Producentem lub Gwarantem – zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w Produkcie, Produktów składowanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, zamontowanych w normalnych warunkach środowiskowych.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu wykonywanego przez Zamawiającego.
- Podstawą wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji na Produkt jest dowód zakupu oraz prawidłowo i kompletnie wypełniona karta gwarancyjna (kartę gwarancyjną wystawia Punkt Handlowy).
- Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym Produkt został zakupiony lub w przypadkach szczególnych (np. likwidacja Punktu Handlowego) Producent.
- Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie (nie później niż 14 dni) po stwierdzeniu wady lub usterki, usterki lub niezgodności nia wywołanej w formie pisemnej. Wady jawne muszą być zgłoszone przed zamontowaniem Produktu.
- Użytkowanie wadliwego Produktu jest zabronione, ponieważ może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla Użytkownika i w nieuzasadniony sposób zwiększyć zakres kosztów naprawy. Za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego lub uszkodzonego Produktu Producent nie ponosi odpowiedzialności.
- W momencie otrzymania Produktu, należy dokonać ilościowego i jakościowego odbioru Produktu w zakresie wad jawnych. W przypadku stwierdzenia w chwili odbioru wad jakościowych lub braków ilościowych, niekompletności Produktu lub jego akcesoriów, należy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od momentu odbioru Produktu zgłosić zauważoną niezgodność lub wadę. Za wadę Produktu uważa się w szczególności niezgodności wymiarów, podziałów, kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne szyb, np. zarysowania, pęknięcia oraz różnice w ilości elementów w stosunku do złożonego zamówienia.
- W ramach gwarancji Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstaną w składnikach majątku Użytkownika innych niż przedmiot, którego dotyczy udzielona gwarancja. Odpowiedzialność Producenta jest ograniczona do wartości reklamowanego towaru dotkniętego wadą.
- Produkty WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. produkowane są zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego tj. WT 2021 i przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
- Ocena zasadności złożonej reklamacji będzie prowadzona między innymi w oparciu o obowiązujące normy, dokumentację sprzedającego lub inne dokumenty zaakceptowane przez KUPUJĄCEGO Produkt, stanowiące załączniki do danego zamówienia.
- Zasadności reklamacji Produktów będzie oceniana w odniesieniu do parametrów deklarowanych w deklaracji właściwości użytkowych i normach branżowych dotyczących Produktów.

II. OKRES GWARANCJI PRODUKTU

- Producent udziela gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie Produktu na okres podany poniżej, pod warunkiem zamontowania i użytkowania Produktu zgodnie z Instrukcją Instalowania, Instrukcją Obsługi i Konserwacji, przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu Produktu:
 - Gwarancja na drzwi aluminiowe CREO i PIRUE oraz drzwi stalowe NOVA z doświetlami i naświetlami udzielana jest na okres 5 lat z wyłączeniem poszyc wykonanych ze spieków kwarcowych oraz okuć i akcesoriów (tj. klamek, zawiasów, uchwyty, zamków, wkładek, samozamykaczy itp.) na które gwarancja wynosi 24 miesiące.
 - Gwarancja na drzwi NEXIO oraz NOBE z doświetlami i naświetlami udzielana jest na okres 24 miesięcy.
 - Gwarancja na drzwi aluminiowe DECO z doświetlami i naświetlami udzielana jest na okres 24 miesięcy.
 - Gwarancja na drzwi aluminiowe panelowe DoorTherm 86, DoorPro70, DoorPro 60, DoorPro 45 oraz DoorLight 45 udzielana jest na okres 24 miesięcy.
 - Okres gwarancji na elementy automatyki, w tym zamki elektryczne oraz pozostałe wyposażenie elektryczne wynosi 24 miesiące.
- Okres gwarancji na szczelność pakietów szybowych o kształtach prostokątnych, produkowanych w Firmie Wiśniowski wynosi 10 lat (lista pakietów dostępna w Wytycznych Jakościowych)***.
- Okres gwarancji na szczelność pozostałych pakietów szybowych o kształtach prostokątnych wynosi 5 lat.
- Okres gwarancji na szczelność pozostałych pakietów szybowych o kształtach nie prostokątnych wynosi 2 lata.
- Szyby zespolone ze szprosami wewnątrzszybowymi, a także ze względu na swoją strukturę (wzór) ze szkłem ornamentowym, piaskowanym oraz trawionym wyłączone są z ochrony gwarancyjnej na szczelność pakietu;
- Na pozostałe Produkty i akcesoria nie wymienione powyżej Producent udziela gwarancji na okres 2 lat od daty zakupu Produktu.
- W przypadku naprawy okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty przyjęcia reklamacji przez Producenta, pod warunkiem, że naprawa wynikała z uzasadnionej reklamacji.
- Na zakupione części zamienne, montowane po pierwotnym okresie gwarancji Produktu, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Po naprawie Produktu przy użyciu takich części, gwarancja są objęte wyłącznie zakupione części.

III. OKRES GWARANCJI PRODUKTU – POSTANOWIENIA DODATKOWE

- Z ochrony gwarancyjnej wyłączone są elementy, które podlegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu z uwagi na swoją funkcję lub właściwości materiału (np. baterie, uszczelki, uszczelnienia szczotkowe, itp.).
- Poszycia drzwi CREO wykonane ze spieków kwarcowych cechują się niepowtarzalnością i nieprzewidywalnością wzoru. Półki i zdjęcia w materiałach reklamowych mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wzoru dostarczonego poszycia. Różnice te nie stanowią podstaw do reklamacji.
- Gwarancja nie obejmuje regulacji okuć i konserwacji produktu przewidzianych w Instrukcji Obsługi i Konserwacji.
- Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych lub wizualnych, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu produktu a nie mają wpływu na jego właściwości użytkowe***.
- Gwarancja na szyby dotyczy szczelności szyb zespolonych, utraty przezierności, utrzymania adhezji szyb wielowarstwowych (poza pasem brzeżnym o szerokości 100 [mm] od krawędzi szyby i krawędzi otworów). Gwarancja nie dotyczy pęknięć szkła powstałych w wyniku różnicy ciśnienia między miejscem produkcji a lokalizacją montażu, w szybach użytkowanych na wysokości > 650 m n.p.m, oraz spowodowanych zewnętrznym, mechanicznym lub termicznym wpływem.
- Gwarancja na szczelność pakietu szybowego obejmuje wyłącznie przypadki, w których utrata szczelności nastąpiła z przyczyn wadliwego wykonania pakietu szybowego lub wad materiałowych szyb. Gwarancja nie obejmuje szyb, w których utrata szczelności występuje jednocześnie z pęknięciem, rozbieleniem lub uszkodzeniem mechanicznym co najmniej jednej z szyb składowych.
- Gwarancja nie dotyczy zmian odcieni barwy szyb pojedynczych i zespolonych, wynikających z zastosowania surowców i ich różnych proporcji do produkcji szkła bazowego, grubości szkła, rodzaju powłok, warunków oświetlenia, oraz kąta patrzenia na ich powierzchnie***.
- Dopuszcza się odchylenia barwy szkła pomiędzy Produktami skierowanymi do produkcji w różnych partiach produkcyjnych***.
- Dopuszcza się deformację szkła, które podlegało termicznemu procesowi hartowania***.
- Gwarancja nie obejmuje zjawiska wyroszenia pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach szyb zespolonych, które jest zjawiskiem naturalnym i nie może być uważane za wadę.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i termicznych szyb, w tym pęknięć powstałych podczas eksploatacji, jak również naturalnych wad szkła w granicach dopuszczonych przez stosowne normy oraz Wytyczne Jakościowe Producenta***.
- Oceny jakości szyb zespolonych należy dokonywać w oparciu o Wytyczne Jakościowe Producenta. Kryteria oceny jakości szyb zespolonych i pojedynczych formatków***:

Nazwa wady	Obszar 15 mm od krawędzi szyby (strefa R)	Obszar wokół szyby, o szerokości od 15 mm do 50 mm (strefa E) od krawędzi szyby	Obszar główny (strefa M)
Zarysowania włosowate	Dozwolone	Dozwolone, nie w skupiskach	
Rysy	Dozwolone	Dozwolona 1 szt./m ² o długości ≤ 30 mm	Dozwolona 1 szt./m ² o długości ≤ 15 mm
Punktowe defekty			
Ø ≤ 1,0 mm	Dozwolone	Dozwolone	Dozwolone 2 szt./m ²
1,0 mm < Ø ≤ 3,0 mm		Dozwolone 1 szt./m ²	Dozwolone 1 szt./m ² < 2 mm
Ø > 3,0 mm		Niedopuszczalne	Niedopuszczalne
Zabrudzenia, plamy i zadrapania			
≤ 3,0 mm	Dozwolone	Dozwolone 1 szt./m ²	Dozwolone 1 szt./m ²
> 3,0 mm	Dozwolone	Niedopuszczalne	Niedopuszczalne

Tab. 1. Dopuszczalne wady szkła w szybach zespolonych i pojedynczych formatkach.

- Ocenę występowania wad/rozbieżności/nieściśłości należy wykonać patrząc na szybę z odległości min. 2 m, od wewnątrz na zewnątrz pod kątem obserwacji możliwie najbardziej prostopadłym do powierzchni szyby, przy rozproszonym świetle dziennym bez światła bezpośredniego lub sztucznego oświetlenia, na jednolitym szarym tle lub na tle zachmurzonego nieba.

IV. OKRES GWARANCJI ANTYKOROZYJNEJ WYNIOSI:

- 10 lat drzwi CREO, PIRUE oraz DECO malowane proszkowo farbami poliestrowymi- licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 10 lat i 6 miesięcy od daty produkcji).**
Gwarancja ulega skróceniu, gdy Produkt został zainstalowany w środowisku agresywnym:
 - Dla Produktów zainstalowanych na zewnątrz w terenach miejskich w głębi lądu albo łagodnym wybrzeżu (C3* zagrożenie korozyjne średnie) 8 lat.
 - Dla Produktów zainstalowanych w terenach przemysłowych w głębi lądu albo miejskich na wybrzeżu (C4* zagrożenie korozyjne wysokie) 5 lat. Warunkiem udzielenia 5 letniej gwarancji na Produkty zainstalowane w środowisku C4* jest podanie tej informacji na etapie zamówienia. W przeciwnym przypadku gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy.
 - Dla Produktów zainstalowanych w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości chlorków (wybrzeże) (C5-I* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 3 lata. Warunkiem udzielenia 3 letniej gwarancji na Produkty zainstalowane w środowisku C5-I* jest podanie tej informacji na etapie zamówienia. W przeciwnym przypadku gwarancja jest udzielana na okres 18 miesięcy.
 - Dla Produktów zainstalowanych w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych (C5-M* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 12 miesięcy. Warunkiem udzielenia gwarancji na Produkty zamontowane w środowisku C5-M* jest podanie tej informacji na etapie zamówienia. W przeciwnym przypadku Produkty eksploatowane w środowisku C5-M są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej.
 - Produkty eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej.

2. 5 lat na drzwi NOVA, NEXIO, NOBE oraz drzwi aluminiowe panelowe – licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 5 lat i 6 miesięcy od daty produkcji).

Gwarancja ulega skróceniu, gdy Produkt został zainstalowany w środowisku agresywnym:

- Dla elementów malowanych i z blachy powlekanej, zainstalowanych na zewnątrz w terenach miejskich w głębi ładu albo łagodnym wybrzeżu (C3* zagrożenie korozyjne średnie) 3 lata.
- Produkty eksploatowane w środowisku C4, C5-I, C5-M oraz bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej.

3. 5 lat drzwi z powłokami nakładanymi metodą termodruku DEKOR lub okleinowaną (jednak nie dłużej niż 5 lat i 6 miesięcy od daty produkcji).

- Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie Produkty użytkowane w środowisku od C1 do C3 włącznie.
- Produkty eksploatowane w środowisku C4, C5-I, C5-M oraz bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej.

4. Gwarancja antykorozyjna na okucia i akcesoria oraz wyposażenie elektryczne:

- Dla Produktów zainstalowanych w środowiskach C1, C2, C3 jest udzielana na okres 24 miesięcy.
- Produkty eksploatowane w środowiskach C4, C5-I oraz C5-M są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej.

V. WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA POWŁOKI NAKŁADANE METODĄ LAKIEROWANIA, TERMODUKU DEKOR ORAZ OKLEINOWANIE

1. Gwarancja obejmuje przypadki braku przyczepności farby, łuszczenia się powłoki, tworzenie się pęcherzy i odprysków.
2. Gwarancja na powłoki nakładane metodą termodruku dekor oraz okleinowane nie obejmuje utraty połysku, która następuje wprost proporcjonalnie do ekspozycji słonecznej, równocześnie dopuszcza się występowanie plam i przebarwień***.
3. Gwarancja na powłoki nakładane metodą lakierowania obejmuje utratę połysku i zmiany koloru zgodnie z wartościami parametru ΔE określonymi w załączniku nr 12 do wytycznych technicznych QUALICOAT www.qualipol.pl (okres gwarancji obejmuje 18 miesięcy). Gwarancja nie dotyczy okuć malowanych, takich jak: klamki, uchwyty, sztyldy, wkładki. Utrata połysku i zmiana koloru następuje wprost proporcjonalnie do ekspozycji słonecznej, możliwe jest występowanie plam i przebarwień (nie objęte gwarancją)***.
4. Gwarancja nie obejmuje różnic w powłoce DEKOR w zakresie tego samego wzoru i tego samego odcienia mniejszych niż 15%.
5. Dopuszczalne są różnice odcieni struktury DEKOR na poszyciach i profilach wynikających ze zmiany struktury na folii pigmentacyjnej***.
6. Dopuszczalne są wystąpienia przerwania lub rozmycia struktury DEKOR w miejscach załamania płaszczyzny na poszyciu drzwi***.
7. Różnice w odcieniach kolorów pomiędzy Produktami skierowanymi do produkcji w różnych partiach produkcyjnych oraz elementami Produktów wykonywanymi różnymi technologiami produkcyjnymi są dopuszczalne i wynikają z procesu technologicznego.
8. Dopuszczalne są różnice w odcieniach pomiędzy kolorami wykonanymi w technologii DEKOR a kolorami w okleinach o tożsamych nazwach, np. złoty dąb.
9. Dopuszczalna jest możliwość wystąpienia różnic w odcieniach pomiędzy ościeżnicą drzwi oraz poszyciem skrzydła.
10. W przypadku lakierowania tzw. profili ciepłych (z przekładką termiczną) powłoka lakiernicza na przekładce może mieć pogorszoną jakość i właściwości, co nie stanowi wady.
11. Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie przekroczą 0,25% powierzchni.
12. Uszkodzenia mechaniczne powstałe na powierzchni okuć (uchwyty, klamki, sztyldy, wkładki) w skutek normalnego użytkowania nie podlegają warunkom gwarancji.
13. Gwarancją objęte są powłoki na powierzchniach istotnie ważnych z punktu widzenia wyglądu i użyteczności Produktu. Nie włącza się do powierzchni istotnie ważnych krawędzi, większych wgłębień i powierzchni drugorzędnych, miejsc podwieszania, miejsc nie pokrytych lakierem, krawędzi otworów i cięć technologicznych.
14. Gwarancja na powłoki nakładane jest udzielana pod warunkiem spełnienia warunków i zasad konserwacji zamieszczonych w Instrukcji Obsługi i Konserwacji lub dokumentacji powykonawczej dostarczonej wraz z Produktem.
15. Wszystkie zauważone uszkodzenia powłoki powinny być natychmiast usuwane przez osoby kompetentne**.
16. Ocena powłoki malarskiej przeprowadzana jest zgodnie z wytycznymi QUALICOAT.
17. Ocena wzrokowa elementów powinna być realizowana nieuzbrojonym okiem z odległości 2 m, patrząc pod kątem prostopadłym do powierzchni.
18. Sposób naprawy uszkodzeń powłoki profili określa Producent, dopuszcza się wykonanie naprawy techniką retuszu.
19. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Produktów.

VI. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie udokumentowane wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami w produkcji.
2. Producent zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu lub wymiany produktu na nowy – o sposobie decyduje Producent. Powyższy zapis nie wyłącza możliwości porozumienia się w inny sposób, np. podjęcie ustaleń w sprawie obniżenia ceny.
3. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Okres naprawy Produktu może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wymiany podzespołów, które Producent musi sprowadzić od poddostawców lub ze względu na niekorzystne warunki pogodowe panujące w miejscu załatwienia reklamacji, które uniemożliwiają przeprowadzenie procesu technologicznego wymaganego do naprawy, w takim wypadku okres wykonania naprawy nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
4. W przypadku gdy wykonanie naprawy lub wymiana Produktu lub jego części będzie niemożliwe, w związku z koniecznością sprowadzenia lub wyprodukowania części zamiennych a także organizacją procesu produkcji u gwaranta, lub ze względu na przyczyny niezależne od gwaranta termin wymiany lub naprawy może ulec wydłużeniu, o czym gwarant poinformuje kupującego.
5. W sytuacji, gdy naprawa produktu wymaga pracy na wysokości powyżej 2 m od poziomu gruntu, zgłaszający reklamację zapewni ekipie serwisowej bezpieczny dostęp do Produktu.

6. Jeżeli stwierdzono występowanie wad powłoki malarskiej po dokonaniu trwałego montażu Produktu (nie można go zdemontować) Klient nie może domagać się od Gwaranta ponownego malowania proszkowego, w zaistniałej sytuacji Producent w przypadku uzasadnionych roszczeń dokona naprawy na miejscu u Klienta farbami renowacyjnymi, które mogą odbiegać odcieniem i strukturą od powłoki proszkowej.

VII. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE NIE BĘDĄ REALIZOWANE W PRZYPADKU:

1. Braku spełnienia przesłanek niezbędnych do uwzględnienia roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji.
2. Gdy Produkt lub jego część nie podlega gwarancji.
3. Usunięcia lub zamazania uniemożliwiającego odczytanie tabliczki znamionowej.
4. Uszkodzeń powłoki Produktu na skutek działania temperatury powyżej 70°C.
5. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu, magazynowania lub instalowania Produktu.
6. Użytkowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
7. Uszkodzeń będących następstwem celowego działania.
8. Montażu dokonanego przez osobę niekompetentną**, niezgodnie z z Instrukcją Instalowania i Instrukcją Obsługi i Konserwacji lub niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
9. Obsługi nieodpowiedniej i niezgodnej z Instrukcją Obsługi i Konserwacji produktu lub użytkowania niesprawnego Produktu.
10. Uszkodzeń powłoki powstałych na wskutek zaniechania konserwacji lub nieprzestrzegania zasad konserwacji powłok malarskich zamieszczonych w Instrukcji Obsługi i Konserwacji lub dokumentacji powykonawczej dostarczonej wraz z Produktem.
11. Działania na Produkt czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz inne agresywnie działające substancje chemiczne (np. cement, wapno, środki ściernące i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy) lub anormalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych.
12. Zakłóceń w funkcjonowaniu urządzenia sterującego spowodowanych silnym polem elektromagnetycznym pochodzącym od zlokalizowanych w pobliżu urządzeń energetycznych lub radiowych.
13. Uszkodzeń lub wadliwego działania wyposażenia elektrycznego powstałych nie z winy Producenta, a spowodowanych w szczególności przez: wyładowania atmosferyczne, zalanie płynami, udary mechaniczne, nieprawidłowe napięcie zasilające, czy też inne czynniki zewnętrzne.
14. Napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby niekompetentne**, lub nieupoważnione do takich zmian przez Producenta.
15. Zastosowania części zamiennych lub dodatkowych urządzeń innych producentów niż części oryginalne Producenta bądź rekomendowane przez Producenta, bez pisemnej zgody Producenta.
16. Nie wykonania czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi i Konserwacji do wykonania których zobowiązany jest użytkownik produktu we własnym zakresie i na własny koszt.
17. Braku zgody Użytkownika na usunięcie wad w sposób określony przez Producenta.

W przypadku stwierdzenia wady Produktu możliwej do zgłoszenia w formie reklamacji przed jego zamontowaniem, Producent nie będzie zobowiązany do poniesienia kosztów demontażu i ponownego montażu Produktu w obiekcie, o ile w celu usunięcia wady konieczne okaże się jego zdemontowanie.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

1. Załącznikiem do Produktu jest Instrukcja Instalowania, Instrukcja Obsługi i Konserwacji, Karta Gwarancyjna.
2. Koszty naprawy usterek lub wad nie podlegających naprawie gwarancyjnej ponosi wyzwykający serwis Producenta.
3. W przypadku konieczności przekazania podzespołu do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
4. Gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rejmach za wady rzeczy sprzedanej.
5. Inne parametry Produktów, które nie są opisane w Warunkach Gwarancji są określone w Cennikach dla właściwej grupy produktowej w opisie standardowego wykonania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają ogólne obowiązujące przepisy prawa.

* Stopień korozyjności środowiska wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02. **"Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk"**.

** Osoba kompetentna – osoba zaopatrzona w niezbędne instrukcje, odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia, zapewniająca wykonanie montażu w sposób prawidłowy i bezpieczny.

*** Ocenę w odniesieniu do parametrów Produktu należy przeprowadzać w oparciu o Wytyczne Jakościowe Producenta. Wytyczne jakościowe dostępne są w Punkcie Handlowym.


Drzwi | CREO



Wzór 310 str. 30



Wzór 311 str. 31



Wzór 312 str. 31




Wzór 313 str. 31



Wzór 314 str. 32




Wzór 315 str. 32



Wzór 316 str. 33



Wzór 317 str. 33



Wzór 318 str. 34



Wzór 319 str. 34



Wzór 321 str. 35



Wzór 322 str. 35



Wzór 323 str. 36



Wzór 324 str. 36



Wzór 325 str. 37



Wzór 326 str. 37



Wzór 331 str. 37



Wzór 336 str. 37



Wzór 345 str. 38



Wzór 347 str. 38



Wzór 349 str. 39



Wzór 350 str. 39



Wzór 360 str. 40



Wzór 401 str. 40



Wzór 402 str. 41



Wzór 403 str. 41



Wzór 411 str. 42



Wzór 412 str. 42



Wzór 413 str. 43



Wzór 414 str. 43



Wzór 415 str. 44



Wzór 501 str. 45



Wzór 502 str. 45



Wzór 503 str. 45



Wzór 504 str. 45



Wzór 601 str. 46



Wzór 602 str. 46



Wzór 603 str. 47



Wzór 701 str. 47




Wzór 702 str. 48



Wzór 703 str. 48



Wzór 801 str. 49



Wzór 802 str. 49



Wzór 803 str. 50

Drzwi | **DECO**



Wzór 130 str. 80



Wzór 131 str. 81



Wzór 136 str. 81



Wzór 145 str. 81



Wzór 147 str. 81

DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE NAKŁADKOWE CREO 10

• Opis techniczny	11
• Wykonanie specjalne	30
• Opcje dodatkowe	52
• Doświetla boczne i naświetla górne	57
• Wzory przeszkleń	61
• Wersje antywłamaniowe RC2 i RC3	63

DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE DECO 68

• Opis techniczny	69
• Wykonanie specjalne	80
• Opcje dodatkowe	82
• Doświetla boczne i górne	84
• Wzory przeszkleń	91



WIŚNIEWSKI



Drzwi aluminiowe
zewnątrzne nakładkowe
CREO


Informacje ogólne

Drzwi aluminiowe zewnętrzne CREO jednoskrzydłowe z przegrodą termiczną; rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych czterokomorowych, z przegrodą termiczną o głębokości 77 [mm], co daje efekt skrzydeł zlicowanych z ościeżnicą od strony zewnętrznej i wewnętrznej⁽¹⁾. Szttywne profile aluminiowe pozwalają na wykonanie drzwi jednoskrzydłowych o dużych gabarytach Sd do 1400 [mm], Hd do 2500 [mm]. Możliwość wykonania drzwi z doświetlami bocznymi i naświetlem górnym – szczegóły na str. 57. Estetyczne wypełnienia obustronnie nakładkowe dostępne w wielu wzorach, kolorach z palety RAL (mat struktura), okleinach drewnopodobnych lub powłokach dekoracyjnych DECOR. Specjalne uszczelki zapewniają wysoką szczelność na wodę i powietrze, co ma wpływ na jeszcze lepszy komfort użytkowania i oszczędność kosztów. Konstrukcje drzwi pozwalają uzyskać bardzo dobre parametry termiczne. Współczynnik U drzwi od 0,8 [W/m²K] dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400x2500 [mm].




Rys. 1. Drzwi CREO


Przekroje

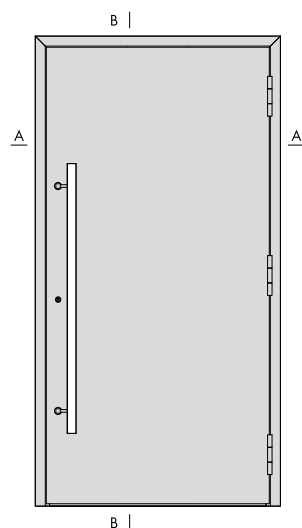

Rys. 2. Drzwi aluminiowe CREO, system MB86 SI+

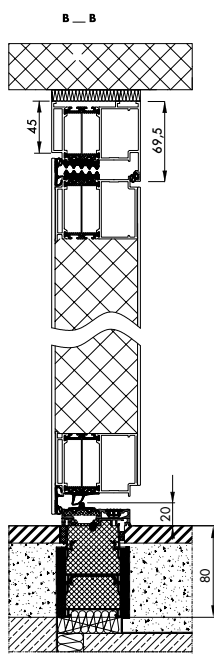

Rys. 3. Przekrój pionowy drzwi aluminiowych CREO, system MB86 SI+

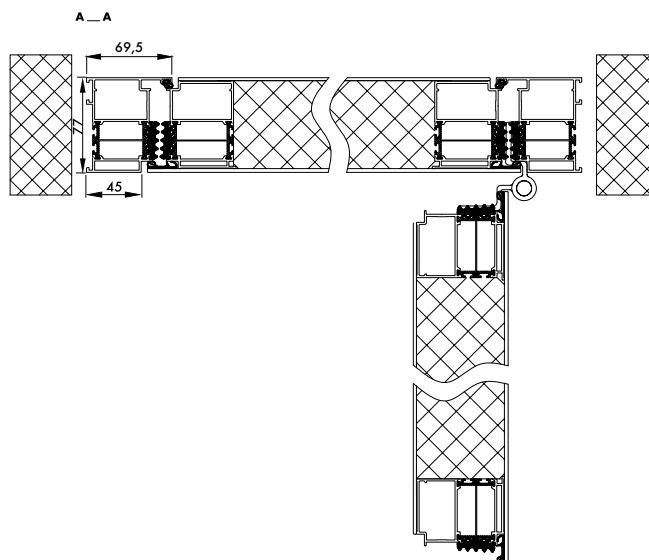

Rys. 4. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych CREO, system MB86 SI+

Wypełnienie

Drzwi aluminiowe CREO posiadają wypełnienie panelem dwustronnie nakładkowym o grubości 77 [mm]. Panel składa się z dwóch blach aluminiowych sklejonych z ekstrudowaną pianką polistyrenową XPS oraz specjalną matą. Wypełnienia mogą być przeszklone szybą trzykomorową wykończoną aplikacjami ze stali nierdzewnej (we wzorach 321, 322, 323, 347 i 349 możliwa aplikacja malowana lub w dekorze) lub szybą wpuszczoną bez aplikacji. Szyby trzykomorowe w przeszkleeniu panelu oraz dwukomorowe w doświetlaczach bocznych wykonane są z zastosowaniem ciepłych ramek w kolorze czarnym.

Wymiary drzwi

Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przejścia minimum 900x2000 [mm], ale dokładna wartość powinna być określona w projekcie budowlanym. Wymiar światła przejścia drzwi określono przy skrzydle otwartym pod kątem 90° (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi nie spełniające powyższych wymagań Klient zamawia na własną odpowiedzialność.

Minimalna wysokość drzwi CREO wynikająca z ograniczenia zamka trzypunktowego to Hd_{min} = 1950 [mm].

Poniżej kilka najważniejszych wykluczeń dla drzwi poniżej wysokości 2050 [mm]:

1. Drzwi w klasie antywłamaniowej RC2 z zawiasami ukrytym i zamkiem elektrycznym.
2. Wszystkie wzory drzwi w klasie antywłamaniowej RC3.
3. Drzwi z zamkiem dodatkowym.
4. Drzwi z uchwytem Q5 o dł. 1600 [mm] lub 1800 [mm].

Dobór wymiarów drzwi

Rodzaj drzwi	Wymiary drzwi w zależności od otworu montażowego ⁽²⁾		Światło przejścia ⁽³⁾	
	Sd	Hd	Sj	Hj
Jednoskrzydłowe	So - 20 [mm]	Ho - 10 [mm]	Sd - 206 [mm]	Hd - 89 [mm]

Objaśnienie oznaczeń


Sd – szerokość zamówieniowa drzwi,
So – szerokość otworu,
Sj – szerokość światła przejścia,
Hd – wysokość zamówieniowa drzwi,
Ho – wysokość otworu,
Hj – wysokość światła przejścia.

⁽¹⁾ – Nie dotyczy skrzydeł z wzorów 311, 318, 321-326, 401-415, 501-504, 601-603, 701-703 i 801-803. W powyższych wzorach skrzydło od strony zewnętrznej nie licuje się – różnica do 2 [mm]. We wzorach 315-317 – różnica do 3 [mm].

⁽²⁾ – Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić dokładność wykonania otworu.

⁽³⁾ – Podano wymiar światła przejścia dla drzwi, w których skrzydło otwarte jest pod kątem 90° (wymiar nie uwzględnia klamki lub uchwyty (w drzwiach RC)). Do celów obliczeniowych przyjęto drzwi otwierane na zewnątrz z progiem i zawiasami rolkowymi. Pozostałe zależności wymiarowe światła przejścia dla drzwi z zawiasami ukrytymi oraz dla drzwi z doświetlami bocznymi pokazano na str. 29.

Określenie kierunku otwierania drzwi

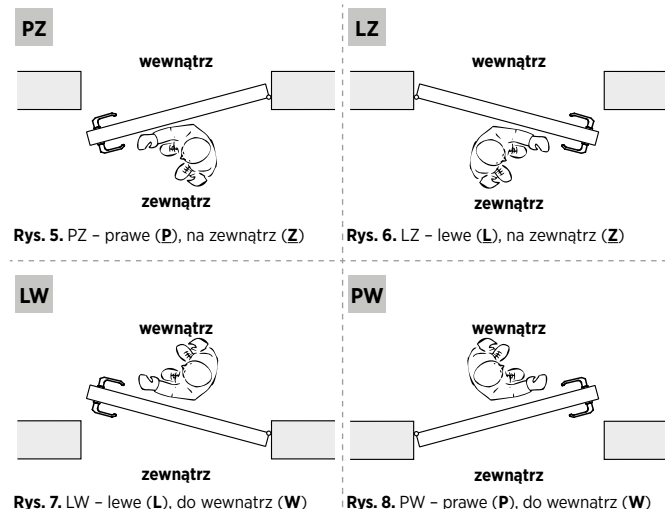

Okucia i zamki

Drzwi aluminiowe CREO wyposażone są standardowo w jeden zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure⁽¹⁾, wkładkę atestowaną antywłamaniową z funkcją awaryjną, z pięcioma kluczami i dwoma kluczami serwisowymi, obustronną klamkę Hoppe model Liverpool I wykonaną ze stali nierdzewnej (Rys. 16).

Wszystkie drzwi wyposażone są standardowo w zawiasy rolkowe (Rys. 49). Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w:

- zamek dodatkowy do zamka automatycznego,
- zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic HB (z bolcami zapadkowymi i hakami) z systemem blokady rodzicielskiej,
- zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic (z hako-bolcami) i funkcją paniczną,
- zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic (z hako-bolcami) z funkcją paniczną i funkcją komfort (SERVO) wspomagającą otwieranie kluczem,
- funkcję czasową,
- zawiasy ukryte (Rys. 50),
- okucie uchwyt – klamka,
- okucie klamka – klamka na sztydach podłużnych lub dzielonych,
- samozamykacz DORMA ITS 96 ukryty w skrzydle,
- asystent drzwiowy DORMA ITS Motion do drzwi o wymiarze do 1200x2300 [mm],
- czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu,
- bolce przeciwwyważeniowe zabezpieczające przed wyważeniem drzwi (opcja dostępna TYLKO dla zawiasów rolkowych, montowane przy górnym i dolnym zawiasie),
- elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią, kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwieni i detektorem ruchu,
- czytniki: linii papilarnych, zbliżeniowy, klawiaturę kodową, RFID,
- pilot czterokanałowy,
- sterownik radiowy Somfy IO i SmartCONNECTED Box.

Kolory standard (mat struktura)

W drzwiach aluminiowych CREO proszkowo malowane są rama skrzydła, ościeznica, zawiasy oraz panel nakładkowy. Drzwi mogą być pomalowane w 27 standardowych kolorach strukturalnych (mat struktura): Modern Black (RAL 9005), HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)⁽²⁾, Modern Pearl (RAL 1013), Modern White (RAL 9010), RAL 3000, RAL 5003, RAL 5004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6012, RAL 7006, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7043, RAL 7047, RAL 8011, RAL 8014, RAL 9001, HI COMFORT GREY (RAL 9006)⁽²⁾, HI WARM STONE (RAL 9007)⁽²⁾, RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE⁽²⁾, żeliwo, kwarc.

Patrz „UWAGA” pkt. 1 str. 3.

Kolory specjalne

Drzwi aluminiowe CREO mogą być malowane proszkowo na podane poniżej nietypowe kolory z palety RAL (mat struktura): 1001, 1003, 1004, 1011, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1021, 1023, 1028, 1032, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3016, 3018, 3020, 3031, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4010, 5000, 5001, 5002, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6001, 6003, 6004, 6007, 6008, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6021, 6022, 6027, 6029, 6033, 6034, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7022, 7023, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8012, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9002, 9003, 9004, 9008, 9011, 9017, 9018, Sable Noir 2100. W tym przypadku farba zamawiana jest na indywidualne życzenie klienta.

Patrz „UWAGA” pkt. 1 str. 3.

Kolekcja Home Inclusive⁽²⁾

Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0 to kolekcja łącząca kolorystycznie cztery grupy produktowe Bramy | Okna | Drzwi | Ogrodzenia.

Drzwi mogą być pomalowane w 18 kolorach strukturalnych (mat struktura): HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN, HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, HI TRUE BLUE, HI MARINA HORIZON, HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, HI MODERN MAROON, HI DEEP BROWN, HI COSMIC BLACK, HI FOGGY QUARTZ. Patrz „UWAGA” pkt. 1 str. 3.

Okleina drewnopodobna⁽³⁾

Ościeznica i skrzydło drzwi aluminiowych CREO mogą zostać oklejone folią drewnopodobną. Zawiasy rolkowe zawsze pozostają malowane proszkowo w kolorach RAL najbardziej zbliżonych do okleiny. **Maksymalny wymiar drzwi w okleinie drewnopodobnej, szerokość: 1290 [mm] i wysokość: 2500 [mm].** Profile ościeznicy i skrzydła oklejone są z obu stron drzwi. Poniższa tabela przedstawia dostępne okleiny, ich numery oraz kolory zawiasów rolkowych.

	Nazwa okleiny	nr	RAL zawiasów
1.	Złoty dąb	2178001-167	8003
2.	Orzech	2178007-167	8011
3.	Mahoń	2097013-167	8017
4.	Black Cherry	3202001-167	8017
5.	Ciemny dąb	2052089-167	8017
6.	Dąb bagienny	3167004-167	8019
7.	Macore	3162002-167	8002
8.	Siena Rosso	49233	8011
9.	Siena Noce	49237	8028
10.	Oregon	1192001-167	8001
11.	Letnia wiśnia	3214009-195	8002
12.	Winchester	49240	8001
13.	Sapeli	2065021-167	8017
14.	Siena PL	49254	8024
15.	Dark green	612505-167	6009
16.	Cream white	137905-167	9001
17.	Anthracite grey	701605-167	7016
18.	Metbrush aluminium	4361001	7040
19.	AnTeak	3241002-195	1019
20.	Dąb naturalny	3118076-168	1001
21.	Dąb rustykalny	3149008-167	8028
22.	Daglesia	3152009-167	8003
23.	Brąz czekoladowy	887505-167	8019
24.	Sheffield Oak Light	F 456-3081	1019
25.	Antracyt quartz	F 436-1014	antracyt
26.	Metbrush Silver	F 436-1002	9006
27.	Wooden Turner Oak Malt	F4703001	1001
28.	Sosna górską	3069041-167	8001
29.	Shogun AF	F 49198-011	8023
30.	Weiss PX	915205-168	9016
31.	Żółty	108705-167	1018

⁽¹⁾ – W cenie okucia zamek automatyczny bez funkcji czasowej. Funkcja czasowa niemożliwa do zamówienia w zamku DuoSecure – nawet w terminie późniejszym. Funkcję czasową można zamówić TYLKO z zamkiem Autotronic HB.

⁽²⁾ – Kolory z kolekcji HI 2.0: HI WARM STONE (RAL 9007), HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), HI COMFORT GREY (RAL 9006) – w cenie kolorów standardowych. Pozostałe kolory z kolekcji HI 2.0 – w cenie kolorów specjalnych.

⁽³⁾ – Wydłużony termin realizacji zamówienia.

	Nazwa okleiny	nr	RAL zawiasów
32.	Agatowo-szary	703805-167	7038
33.	Srebrno-szary (silbergrau)	715505-167	7040
34.	Srebrno-szary gładki	715505-083	7040
35.	Bazaltowo-szary	701205-167	7012
36.	Ciemnoszary jedwab	F436-7003	7016
37.	Brylantowo-niebieski	500705-167	5007
38.	Granatowy	515005-167	5011
39.	Zielony	600505-167	6005
40.	Czerwono-brązowy	308105-148	3011
41.	Czarno-brązowy	851805-167	8022

Tab. 1. Dobór kolorów zawiasów do oklein



Nie ma możliwości okleinowania wzorów drzwi CREO z frezowaniami. Dotyczy to wzorów o nr: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 401, 402, 403, 411, 412, 413, 414 i 415. Dotyczy również wzoru 360 bez frezowań.

Kolor DECOR

Drzwi aluminiowe CREO można malować proszkowo w kolorach DECOR. Jest to metoda dekorowania elementów aluminiowych poprzez transfer fotoczułych organicznych pigmentów ze specjalnej folii na warstwę poliesterowej farby proszkowej. W efekcie końcowym uzyskujemy trwałą, a zarazem dekoracyjną powłokę imitującą usłojenia drewna. W tej opcji zawiasy rolkowe są malowane proszkowo w kolorach DECOR takich samych jak drzwi.

Maksymalny wymiar drzwi w kolorze DECOR, szerokość: 1350 [mm] i wysokość: 2500 [mm]. W ofercie kolory: złoty dąb, orzech, mahoń, winchester, wenge (ciemny dąb), Anteak, Calvados, Heban, Tytan, Dąb Pinia, Beton.

W wykonaniu standardowym kolorów Decor usłojenia wykonane są w pionie. Opcjonalnie skrzydło drzwi CREO można pomalować w kolorze DECOR z usłojeniami w poziomie (nie dotyczy koloru Beton).



Nie ma możliwości malowania techniką DECOR wzoru 360.

Bikolor

Drzwi aluminiowe CREO mogą być malowane proszkowo w wersji bikolor, czyli w innym kolorze od strony zewnętrznej i w innym kolorze od strony wewnętrznej, w dowolnej konfiguracji z podanej poniżej palety RAL (mat struktura):

- Paleta kolorów standardowych mat strukturalnych:** HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), Modern Black (RAL 9005), Modern White (RAL 9010), RAL 9016, HI ANTHRACITE, żeliwo.
- Paleta kolorów specjalnych mat strukturalnych:** RAL 1015, RAL 2004, RAL 5008, RAL 5024, RAL 7011, RAL 7030, RAL 7031, RAL 7036, RAL 7038. W tym przypadku farba zamawiana jest na indywidualne życzenie klienta.



Od strony nasłonecznionej należy montować drzwi w kolorach jasnych. Nie należy montować drzwi w kolorach ciemnych. Zastosowanie ciemnego koloru w drzwiach od nasłonecznionej strony, może doprowadzić do ich deformacji i pogorszenia funkcjonalności oraz szczelności. Stolarka malowana jest farbą matową. Folię zabezpieczającą profile należy zerwać po zamontowaniu wyrobów.

Opcje wykończeń aplikacji wpuszczanych


We wzorach 315, 316, 317, 318, 401 oraz 403 można zastosować aplikacje wpuszczane w kilku różnych wariantach wykończeń. Mogą one być malowane w kolorze RAL mat struktura standard oraz HI, wykonane ze stali nierdzewnej, jako aluminiowe aplikacje w okleinie drewnopodobnej, w kolorze Decor lub anodowane na czarno.



Rys. 9. Malowanie w kolorach RAL mat struktura standard lub HI



Rys. 10. Stal nierdzewna



Rys. 11. Okleina drewnopodobna




Rys. 12. Anodowanie na czarno



Rys. 13. Decor



Rys. 14. Stal nierdzewna w kolorze miedzi



Rys. 15. Modern Black

Opcje wykończeń aplikacji naklejanych

We wzorach 321, 322, 323, 347 oraz 349 można zastosować aplikacje w kilku różnych wariantach wykończeń. Mogą one być: malowane w kolorze RAL mat struktura standard oraz HI, wykonane ze stali nierdzewnej lub malowane w kolorze Decor.

Rodzaje klamek

W standardzie drzwi CREO wyposażone są w obustronną klamkę Liverpool I ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym.

Klamki niestandardowe wykonane są:

- ze stali nierdzewnej, na szyldach dzielonych: Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I,
- ze stali nierdzewnej, na szyldzie podłużnym: Denver;
- z aluminium, na szyldzie dzielonym: Liverpool II w kolorze czarnym połysk;
- ze stali nierdzewnej, na szyldzie dzielonym: Amsterdam I (kolory: miedź, mosiądz);
- z aluminium, na szyldzie dzielonym: Toulon (kolory: czarny, srebrny, stare złoto, tytan);
- ze stopu ZnAl, na szyldzie dzielonym: Liverpool III w kolorze czarny mat.
- z aluminium, na szyldzie podłużnym: Liverpool w kolorze srebrnym, tytan lub stare złoto.

Drzwi CREO bez opcji RC można wyposażyć w:

- aluminiową uchwyt-klamkę na szyldzie podłużnym: Liverpool (w kolorze: tytan, srebrnym) lub Liverpool SKG*** (w kolorze srebrnym);
- nierdzewną uchwyt-klamkę na szyldzie podłużnym: Denver.



Rys. 16. Wzór klamki
Liverpool I - standard



Rys. 17. Wzór klamki
Amsterdam



Rys. 18. Wzór klamki
Stockholm



Rys. 19. Wzór klamki
Marseille



Rys. 20. Wzór klamki Paris



Rys. 21. Wzór klamki Paris I



kolor: miedź



kolor: mosiądz

Rys. 22. Wzór klamki Amsterdam I



kolor: czarny



kolor: srebrny



kolor: stare złoto



kolor: tytan

Rys. 23. Wzór klamki Toulou



kolor stare złoto



kolor tytan



kolor srebrny

Rys. 24. Wzór klamki Liverpool



kolor srebrny



kolor tytan

Rys. 25. Wzór klamka-uchwyt Liverpool



kolor srebrny

Rys. 26. Wzór klamka-uchwyt Liverpool SKG***



Rys. 27. Wzór klamka-uchwyt Denver ⁽¹⁾



Rys. 28. Wzór klamki
Liverpool II w kolorze
czarnym (połysk)




Rys. 29. Wzór klamki
Liverpool III w kolorze
czarnym (mat)


⁽¹⁾ - Dedykowane do drzwi bez opcji antywłamaniowej RC.

Rodzaje uchwytów

Drzwi aluminiowe CREO można wyposażyć w uchwyt od strony zewnętrznej. Do wyboru są uchwyty montowane na skraju skrzydła lub w wypełnieniu. Przy montażu uchwyty w wypełnieniu skrzydła dodatkowo stosowane jest wzmocnienie. Sposób montażu uchwytów – patrz Rys. 30 – Rys. 31.

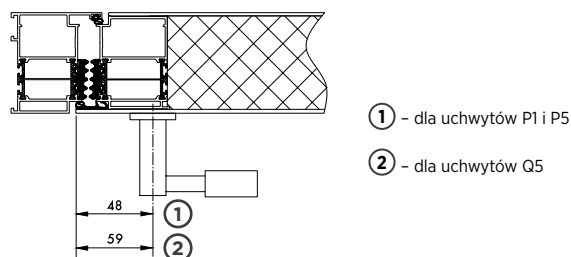

Rys. 30. Sposób montażu uchwytów na skraju skrzydła (P1, P5 i Q5)

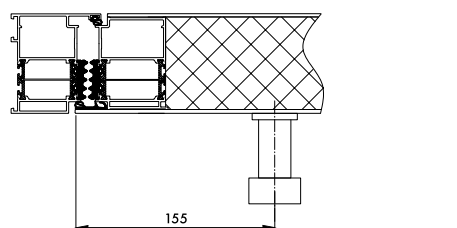

Rys. 31. Sposób montażu uchwytów w wypełnieniu skrzydła

Wszystkie uchwyty wydłużone, długie, czarne lub z tralkami należy wycenić z opcji dodatkowych patrz str. 52. Uchwyty wydłużone i długie oraz uchwyty w kolorze czarnym i z tralkami drewnianymi zamawiane są indywidualnie i mogą wydłużyć termin realizacji zamówienia na drzwi CREO.

W drzwiach CREO o nr wzorów 321 i 324 nie ma możliwości zamówienia uchwytów montowanych w wypełnieniu skrzydła.

Minimalna wysokość drzwi z zastosowaniem pochwytów długich:

$H_d > H_{uchwyty} + 230 \text{ [mm]}$.


Dla drzwi poniżej wysokości $H_d < 2050 \text{ [mm]}$ brak możliwości zastosowania uchwytów montowanych na krawędzi o długości 1600, 1800 [mm].

W niektórych wzorach drzwi CREO można zamontować uchwyt wpuszczany. Uchwyty wpuszczane możliwe do zastosowania we wzorach:


- 310, 314, 316, 318, 319, 360 dla wszystkich uchwytów w każdym zakresie wymiarowym,
- 401, 402, 403, 412, 413, 415 dla uchwyty Pion w zakresie $S_d > 1000 \text{ [mm]}$,
- 401, 402, 403, 415 dla uchwytów V1, V2, V3 w zakresie $S_d > 1100 \text{ [mm]}$,
- 331, 345, 347, 349 dla wszystkich uchwytów w zakresie $S_d > 1200 \text{ [mm]}$.

Sposób montażu uchwytów wpuszczanych – patrz Rys. 32.

Oś symetrii uchwyty kieszeniowego znajduje się na wysokości klamki – 1050 [mm] od poziomu posadzki.

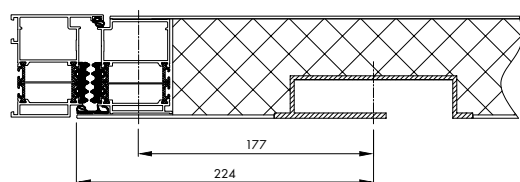

Rys. 32. Sposób montażu uchwytów wpuszczanych V1, V2, V3 i Pion

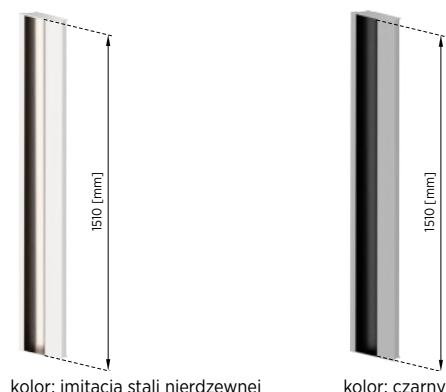


kolor: imitacja stali nierdzewnej


kolor: czarny

Rys. 33. Wzory uchwytów wpuszczanych KA1

Uchwyty stal nierdzewna

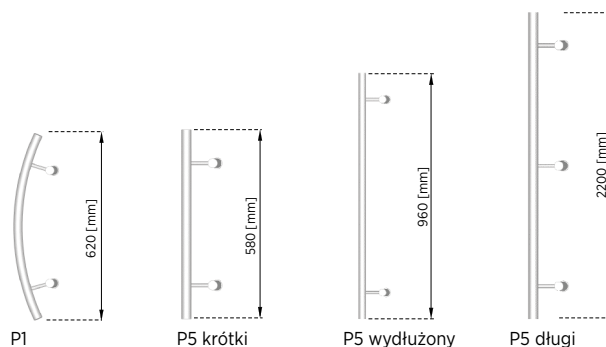


Rys. 34. Wzory uchwytów P1 i P5 do montażu na skraju skrzydła

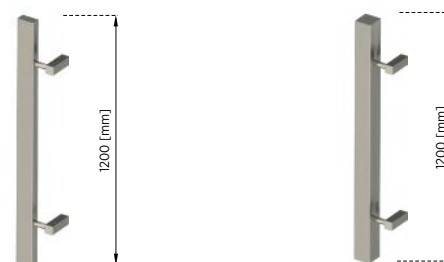


Q5 40x20

Q5 40x40


Rys. 35. Wzory uchwytów Q5 o długości 1200 [mm] do montażu na skraju skrzydła

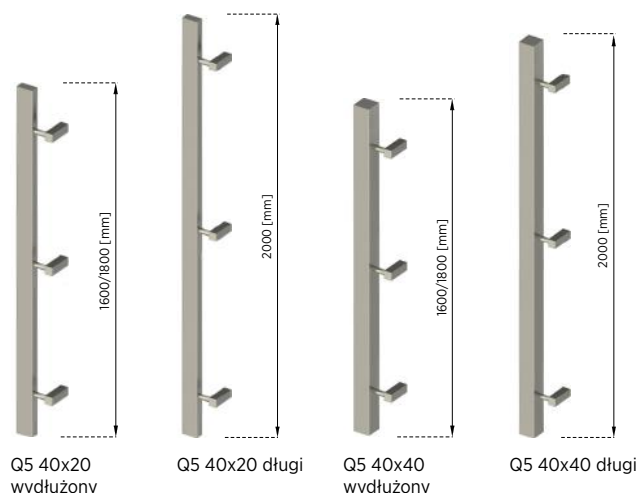



Rys. 36. Wzory uchwytów Q5 wydłużonych i długich do montażu na skraju skrzydła

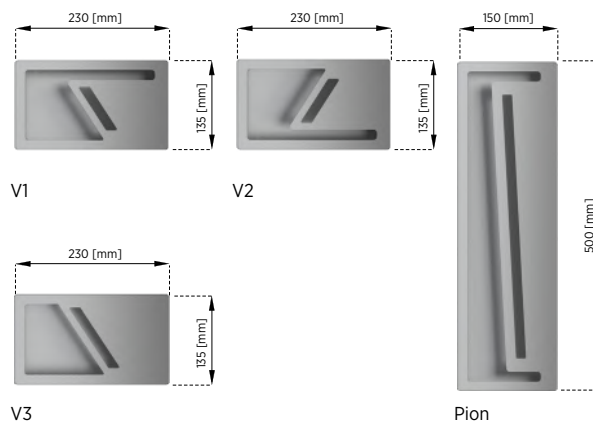


Rys. 37. Wzory uchwytów wpuszczanych

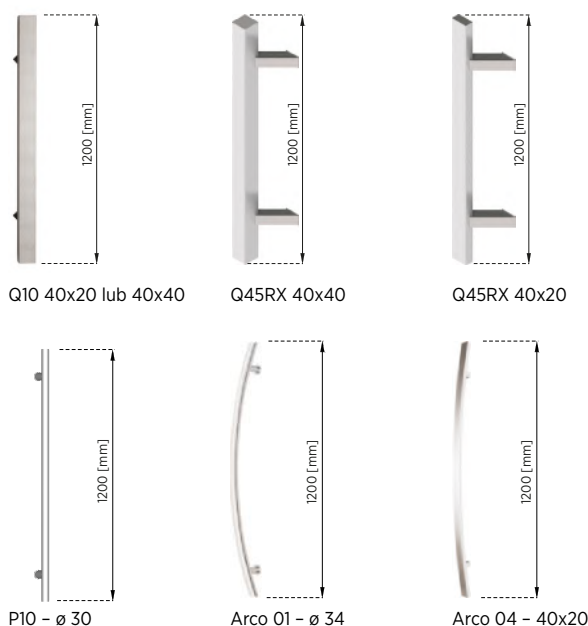

Rys. 38. Wzory uchwytów o długości 1200 [mm] do montażu w wypełnieniu skrzydła

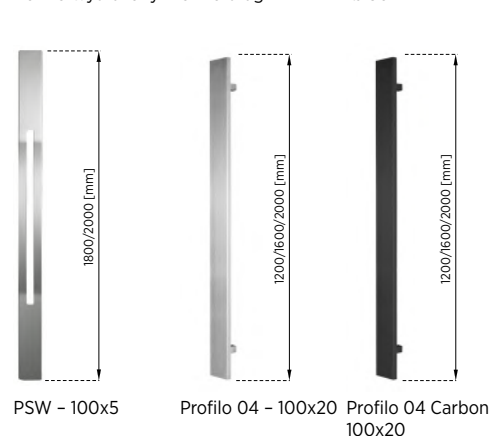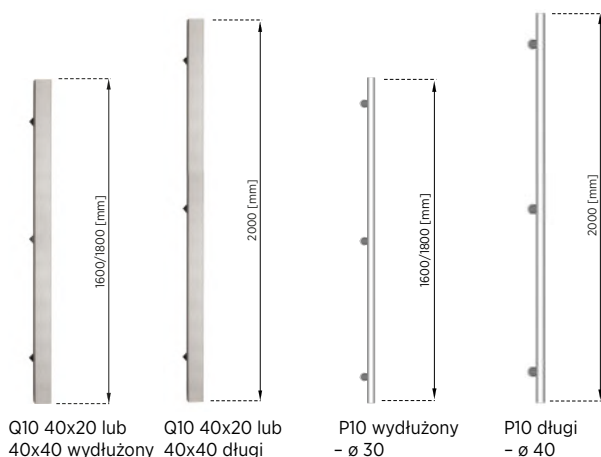

Rys. 39. Wzory uchwytów długich i wydłużonych do montażu w wypełnieniu skrzydła

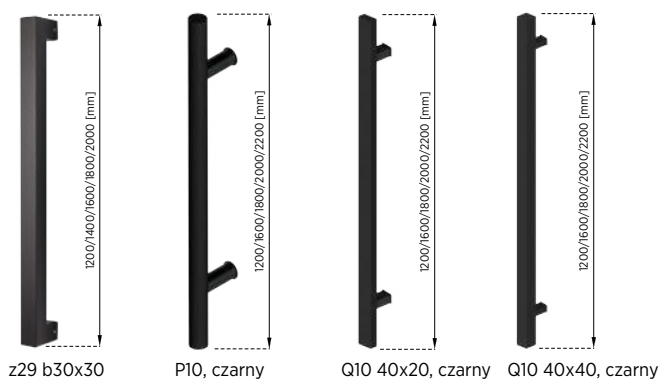

Rys. 40. Wzory uchwytów malowanych w kolorze czarnym. Uchwyty P10 i Q10 w wymiarach 1600/1800/2000/2200 [mm] posiadają trzy nóżki mocujące

Mikrowyłącznik

Przycisk mechaniczny ze stali nierdzewnej, możliwy do zastosowania tylko z zamkiem z silnikiem elektrycznym Autotronic HB z blokadą rodzicielską. Przycisk bez podświetlenia zamontowany od niewidocznej strony uchwytu, w następujących uchwytach:

- P10 fi37 długość 1200/1600 [mm] ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym,
- Q10 40x20 długość 1200/1600 [mm] ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym,
- Q10 40x40 długość 1200/1600 [mm] ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym,
- Q45R 40x20 długość 1200 [mm] ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym,
- Profilo 04 100x20 długość 1200/1600/2000 [mm] ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym.

Uchwyty z mikrowyłącznikiem występują w zestawie z przyciskiem aktywnym funkcji czasowej.



Rys. 41. Mikrowyłącznik.

Sensor

Przycisk dotykowy wykonany ze stali nierdzewnej, możliwy do zastosowania tylko z zamkiem z silnikiem elektrycznym Autotronic HB z blokadą rodzicielską. Sensor z podświetleniem w kolorze białym, w dwóch wariantach montażu do wyboru – od niewidocznej strony (poświata na skrzydle), – od widocznej strony uchwytu, w następujących uchwytach:

- Q10 40x20 długość 1200/1600 [mm] ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym,
- Q10 40x40 długość 1200/1600 [mm] ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym,
- Q45R 40x20 długość 1200 [mm] ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym,
- Profilo 04 100x20 długość 1200/1600/2000 [mm] ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym.

Uchwyty z sensorem występują w zestawie z przyciskiem aktywnym funkcji czasowej.



Rys. 42. Sensor

Szyld pierścieniowy

W komplecie z uchwytem montowanym na krawędzi lub na wypełnieniu, montowany jest nierdzewny szyld pierścieniowy. W przypadku wystąpienia czarnej wkładki zostanie zamontowany szyld w kolorze czarnym.



Rys. 43. Wkładka czarna z szyldem pierścieniowym czarnym



Rys. 44. Wkładka srebrna z szyldem pierścieniowym nierdzewnym


Rozety zabezpieczające

Na życzenie klienta można zamontować wpuszczaną w poszycie i zlicowaną rozetę zabezpieczającą, w której umiejscowiony jest szyld pierścieniowy do wkładki.


Brak możliwości zastosowania we wzorach: 315 i 317 oraz w we wszystkich wzorach w okleinach drewnopodobnych.

Rozeta wykonana jest ze stali nierdzewnej. W przypadku wyboru czarnej klamki z czarną wkładką, rozeta oraz szyld pierścieniowy wystąpią w kolorze Modern Black.


Nie ma możliwości zamontowania w okucie klamka-uchwyt stały.



Rys. 45. Rozeta dla drzwi otwieranych na zewnątrz, stal nierdzewna



Rys. 46. Rozeta dla drzwi otwieranych na zewnątrz, kolor Modern Black



Rys. 47. Rozeta dla drzwi otwieranych do wewnątrz, stal nierdzewna



Rys. 48. Rozeta dla drzwi otwieranych do wewnątrz, kolor Modern Black

Zawiasy drzwiowe

Standardowo drzwi aluminiowe CREO o wymiarach do 1200x2300 [mm] wyposażone są w trzy zawiasy rolkowe z regulacją 3D, a o wymiarach do 1400x2500 [mm] wyposażone są w cztery zawiasy rolkowe z regulacją 3D umieszczone od strony otwierania drzwi, tj. przy drzwiach otwieranych na zewnątrz od strony zewnętrznej, przy drzwiach otwieranych do wewnątrz zawiasy będą zamontowane od wewnątrz pomieszczenia. Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w zawiasy z regulacją 3D ukryte w profilach. Dla zawiasów ukrytych zaleca się stosowanie samozamykacza, odbojnika lub ogranicznika otwarcia. Zawiasy ukryte pozwalają na otwarciu drzwi na kąt 105 stopni.



Rys. 49. Zawias rolkowy



Rys. 50. Zawias ukryty

ITS Motion – Asystent drzwiowy ukryty w skrzydle

ITS MOTION to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na użytkowanie drzwi w bardzo bezpieczny sposób. Urządzenie ukryte w skrzydle drzwiowym zabezpiecza ścianę lub stojącą za drzwiami osobę przed gwałtownym uderzeniem oraz przytrzymuje otwarte w wybranej wcześniej pozycji. ITS MOTION zapewnia funkcję cichego domknięcia, jednocześnie zabezpiecza przed trzaskaniem drzwiami.


Asystent drzwiowy może być zamontowany w drzwiach do wymiaru 1200x2300 [mm].

Rodzaje zamków

Drzwi aluminiowe CREO wyposażone są w zamek trzypunktowy automatyczny **DuoSecure** z bolcami zapadkowymi i hakami oraz w okucie klamka-klamka⁽¹⁾.

Specjalna kombinacja automatycznych bolców zapadkowych i haków pracuje z nowym układem mechanicznym **DuoSecure** i łączy zalety wielokrotnie już sprawdzonej technologii ze zwiększonym bezpieczeństwem. Stalowe rygle zapadkowe i haki wysuwają się automatycznie na 20 [mm] i są zabezpieczone przed wciśnięciem do środka.

Ryglowanie wielopunktowe zapewnia szczelność we wszystkich warunkach atmosferycznych.

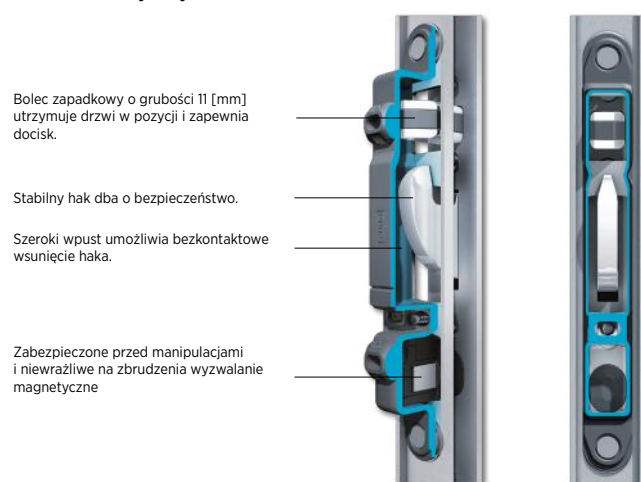

Rys. 51. Ryglowanie zamka DuoSecure i Autotronic HB

Zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure można doposażyć w zamek dodatkowy umiejscowiony w górnej części skrzydła.

Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic HB z systemem blokady rodzicielskiej lub Multitronic z hakami.

- Autotronic HB z systemem blokady rodzicielskiej** – za każdym razem podczas zamykania skrzydła, następuje automatyczny wysuw rygli zapadkowych i haków zasuwnicy na 20 [mm] oraz języka głównego na 10 [mm]. Od zewnątrz skrzydło można otworzyć za pomocą systemu kontroli dostępu, kluczem lub przez aktywację funkcji czasowej. Za pomocą klucza można manualnie doryglować skrzydło poprzez wysunięcie zasuwicy na 20 [mm], co powoduje całkowitą blokadę zasuwicy, klamki, systemu kontroli dostępu oraz funkcji czasowej.

Zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic występuje w dwóch rodzajach:

- Zamek Multitronic** z funkcją paniczną rygluje i odryglowuje skrzydło silnikiem elektrycznym. Zintegrowane haki i bolce stalowe oraz zapadka zasuwicy ryglują się mechanicznie za każdym razem przy zamykaniu drzwi. Każde zamknięcie drzwi wysuwa haki i bolce i rygluje kluczem, a podanie impulsu z systemu kontroli dostępu lub naciśnięcie klamki od wewnątrz otwiera drzwi.
- Zamek Multitronic Komfort** z funkcją paniczną rygluje i odryglowuje skrzydło silnikiem elektrycznym. Zintegrowane haki i bolce stalowe oraz zapadka zasuwicy ryglują się mechanicznie za każdym razem przy zamykaniu drzwi. Każde zamknięcie drzwi wysuwa haki i bolce i rygluje kluczem. Odryglowanie odbywa się poprzez podanie impulsu z systemu kontroli dostępu lub podczas pierwszego obrotu kluczem. Obrót klucza we wkładce o niewielki kąt powoduje uruchomienie silnika poprzez ServoAccess, od wewnątrz drzwi dzięki funkcji panicznej zawsze otwiera poprzez naciśnięcie klamki.


⁽¹⁾ – W cenie okucia zamek automatyczny bez funkcji czasowej. Funkcja czasowa niemożliwa do zamówienia w zamku DuoSecure – nawet w terminie późniejszym. Funkcja czasowa można zamówić TYLKO z zamkiem Autotronic HB.

Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu – informuje o położeniu zapadki zasuwicy. Czujnik jest najbardziej precyzyjnym urządzeniem informującym o zaryglowaniu zasuwicy – zamknięciu drzwi a nie tylko przymknięciu. Czujnik jest kompatybilny z zamkiem automatycznym oraz elektrycznym.




Rys. 52. Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu


Wyprowadzenie przewodu czujnika położenia rygla z ościeżnicy dla różnych wariantów zabudowy:

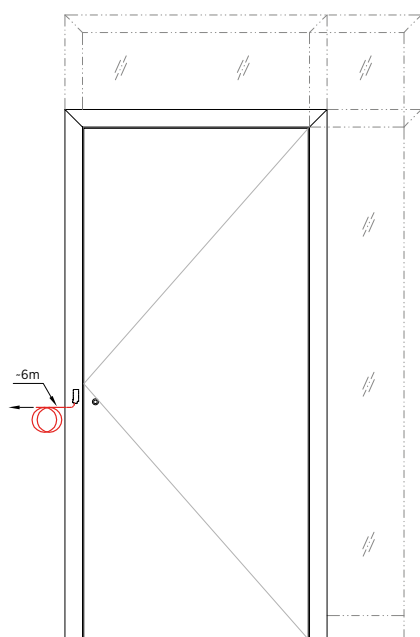

Rys. 53. Wyprowadzenie przewodu czujnika położenia rygla z ościeżnicy dla drzwi bez doświetli bocznych

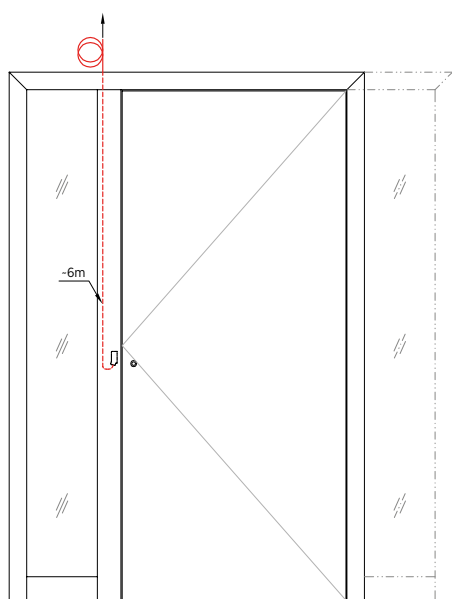


Rys. 54. Wyprowadzenie przewodu czujnika położenia rygla z ościeżnicy dla drzwi z doświetlem bocznym od strony czujnika położenia rygla

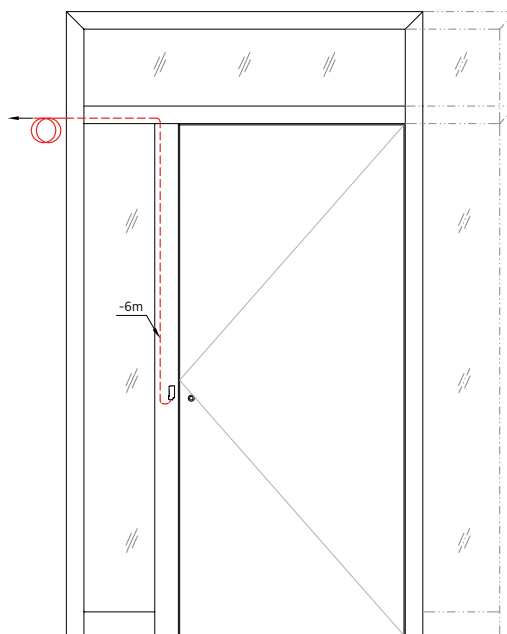

Rys. 55. Wyprowadzenie przewodu czujnika położenia rygla z ościeżnicy dla drzwi z doświetlem bocznym i naświetlem górnym od strony czujnika położenia rygla



Rys. 56. Wzory zamka trzypunktowego automatycznego DuoSecure i trzypunktowego Autotronic HB z napędem elektrycznym

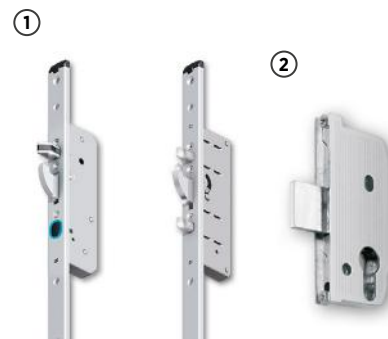

Rys. 57. Wzory rygla zapadkowego i haka w zamku automatycznym DuoSecure, hako-bolców w elektrycznym Multitronic i zamka dodatkowego

Wszystkie zamki elektryczne w wersji podstawowej wyposażone są w przejście przewodów, które dostarczają bezpieczne napięcie do silnika, oraz przewód dł. 4 mb do podłączenia zasilania (12V DC) i sterowania. Do przewodu klient może podłączyć własne sterowanie, wykorzystujące sygnał bezpotencjałowy do odryglowania zamka. Przewód wyprowadzony jest zawsze od strony zawiasowej.

Opcjonalnie zamki elektryczne można doposażyć w zasilacz, sterownik wewnętrzny (wymagany do czytników dwukanałowych) lub sterownik zewnętrzny (wymagany do podłączenia ID, drogi radiowej Somfy IO lub innych urządzeń).

Sterownik zewnętrzny (w komplecie zasilacz) umieszczony w rozdzielni natynkowej o wymiarach 147x200x95 [mm], która zamontowana może być obok drzwi lub innym miejscu przygotowanym przez klienta. Do sterownika zewnętrznego można podłączyć drogę radiową IO oraz własne sterowanie np.: domofon lub inne urządzenia do sterowania inteligentnego domu. Droga radiowa IO (w komplecie sterownik zewnętrzny i zasilacz) umieszczona jest w rozdzielni natynkowej o wymiarach 200x256x95 [mm].

Sterownik wewnętrzny (transformator jako opcja) umieszczony jest bezpośrednio na silniku zamka.

Zasilacz może być zakupiony bez konieczności zakupu sterownika zewnętrznego. Przy zakupie zasilacza umieszczony on jest w rozdzielnicy natynkowej o wymiarach 140x75x95 [mm]. Sterownik wewnętrzny wymagany jest do czytników dwukanałowych.





Brak możliwości zastosowania sterownika zewnętrznego w zamkach elektrycznych po wyprodukowaniu drzwi. Podłączenie okablowania jest wykonywane na etapie produkcji drzwi.


Zamek dodatkowy przy okuciu klamka-klamka i uchwyt-klamka montowany w wypełnieniu wyposażony jest we wkładkę obustronną, zamek dodatkowy przy okuciu uchwyt-klamka montowany na skraju skrzydła wyposażony jest we wkładkę jednostronną z pokrętle od strony wewnętrznej (możliwość zamknięcia tylko od wewnątrz). Zamek dodatkowy nie może być stosowany w zamkach elektrycznych, ponieważ nie jest zintegrowany z napędem zasuwicy – w przypadku zamków elektrycznych Autotronic HB i Multitronic naciśnięcie klamki nie cofa zasuwki zamka dodatkowego.

Zamek Autotronic HB

Wyposażenie podstawowe zamka Autotronic HB

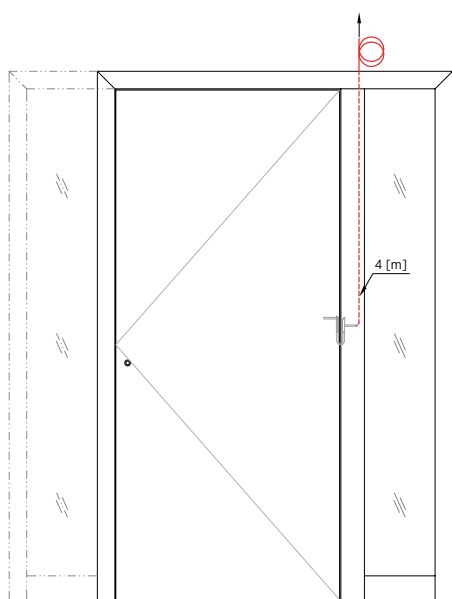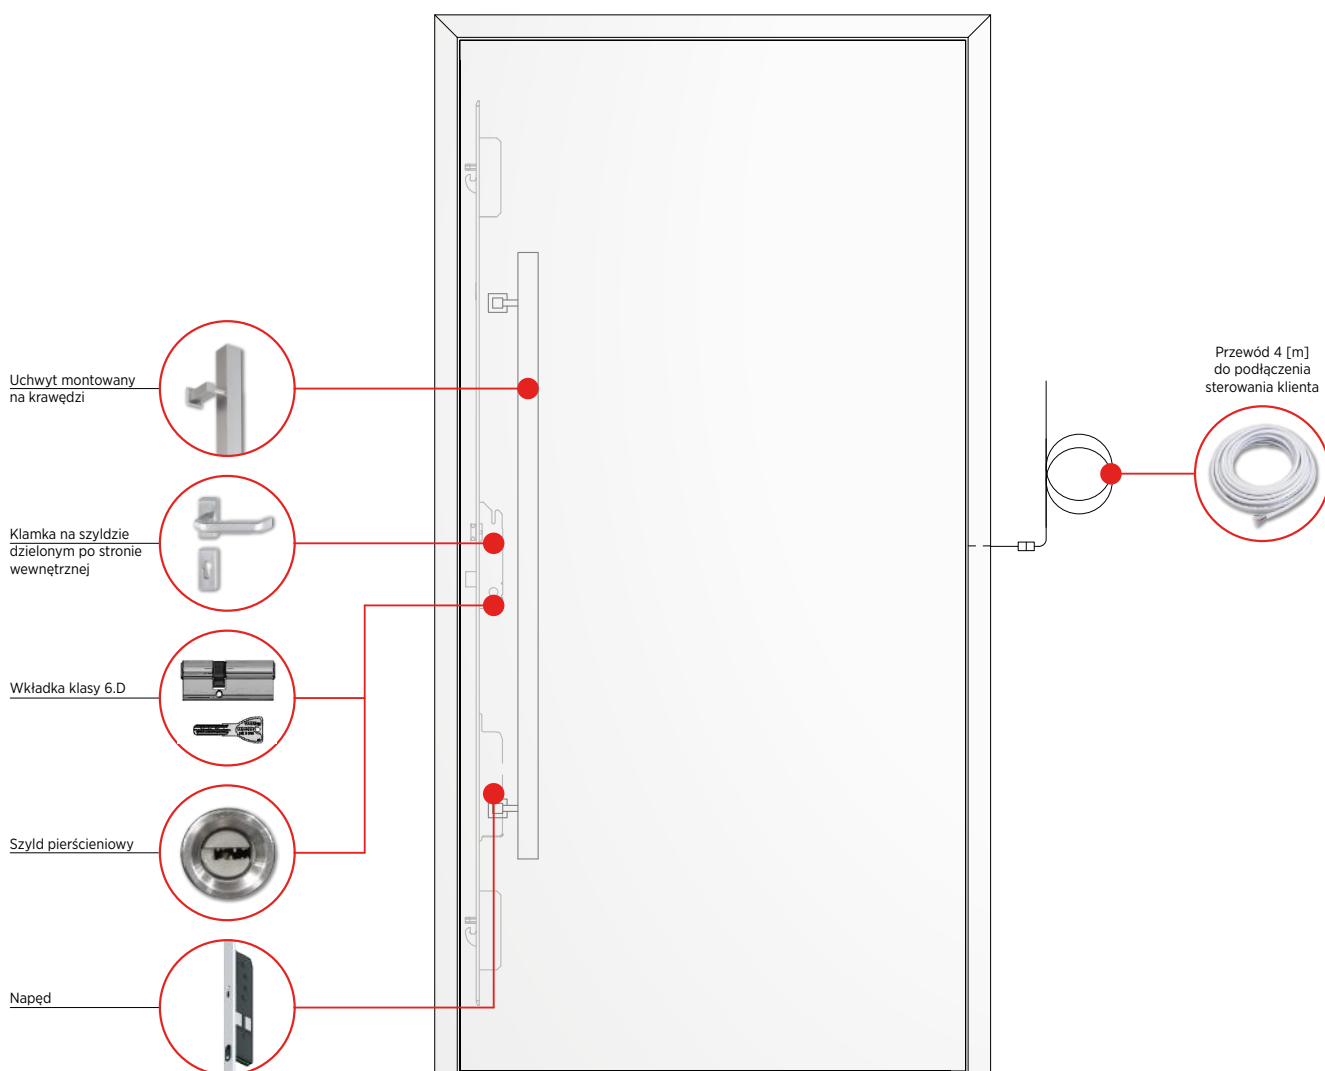


Rys. 58. Wyprowadzenie przewodu zasilającego (sterującego) z ościeżnicy dla drzwi z doświetlaniem bocznym od strony zawiasów

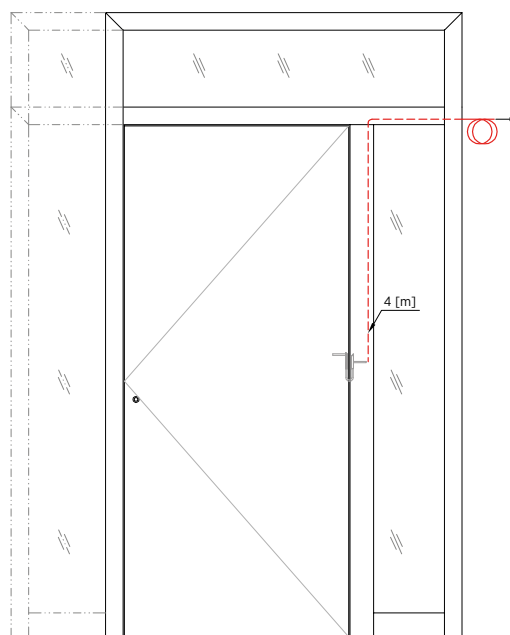

Rys. 59. Wyprowadzenie przewodu zasilającego (sterującego) z ościeżnicy dla drzwi z doświetlaniem bocznym i naświetlaniem górnym od strony zawiasów

Zamek Autotronic HB i Multitronic


Schemat możliwości podłączeniowych sterowników i kontroli dostępu do zamków elektrycznych

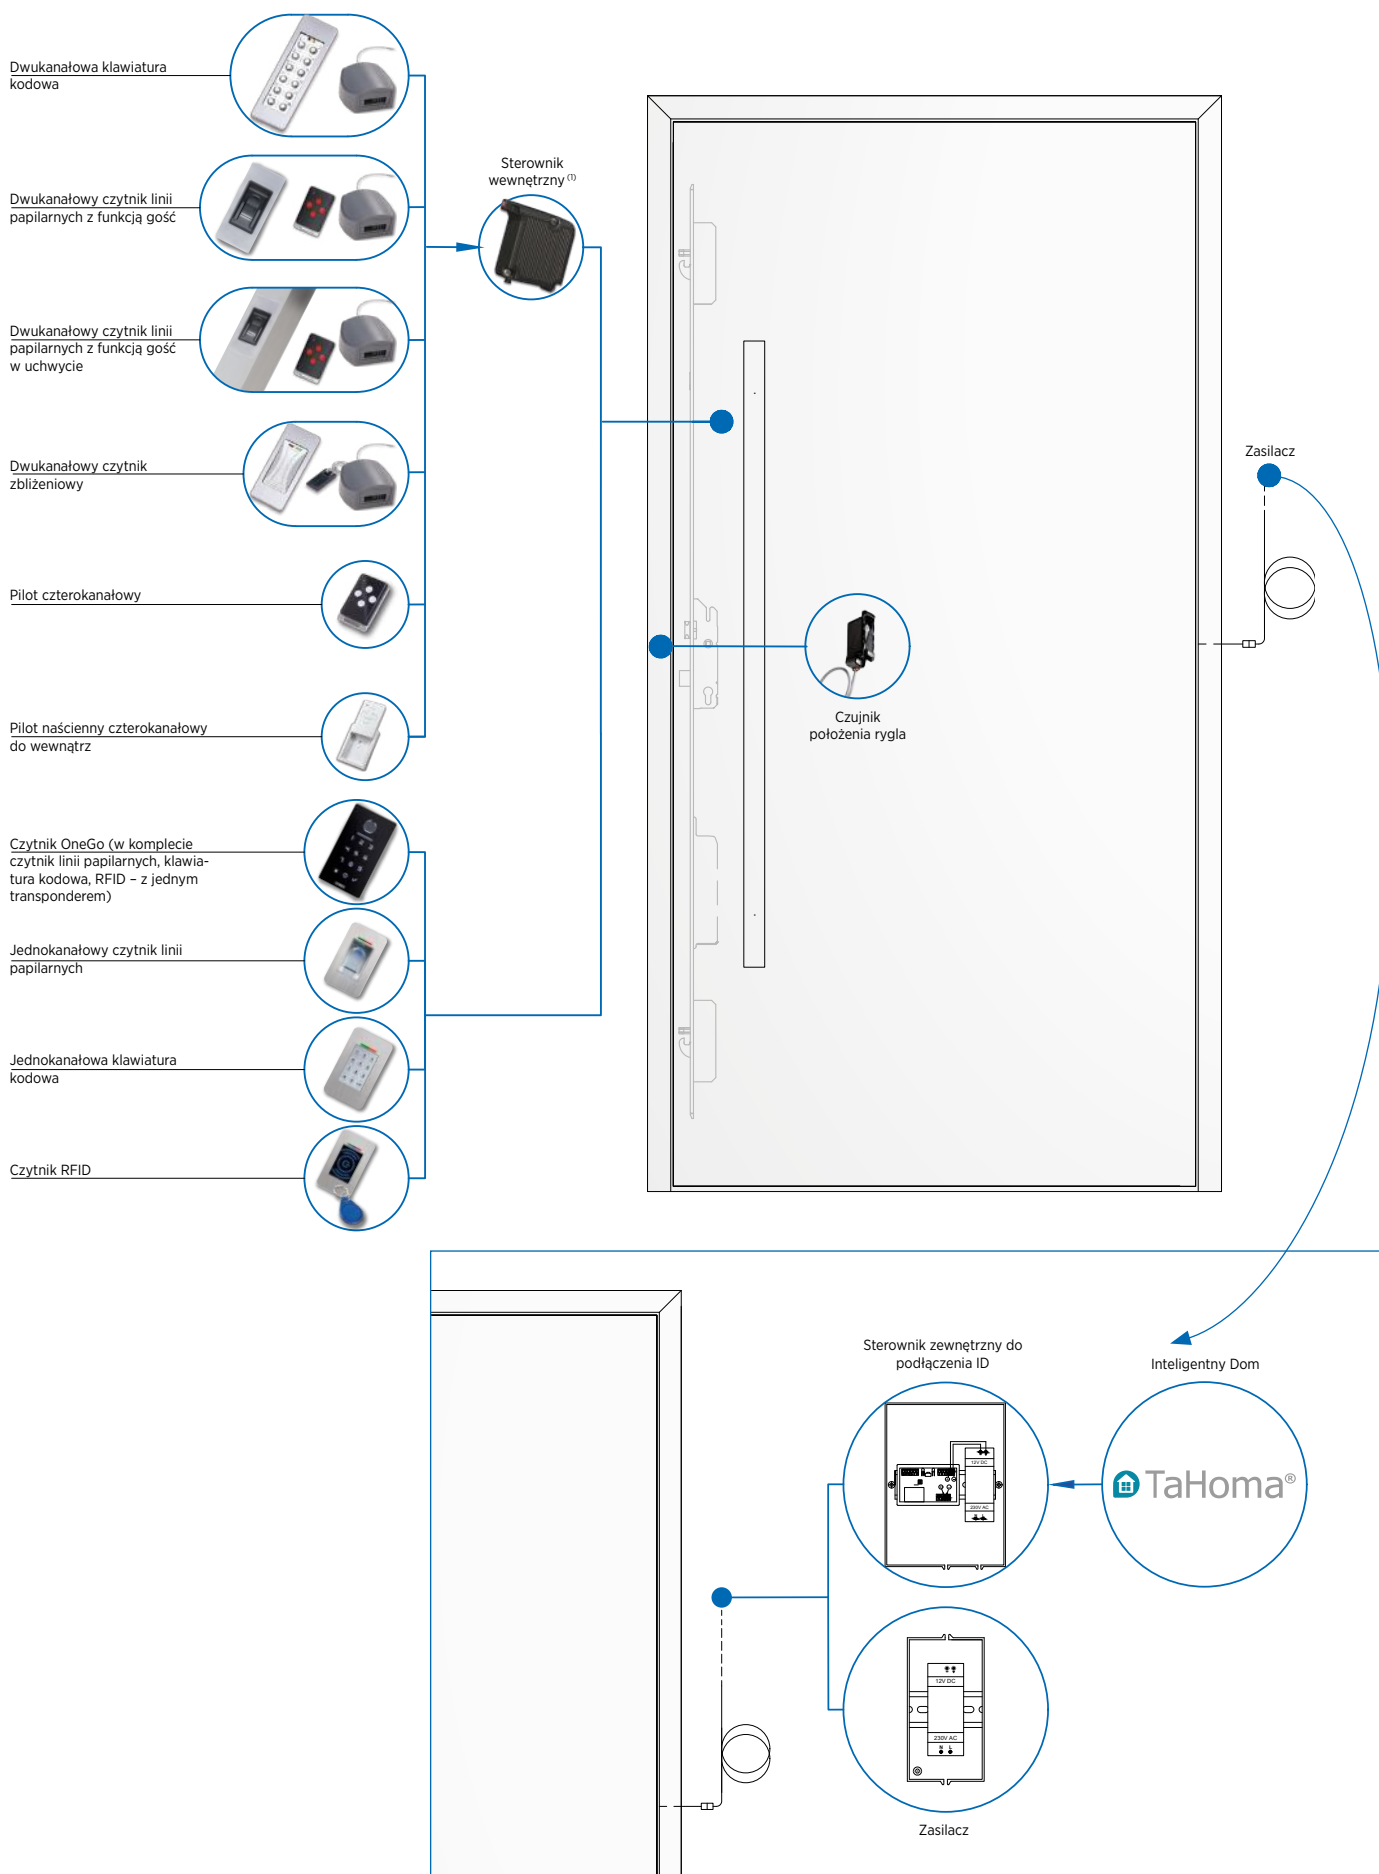

⁽¹⁾ – Sterownik wewnętrzny lub zewnętrzny

Zamek Autotronic HB

Schemat możliwości podłączeniowych przycisków funkcji czasowej

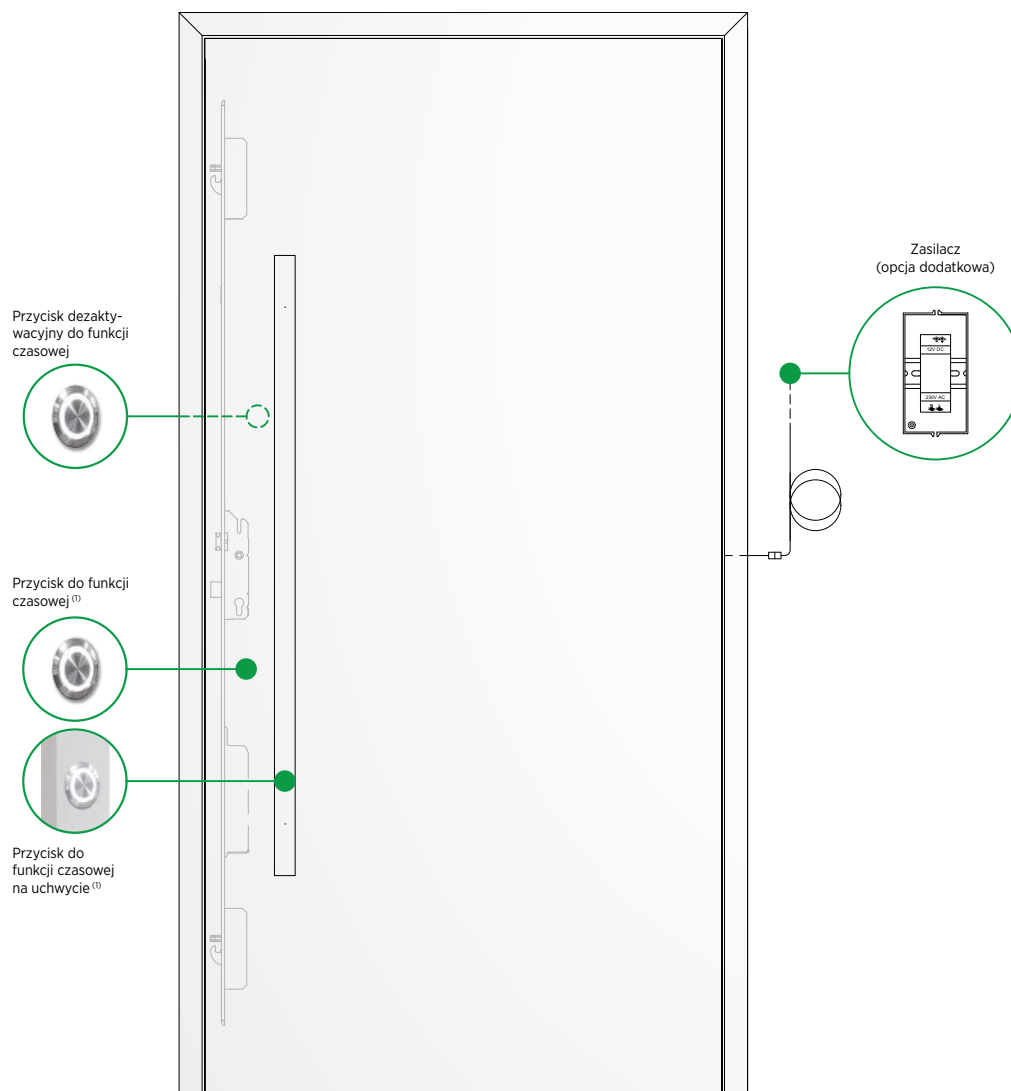


⁽¹⁾ – Przyciski do funkcji występują w zestawie z przyciskiem dezaktywacyjnym

Zamek trzypunktowy z funkcją czasową

Opcjonalnie drzwi CREO można wyposażyć w zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic HB z systemem blokady rodzicielskiej i dodatkową opcją w postaci funkcji czasowej.

Największą zaletą tego rozwiązania jest każdorazowe ryglowanie się zamka w trzech punktach, podczas gdy funkcja jest aktywna. Po stronie wewnętrznej drzwi, na skrzydle znajduje się przycisk aktywacyjny, który podświetla się w momencie gdy funkcja czasowa zostanie włączona. Odryglowanie zamka następuje po podaniu sygnału z przycisku znajdującego się po stronie zewnętrznej skrzydła na poszyciu, z mikrowłócznika lub sensora na uchwycie.

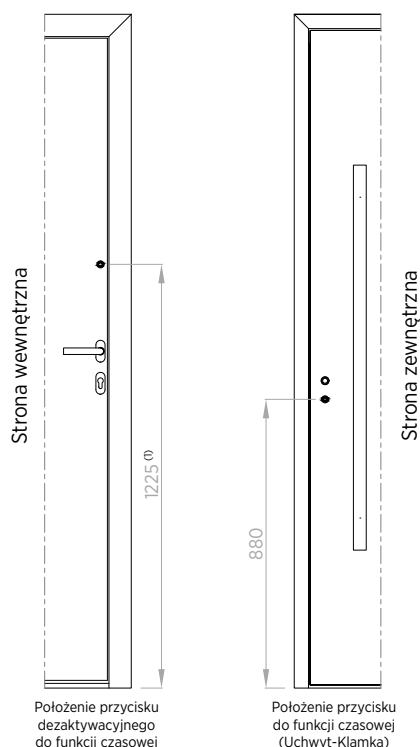

Rys. 60. Schemat położenia przycisków funkcji czasowej

Funkcja czasowa jest realizowana poprzez zastosowanie dwóch przycisków znajdujących się na skrzydle:

- aktywujący funkcję czasową od strony wewnętrznej,
- odryglujący zamek od strony zewnętrznej znajdujący się na poszyciu lub w uchwycie.

Korzystanie z funkcji czasowej:

- wymagane jest aktywowanie funkcji czasowej poprzez naciśnięcie przycisku wewnętrznego,
- aktywacja jest sygnalizowana przez podświetlenie przycisku wewnętrznego i zewnętrznego (z wyjątkiem mikrowłócznika),
- w celu otwarcia drzwi od zewnątrz, należy przycisnąć przycisk, który spowoduje odryglowanie zasuwicy,
- w celu dezaktywacji funkcji czasowej należy ponownie przycisnąć przycisk wewnętrzny – potwierdzeniem będzie brak podświetlenia przycisków.



Rys. 61. Przycisk aktywujący funkcję czasową – czarny



Rys. 62. Przycisk odryglujący zamek – czarny



Rys. 63. Przycisk aktywujący funkcję czasową – nierdzewny



Rys. 64. Przycisk odryglujący zamek – nierdzewny

System kontroli dostępu

Drzwi aluminiowe CREO z zamkiem Autotronic HB lub Multitronic z silnikiem elektrycznym mogą być wyposażone w:

- jednokanałowy czytnik OneGo (w komplecie czytnik linii papilarnych, klawiatura kodowa, RFID – z jednym transponderem),
- jednokanałowy czytnik linii papilarnych – do 150 wzorów linii papilarnych,
- dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją „gość” – po 50 wzorów linii w każdym kanale dla użytkowników i po 50 w każdym kanale dla gości, montowany na skrzydle lub w uchwycie,
- jednokanałową klawiaturę kodową z możliwością administrowania do 150 użytkowników,
- dwukanałową klawiaturę kodową z opcją bezprzewodowego gongu,
- dwukanałowy czytnik zbliżeniowy na karty i breloki,
- czytnik RFID,
- pilot czterokanałowy (do otwierania drzwi, bram i sterowania światłem) wraz z opcją bezprzewodowego wyłącznika światła oraz bezprzewodowy przycisk do otwierania drzwi z wbudowanym przekaźnikiem radiowym do montażu w dowolnym miejscu.

Czytniki montowane są na skrzydle drzwiowym. Drugi kanał czytnika dwukanałowego może służyć do otwierania bramy garażowej lub ogrodzeniowej. W cenie czytnika dwukanałowego jest przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej.



Rys. 65. Jednokanałowy czytnik linii papilarnych




Rys. 66. Dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją „gość”



Rys. 67. Dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją „gość” w uchwycie



Rys. 68. Jednokanałowa klawiatura kodowa

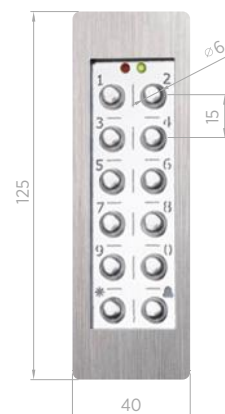

Rys. 69. Dwukanałowa klawiatura kodowa

⁽¹⁾ – Dla drzwi CREO o wysokości światła przejścia H_j mniejszej niż 1935 [mm] przycisk aktywacyjny zostanie zamontowany na wysokości 1430 [mm].



Rys. 70. Jednokanałowy czytnik OneGo



Rys. 71. Czytnik RFID



Rys. 72. Dwukanałowy czytnik zbliżeniowy



Rys. 73. Pilot czterokanałowy



Rys. 74. Czterokanałowy bezprzewodowy pilot naścienny do montażu wewnątrz pomieszczenia



Rys. 75. Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej numerycznej

WIŚNIEWSKI Connected – pełna kontrola, nowoczesność i wygoda w jednym miejscu!

Prosta i intuicyjna aplikacja – w pełni za darmo

WIŚNIEWSKI Connected to nowoczesna i bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zdalnie sterować drzwiami bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia mobilne (Android, iOS), jak i w wersji webowej na komputer.



Rys. 76. Bezpłatna aplikacja WIŚNIEWSKI Connected (Android, iOS)

Łatwa konfiguracja – bez zbędnych formalności

Proces konfiguracji aplikacji jest szybki i intuicyjny – zajmuje tylko kilkanaście sekund i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Nie musisz tworzyć nowych kont ani korzystać z pomocy specjalistów – wystarczy, że zalogujesz się za pomocą swojego profilu z platformy Facebook, Apple lub Gmail.

Pełna kontrola i bezpieczeństwo

WIŚNIEWSKI Connected zapewnia pełne bezpieczeństwo i ochronę danych. Twoje informacje są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Polsce, co gwarantuje najwyższy poziom ochrony. Dodatkowo, w prosty sposób możesz przydzielać dostęp do drzwi zaufanym osobom, definiując szczegółowe zasady użytkowania – na określony czas, liczbę otwarć lub bez ograniczeń.

Aplikacja pozwala także na monitorowanie historii aktywności. Dzięki temu zawsze wiesz, kto, kiedy i o której godzinie otwierał drzwi. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie pełną kontrolę nad dostępem do swojego domu lub biura.

Inteligentne zarządzanie funkcjami drzwi

Drzwi wyposażone są w wewnętrzny i zewnętrzny przycisk monostabilny, który odpowiada za funkcję dzienną. Kiedy funkcja jest aktywna, przyciski są podświetlone, co ułatwia korzystanie z nich w każdych warunkach. Funkcję dzienną możesz włączać i wyłączać zarówno za pomocą przycisku na drzwiach, jak i w aplikacji **WIŚNIEWSKI Connected**.

DANE TECHNICZNE / WIŚNIEWSKI GATE	
Napięcie znamionowe	12+24 V ~ 50 Hz
Znamionowy pobór mocy	0,8 W
Transmisja	2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax)
Moc nadawania	ERP < 20 mW
Ilość wejść	4 (I1, I2, I3, I4)
Ilość kanałów wyjściowych	2 (I1;I4), (I2;I3)
Parametry styków przekaźnika	2 x NO 5 A / 30 V ~ (styk zwrotny beznapieciowy)
Liczba zacisków przyłączeniowych	10 (przewody o przekroju do 1,5 [mm ²])
Mocowanie obudowy	napęd bramy lub puszka instalacyjna Ø 60 [mm]
Temperaturowy zakres pracy	-20 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy	IP20
Maksymalna obciążalność wyjścia	5 A / 30 V ~
Wymiary	40 x 37,5 x 17 [mm]
Waga	0,05 kg

Tab. 42. Dane techniczne WIŚNIEWSKI GATE

Funkcja dzienna – pełna kontrola z poziomu aplikacji (wbudowany moduł Wi-Fi):

- aktywacja i dezaktywacja jednym kliknięciem,
- wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na połączenie z domową siecią bez dodatkowych urządzeń typu bramka dostępu,
- możliwość tworzenia scenariuszy:
 - czasowy (otwieranie i zamykanie o określonych godzinach),
 - cykliczny (powtarzalne otwieranie i zamykanie),
- zarządzanie dostępem przez udostępnianie uprawnień,
- informacja zwrotna o aktualnym statusie drzwi (zamknięte/otwarte).

Droga radiowa Somfy IO

Odbiornik sterujący zamkiem przeznaczony jest do sterowania drzwiami aluminiowymi wyposażonymi w zamki elektryczne: Autotronic i Multitronic, sterowany nadajnikiem w systemie io. Pełną funkcjonalność tego inteligentnego sterowania uzyska się po zastosowaniu routera Tahoma Switch.

Wizjer drzwiowy

Drzwi CREO można wyposażać w elektroniczny wizjer, jako opcja dodatkowa.


Wizjer zintegrowany jest z dzwonkiem i kamerą na podczerwień zamontowanymi na skrzydle drzwi.

Kamera wyposażona jest w detektor ruchu, która inicjuje wykonanie zdjęcia lub nagranie krótkiego filmu.

Przygotowanie do montażu musi zostać określone przez Klienta. W trakcie złożenia zamówienia klient wybiera wariant montażu wizjera lub określa jego położenie wg własnych preferencji. Informacja musi być podana w uwagach do zamówienia.


Warianty montażu wizjera:

- **Wariant A**⁽¹⁾ – możliwy do zastosowania we wzorach:
 - 314⁽²⁾, 316, 318, 319, 412, 413, 415,
 - 315, 317, 401, 402, 403, 411, 414 z uchwytami montowanymi na krawędzi, $S_d \geq 1000$ [mm] lub z uchwytami montowanymi na wypełnieniu od szerokości drzwi $S_d \geq 1200$ [mm],
 - 323, 326, 347, 401, 402, 403 z uchwytami montowanymi na krawędzi lub uchwytami montowanymi na wypełnieniu od szerokości drzwi $S_d \geq 1000$ [mm],
 - 322, 325, 331, 345, 349, 350 z uchwytami montowanymi na krawędzi lub z uchwytami montowanymi na wypełnieniu od szerokości drzwi $S_d \geq 1100$ [mm].
- **Wariant B** możliwy do zastosowania we wzorach:
 - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 331, 336, 345, 347, 349, 350, 401, 402, 403, 411, 412, 413, 414, 415.
- **Wariant C** możliwy do zastosowania we wzorach:
 - 310, 360.

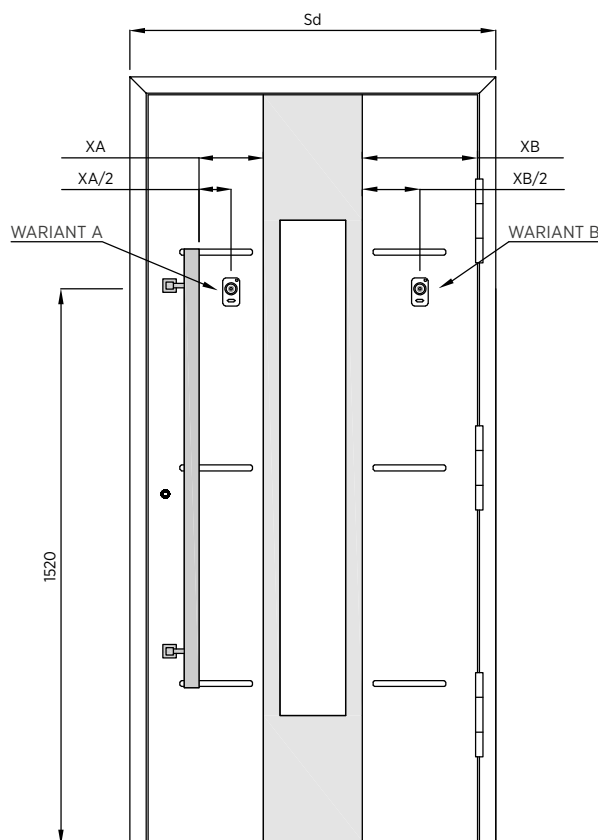

Rys. 77. Przykład wzoru 325


Dla drzwi CREO o wysokości mniejszej niż 2050 [mm] i wariantów montażu wizjera A lub B zostanie on zamontowany na wysokości 1470 [mm]. Dotyczy wzorów: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 350, 411, 412, 413.

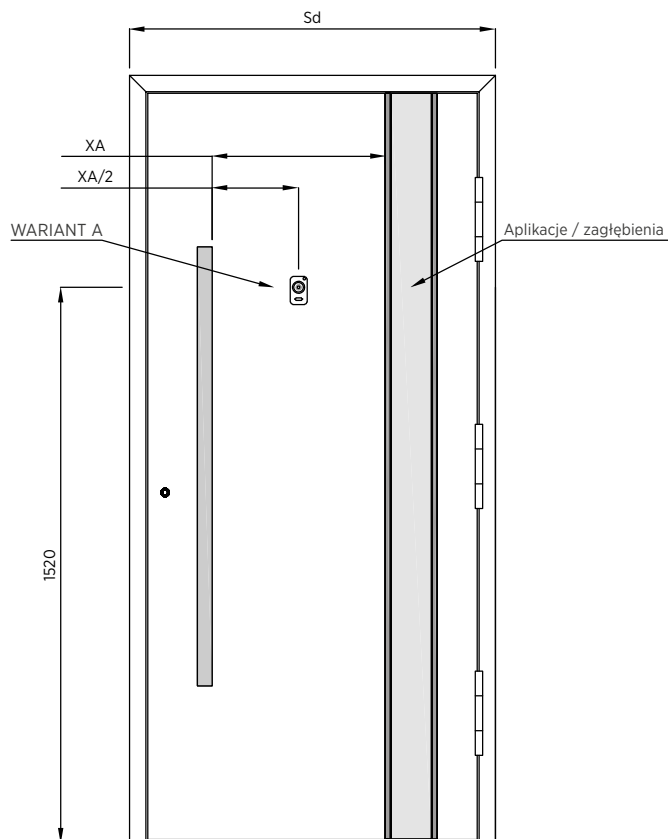

Rys. 78. Przykład wzoru 318

⁽¹⁾ – W przypadku okucia Klamka-Klamka wymiar XA bazowany do krawędzi.

⁽²⁾ – Wizjer pomiędzy krawędzią uchwytu a końcem frezowanego paska.

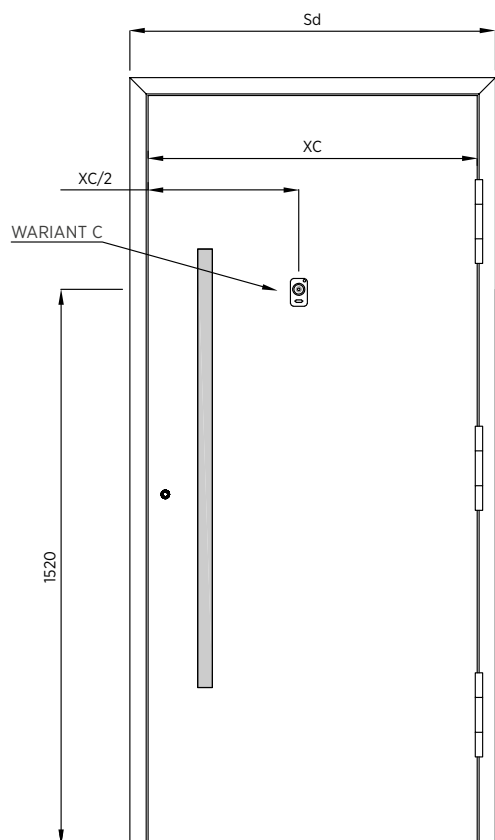

Rys. 79. Przykład wzoru 310

XA – odległość od aplikacji ozdobnej do uchwyty,
XB – odległość od aplikacji ozdobnej do krawędzi blachy (od strony zawiasów),
XC – szerokość zewnętrzna skrzydła,
Sd – szerokość zamówieniowa drzwi,
WARIANT A – widok od strony uchwyty,
WARIANT B – widok od strony zawiasów,
WARIANT C – widok w pionowej osi symetrii skrzydła.

Dla wzorów nie wymienionych – przygotowanie otworu $\varnothing 14$ [mm] podczas montażu drzwi, zgodnie z upodobaniem Klienta.

Główne cechy:

- montaż w oparciu o standardowy otwór wizjera 14 [mm],
- 4.3 calowy ekran LCD;
- 4 sztuki baterii AA w komplecie;
- kąt widzenia 110°;
- karta pamięci SD 4 GB w zestawie;
- detektor ruchu;
- funkcja trybu nocnego;
- kolor czarno-srebrny.



Rys. 80. Elektroniczny wizjer drzwiowy

Funkcje:

- zintegrowany dzwonek drzwiowy,
- automatyczny zapis obrazu na karcie pamięci SD,
- każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i godzinę,
- automatyczny zapis zdjęć lub wideo po wykryciu ruchu z odstępem czasowym około 60 sekund;
- wyłączenie/włączenie funkcji detekcji ruchu za pomocą przełącznika na obudowie,
- wykonywanie zdjęć w nocy przy użyciu kamery na podczerwień,
- łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi.

⁽¹⁾ – Drzwi o wymiarach referencyjnych 1400x2500 [mm].

Wyposażenie i dostawa drzwi CREO

Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu poprzez wykonanie otworów w ościeżnicy do montażu bezpośredniego oraz kotwy stalowe do montażu pośredniego (z wyjątkiem drzwi antywłamaniowych). Z uwagi na ograniczenia transportowe jeden z wymiarów (szer. lub/i wys.) nie może przekraczać 3000 [mm]. Wysokość należy liczyć wyłącznie z profilami podprogowymi.

Wszystkie profile poszerzające są dostarczane osobno, do skrócenia we własnym zakresie.



Od strony nasłonecznionej należy montować drzwi w jasnych kolorach. Zastosowanie ciemnego koloru w drzwiach zamontowanych od nasłonecznionej strony powoduje nagrzanie skrzydła, co w efekcie może doprowadzić do jego deformacji.

Stołarka malowana jest farbą matową.


Folię zabezpieczającą profile należy zerwać po zamontowaniu wyrobów.

Badania drzwi CREO


Drzwi aluminiowe CREO posiadają szereg badań na drzwi zewnętrzne:

- Przepuszczalność powietrza wg. PN-EN 12207:2001 – klasa 3.
- Wodoszczelność wg. PN-EN 12208:2001 – klasa 6A.
- Odporność na obciążenie wiatrem wg. PN-EN 12210:2001 – klasa C5/B5.
- Izolacyjność akustyczna wg. PN-EN ISO 717-1:2013 – $R_w=36$ dB dla drzwi pełnych i przeszklonych.
- Izolacyjność termiczna wg. EN ISO 10077-2 – U_d od 0,8 [W/(m²·K)] ⁽¹⁾.
- Zachowanie się między różnymi klimatami wg. PN-EN 12219:2001 dla klimatów „d” i „e” – klasa 3.
- Antywłamaniowość w klasie RC2 i RC3 (opcja) wg. EN 1627:2011 przebadana w IFT Rosenheim.


Wymagania montażowe drzwi CREO

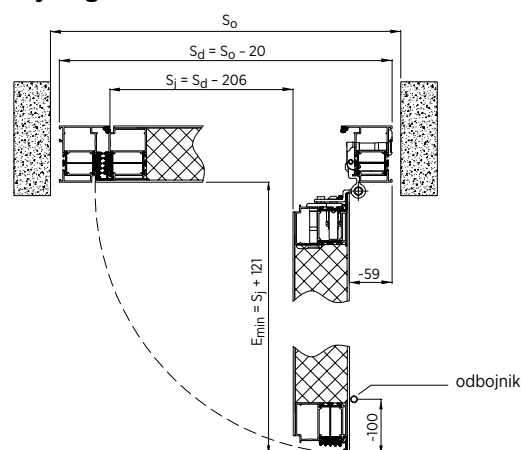

Rys. 81. Montaż w otworze – przekrój poziomy – drzwi CREO z zawiasami rolkowymi

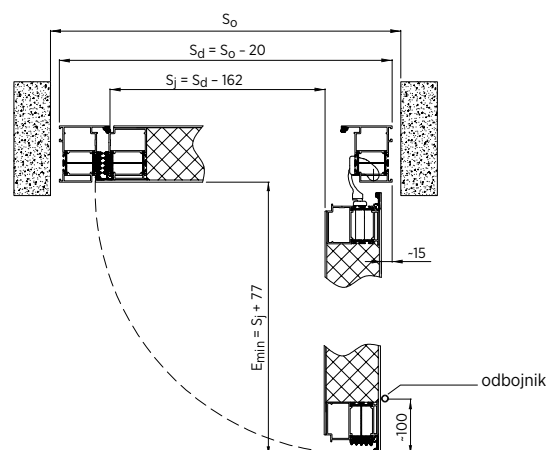


Rys. 82. Montaż w otworze – przekrój poziomy – drzwi CREO z zawiasami ukrytymi

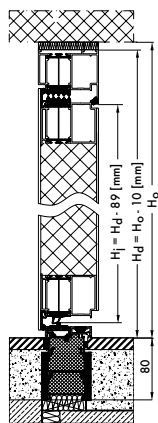


Rys. 83. Montaż w otworze – przekrój pionowy – drzwi CREO

So – szerokość otworu,
Sd – szerokość zamówieniowa drzwi,
 Sj – szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi
 $S_j = S_d - 206$ [mm],
 Ho – wysokość otworu,
Hd – wysokość zamówieniowa drzwi,
 Hj – wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi
 $H_j = H_d - 89$ [mm],
 E – wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony kierunku otwierania patrz Rys. 81, Rys. 82.

Montaż progu z termo-poszerzeniem Stropex




Rys. 84. Montaż progu z termo-poszerzeniem Stropex o wysokości 80 [mm] – standard

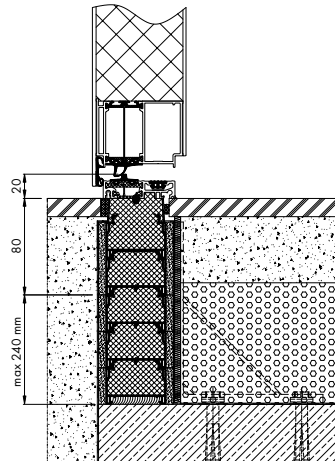

Rys. 85. Montaż progu z dodatkowymi termo-poszerzeniami Stropex o wysokości stanowiącej wielokrotność 30 [mm] (max. możliwość piętrowania termo-poszerzenia do 240 [mm]). Powyżej wysokości 90 [mm] dodatkowego termo poszerzenia należy go zamontować na kątownikach mocujących




Rys. 86. Drzwi Creo z zamontowanym progim z termo-poszerzeniem Stropex w standardzie

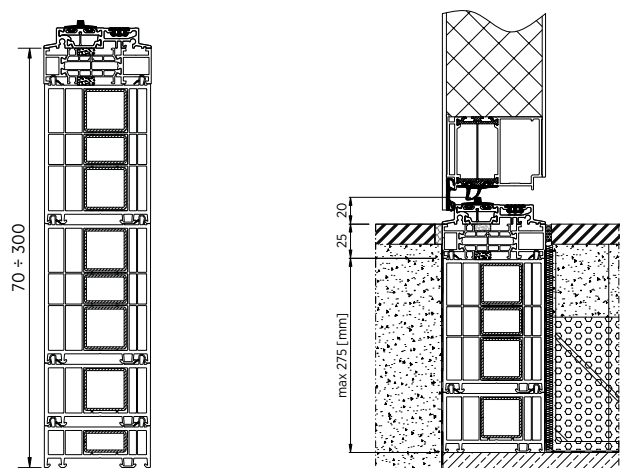

Rys. 87. Profile podprogowe ALU + PVC

Poszerzenia aluminiowe ⁽¹⁾

Poszerzenia (Rys. 88) dostępne do drzwi CREO – wycena wg opcji zawartych na stronie 56. Profile nie są skręcane z ościeżnicą na etapie produkcji i są dostarczone jako osobny element.

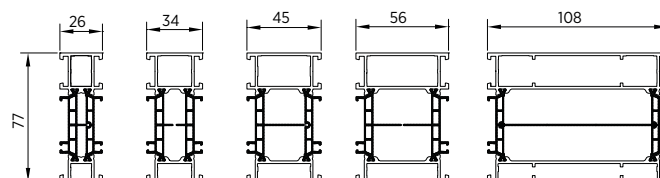

Rys. 88. Poszerzenia aluminiowe, system MB86SI

Listwy wykańczające ⁽²⁾

Listwy wykańczające (płaskowniki i kątowniki) dostępne do drzwi CREO – wycena wg opcji zawartych na stronie 56. Profile nie są skręcane z ościeżnicą na etapie produkcji i są dostarczone jako osobny element.


⁽¹⁾ – Poszerzenia zamawiane w KTM Y3036.

⁽²⁾ – Listwy wykańczające dostępne w KTM Y3036.


Listwy renowacyjne

Listwy renowacyjne dostępne do drzwi CREO – wycena wg opcji zawartych na stronie 56. Profile nie są skręcane z ościeżnicą na etapie produkcji i są dostarczone jako osobny element. Do wyboru będą trzy warianty renowacji:

Wariant I – do wyboru kątowniki 20, 40 lub 60 [mm] od strony wewnętrznej, montaż wg. schematu Rys. 89 i Rys. 90. Od strony zewnętrznej obróbka we własnym zakresie.

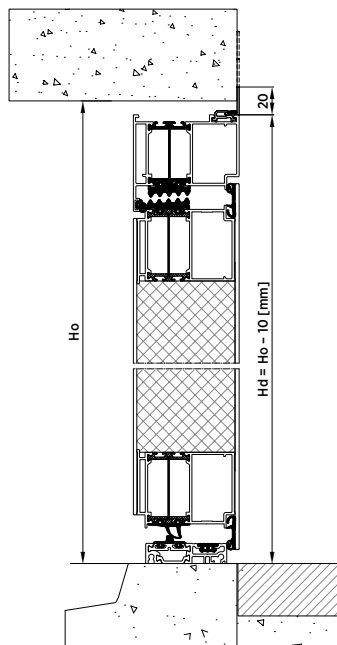


Rys. 89. Montaż w otworze z kątownikiem renowacyjnym od wewnątrz – przekrój pionowy – drzwi CREO

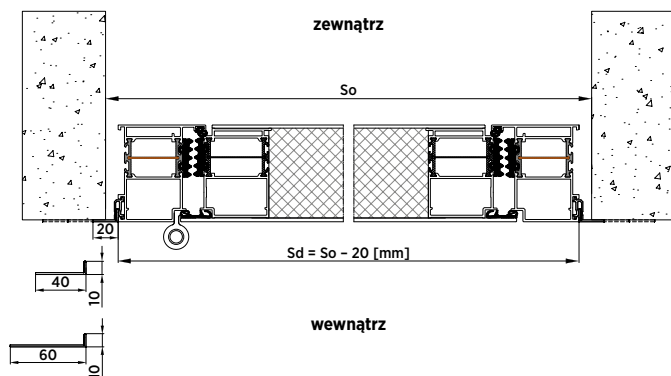


Rys. 90. Montaż w otworze z kątownikiem renowacyjnym od wewnątrz – przekrój poziomy – drzwi CREO z zawiasami rolkowymi

Wariant II – do wyboru kątowniki 20, 40 lub 60 [mm] od strony wewnętrznej. Od strony zewnętrznej kątowniki 20x40, 20x50, 40x60 i 60x100 [mm] do montażu bezpośredniego ściana-ościeżnica wg schematu Rys. 91 i Rys. 92.

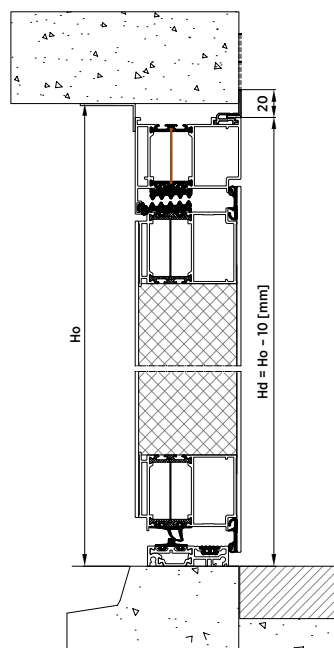


Rys. 91. Montaż w otworze z kątownikiem renowacyjnym od – wewnątrz i od zewnątrz – przekrój pionowy – drzwi CREO

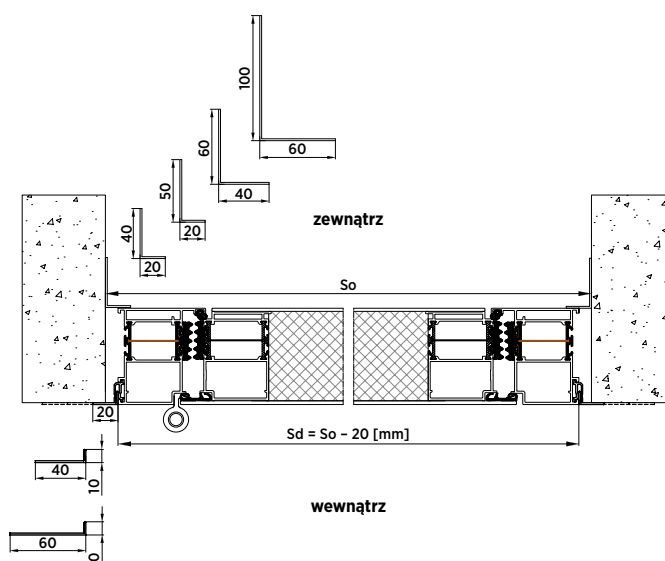


Rys. 92. Montaż w otworze z kątownikiem renowacyjnym od wewnątrz i od zewnątrz – przekrój poziomy – drzwi CREO z zawiasami rolkowymi

Wariant III – do wyboru kątowniki 20, 40 lub 60 [mm] od strony wewnętrznej. Od strony zewnętrznej kątowniki 20x40, 20x50, 40x60 i 60x100 [mm] do montażu wg schematu Rys. 93 i Rys. 94.

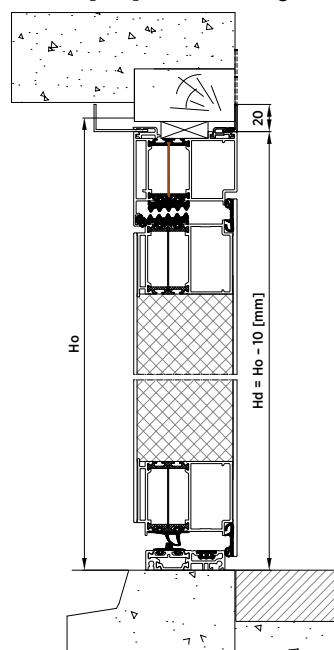

Rys. 93. Montaż w otworze z kątownikiem renowacyjnym od wewnątrz i od zewnątrz – przekrój pionowy – drzwi CREO

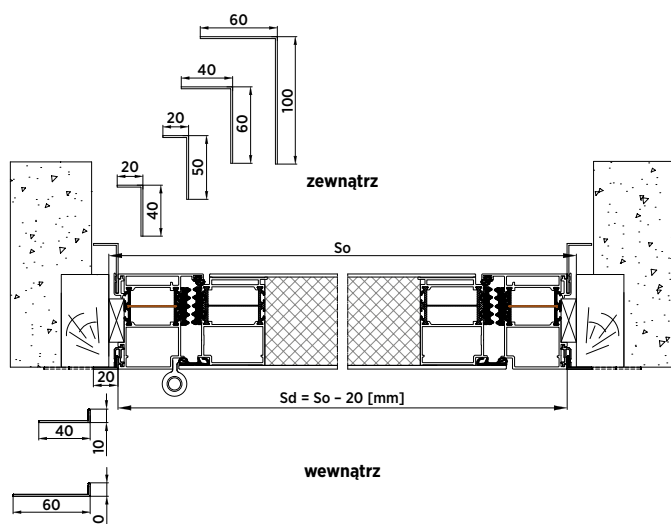


Rys. 94. Montaż w otworze z kątownikiem renowacyjnym od wewnątrz i od zewnątrz – przekrój poziomy – drzwi CREO z zawiasami rolkowymi

Zależności światła przejścia dla drzwi CREO

Drzwi otwierane na zewnątrz

Drzwi otwierane do wewnątrz

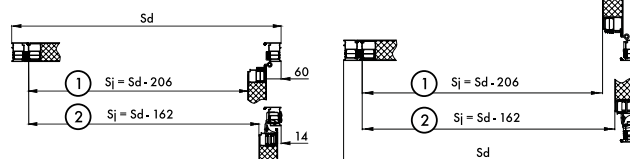


① – zawiasy rolkowe ② – zawiasy ukryte

Rys. 95. Światła przejścia Sj dla drzwi CREO bez doświetli

Drzwi otwierane na zewnątrz z jednym doświetlaniem bocznym

Drzwi otwierane do wewnątrz z jednym doświetlaniem bocznym

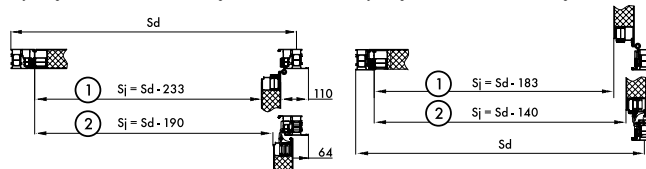


① – zawiasy rolkowe ② – zawiasy ukryte

Rys. 96. Światła przejścia Sj dla drzwi CREO z jednym doświetlaniem bocznym

Drzwi otwierane na zewnątrz z dwoma doświetlaniem bocznymi

Drzwi otwierane do wewnątrz z dwoma doświetlaniem bocznymi

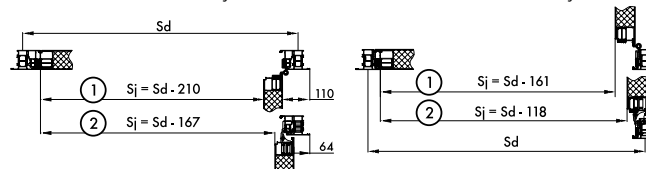


① – zawiasy rolkowe ② – zawiasy ukryte

Rys. 97. Światła przejścia Sj dla drzwi CREO z dwoma doświetlaniem bocznymi

Drzwi otwierane na zewnątrz z doświetlaniem górnym

Drzwi otwierane do wewnątrz z doświetlaniem górnym

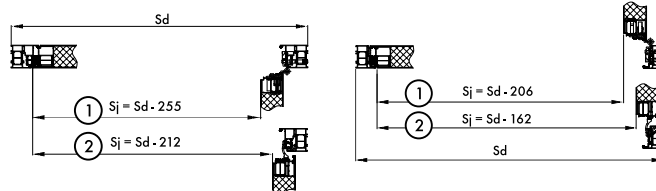

① – zawiasy rolkowe ② – zawiasy ukryte


Rys. 98. Światła przejścia Sj dla drzwi CREO z doświetlaniem górnym

Drzwi otwierane do wewnątrz bez doświetlenia górnego

Drzwi otwierane na zewnątrz bez doświetlenia górnego

Drzwi otwierane do wewnątrz z doświetlaniem górnym

Drzwi otwierane na zewnątrz z doświetlaniem górnym

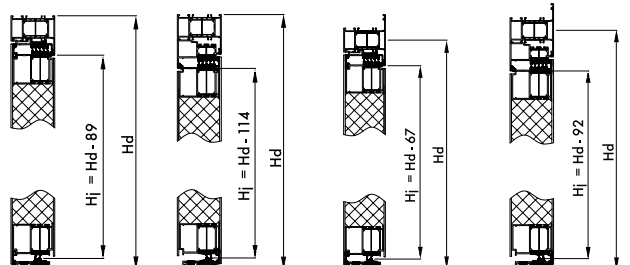

Rys. 99. Światła przejścia Hj dla drzwi CREO bez doświetlenia górnego

Rys. 100. Światła przejścia Hj dla drzwi CREO z doświetlaniem górnym

Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są otwierane. Drzwi są montowane w otworze lub poza otworem. Sposób montażu (tradycyjny lub „ciepły”) ustala z Klientem montażyście.



Do drzwi montowanych w miejscach o podwyższonych wymaganiach (budynki użyteczności publicznej) Producent zaleca stosowanie szyb bezpiecznych oraz samozamykacza. W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem wskutek uderzenia o szpaletę Producent zaleca stosowanie odbojnika. (Sposób montażu odbojnika wg Rys. 81).

Wykonanie drzwi

- **System:**
Aluprof MB86SI+ – profil z przegrodą termiczną, (D1PM), profil podprogowy wys. 80 [mm] do ciepłego montażu.
- **Okucia** – zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure⁽¹⁾ bez funkcji czasowej, wkładka atestowana kl. 6.D z pięcioma kluczami, dwoma kluczami serwisowymi i okuciem klamka – klamka Liverpool I ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym (klamki do wyboru patrz str. 13, uchwyty do wyboru patrz str. 15, 16)⁽¹⁾, trzy zawiasy rolkowe dla drzwi do 1200x2300 [mm], cztery zawiasy rolkowe dla drzwi do 1400x2500 [mm].
- **Kolory:**
standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), modern Pearl (RAL 1013), modern white (RAL 9010), modern black (RAL 9005), RAL 3000, RAL 5003, RAL 5004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6012, RAL 7006, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7043, RAL 7047, RAL 8011, RAL 8014, RAL 9001, HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.
specjalne: dostępne kolory patrz str. 12
okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 12 (opcja niedostępna dla drzwi z frezowaniami).
DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 13.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wzór 310

Wypełnienie: Wzór 310 – panel obustronnie nakładkowy pełny.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	11498	13419
Kolor specjalny ⁽²⁾	12498	14679
Okleina drewnopodobna ⁽²⁾	13968	16464
Decor ⁽²⁾	12778	15049

⁽¹⁾ – W cenie okucia zamek automatyczny bez funkcji czasowej. Funkcja czasowa możliwa do zamówienia jako opcja do zamka Autotronic HB.

⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

Wzór 311

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny z trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	11713	14259
Kolor specjalny ⁽¹⁾	12713	15519
Decor ⁽²⁾	12993	15889

Wzór 313


Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny z pięcioma frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	11729	14286
Kolor specjalny ⁽¹⁾	12729	15546
Decor ⁽²⁾	13009	15916

Wzór 312

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny z czterema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi.

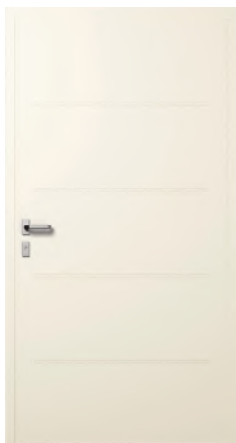


Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	11724	14270
Kolor specjalny ⁽¹⁾	12724	15530
Decor ⁽²⁾	13004	15900

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w kolorze Decor – patrz str. 12.

Wzór 314

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy, pełny z trzema frezowaniami poziomymi po stronie zewnętrznej. Frezowania rozmieszczone symetrycznie na skrzydle drzwi, do połowy szerokości skrzydła po stronie zawiasów. Blacha wewnętrzna gładka. Opcjonalnie w miejscach frezowań można zastosować paski ze stali nierdzewnej o szerokości 14 [mm].

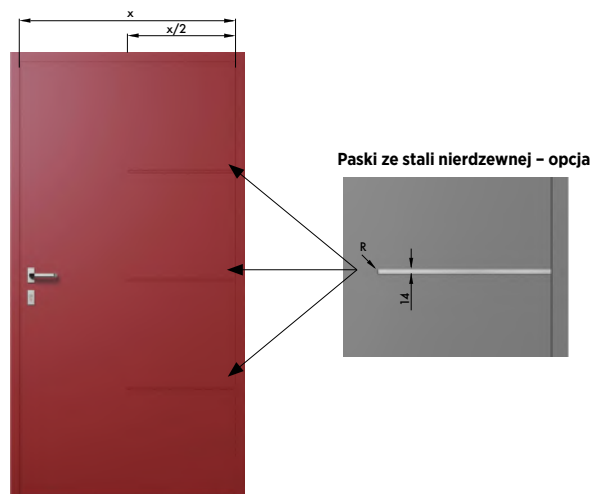

Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	11713	14259
Kolor specjalny ⁽¹⁾	12713	15519
Decor ⁽²⁾	12993	15889

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Paski ze stali nierdzewnej 14 [mm]	170	180


Opcje wykończeń aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna

Wzór 315


Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny z czterema frezowaniami poziomymi po stronie zewnętrznej. Frezowania – po dwa – dołem i górą skrzydła od krawędzi blachy do krawędzi aplikacji wpuszczanej. Blacha wewnętrzna gładka. W standardowym wykonaniu w zagłębieniu po stronie zamka wklejana jest aplikacja nierdzewna. Opcjonalnie można zastosować aplikację malowaną w kolorze RAL mat struktura, aplikację aluminiową anodowaną na czarno, aplikację aluminiową w okleinach drewnopodobnych lub w kolorze Decor.

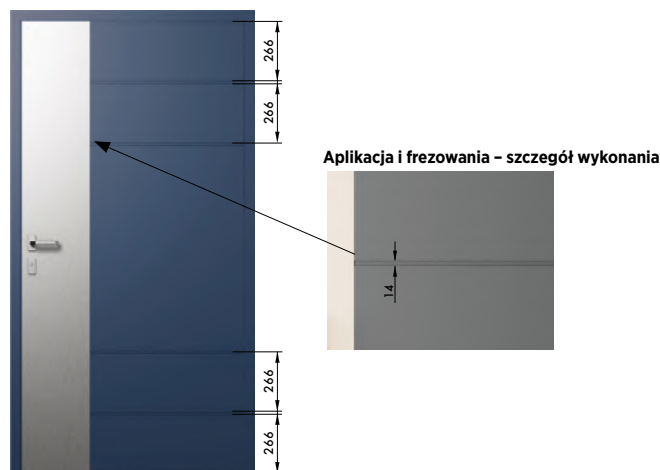

Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	12753	16092
Kolor specjalny ⁽¹⁾	13753	17352
Decor ⁽²⁾	14033	17722

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja malowana na kolor RAL mat struktura	-85	-85
Aplikacja ze stali nierdzewnej	w cenie	w cenie
Aplikacja anodowana na czarno	80	85
Aplikacja w okleinie drewnopodobnej	575	600
Aplikacja Decor	-10	-10

Opcje wykończeń aplikacji wpuszczanych

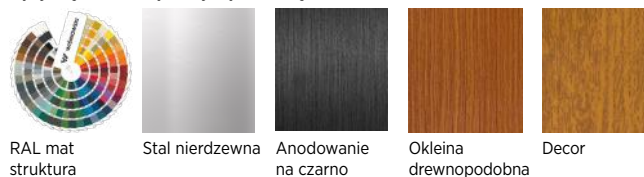

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.


⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w kolorze Decor – patrz str. 12.

Wzór 316

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny z czterema aplikacjami wpuszczanymi po stronie zewnętrznej. Aplikacje umieszczone po stronie zawiasów – odsunięte o 2 [mm] od krawędzi blachy w odstępach po 14mm. Wymiar aplikacji zależny od wysokości i szerokości drzwi. Blacha wewnętrzna gładka.

W standardowym wykonaniu w zagłębienia wklejana jest aplikacja malowana w kolorze RAL mat struktura.


Opcjonalnie można zastosować aplikację ze stali nierdzewnej, aplikację aluminiową anodowaną na czarno, aplikację aluminiową w okleinach drewnopodobnych lub w kolorze Decor.

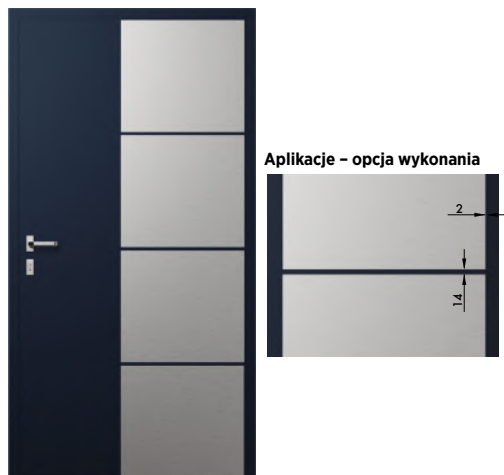

Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	13729	16648
Kolor specjalny ⁽¹⁾	14729	17908
Decor ⁽²⁾	15009	18278

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja malowana na kolor RAL mat struktura	w cenie	w cenie
Aplikacja ze stali nierdzewnej	880	1390
Aplikacja anodowana na czarno	945	985
Aplikacja w okleinie drewnopodobnej	1335	1395
Aplikacja Decor	280	445

Opcje wykończeń aplikacji wpuszczanych

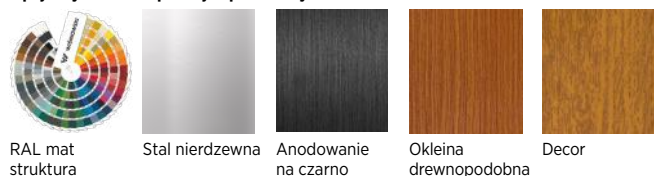

Wzór 317

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny z czterema frezowaniami pionowymi po stronie zewnętrznej. Frezowania rozmieszczone symetrycznie pomiędzy krawędzią blach po stronie zawiasów, a krawędzią aplikacji wpuszczanej, zakończone na poszyciu w odległości 80 [mm] od krawędzi. Blacha wewnętrzna gładka.

W standardowym wykonaniu w zagłębienie po stronie zamka wklejana jest aplikacja nierdzewna.


Opcjonalnie można zastosować aplikację malowaną w kolorze RAL mat struktura, aplikację aluminiową anodowaną na czarno, aplikację w okleinach drewnopodobnych lub w kolorze Decor.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	13251	16092
Kolor specjalny ⁽¹⁾	14251	17352
Decor ⁽²⁾	14531	17722

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja malowana na kolor RAL mat struktura	-85	-85
Aplikacja ze stali nierdzewnej	w cenie	w cenie
Aplikacja anodowana na czarno	80	85
Aplikacja w okleinie drewnopodobnej	575	600
Aplikacja Decor	-10	-10

Opcje wykończeń aplikacji wpuszczanych

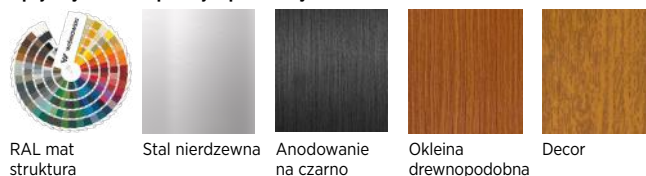

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w kolorze Decor – patrz str. 12.


Wzór 318

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny z dwoma frezowaniami pionowymi po stronie zewnętrznej. Frezowania przez całą wysokość poszycia w stałym odstępie do krawędzi blachy po stronie zawiasów. Blacha wewnętrzna gładka.


W standardowym wykonaniu pomiędzy frezowania wklejana jest aplikacja wpuszczana, nierdzewna.

Opcjonalnie można zastosować aplikację malowaną w kolorze RAL mat struktura, aplikację aluminiową anodowaną na czarno, aplikację aluminiową w okleinach drewnopodobnych lub w kolorze Decor.

Dodatkowo w miejscach frezowań można zastosować paski ze stali nierdzewnej o szerokości 14 [mm].

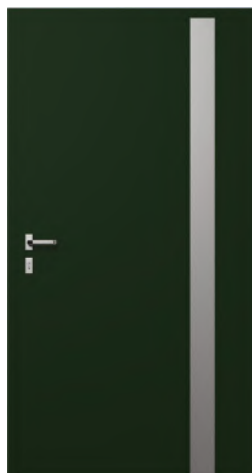

Aplikacje – opcja wykonania



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	12590	14559
Kolor specjalny ⁽¹⁾	13590	15819
Decor ⁽²⁾	13870	16189

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja malowana na kolor RAL mat struktura	30	35
Aplikacja ze stali nierdzewnej	w cenie	w cenie
Aplikacja anodowana na czarno	150	155
Aplikacja w okleinie drewnopodobnej	540	665
Aplikacja Decor	880	1020
Paski ze stali nierdzewnej 14 [mm]	30	130

Opcje wykończeń aplikacji wpuszczanych




RAL mat struktura



Stal nierdzewna



Anodowanie na czarno



Okleina drewnopodobna



Decor


Wzór 319

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny składający się z blachy zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej.

W standardowym wykonaniu zastosowano aplikację ze stali nierdzewnej – 3 pionowe paski 50 [mm] TYLKO na poszyciu zewnętrznym przez całą wysokość, po stronie zawiasów.



Aplikacja ze stali nierdzewnej – szczegół wykonania



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	11829	14254
Kolor specjalny ⁽¹⁾	12829	15514
Okleina drewnopodobna ⁽²⁾	14299	17299
Decor ⁽²⁾	13109	15884

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w kolorze Decor – patrz str. 12.

Wzór 321

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną od strony uchwyty, przeszkleniem szybą trzyskomorową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6 i trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej rozmieszczonymi symetrycznie na środku skrzydła drzwi. Opcjonalnie można zastosować aplikację malowaną w kolorze RAL mat struktura lub kolorze Decor.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	13430	16018
Kolor specjalny ⁽¹⁾	14430	17278
Decor ⁽²⁾	14710	17648

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja malowana na kolor RAL mat struktura	105	125
Aplikacja stal nierdzewna	w cenie	w cenie
Aplikacja Decor	300	370

Opcje wykończeń aplikacji



RAL mat struktura



Stal nierdzewna



Decor

Wzór 322

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną na środku skrzydła, przeszkleniem szybą trzyskomorową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6 i trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej rozmieszczonymi symetrycznie na środku skrzydła drzwi. Opcjonalnie można zastosować aplikację malowaną w kolorze RAL mat struktura lub kolorze Decor.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	13430	16018
Kolor specjalny ⁽¹⁾	14430	17278
Decor ⁽²⁾	14710	17648

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja malowana na kolor RAL mat struktura	105	125
Aplikacja stal nierdzewna	w cenie	w cenie
Aplikacja Decor	300	370

Opcje wykończeń aplikacji



RAL mat struktura



Stal nierdzewna



Decor

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w kolorze Decor – patrz str. 12.

Wzór 323

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną od strony zawiasowej, przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6 i trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej rozmieszczonymi symetrycznie na środku skrzydła drzwi. Opcjonalnie można zastosować aplikację malowaną w kolorze RAL mat struktura lub kolorze Decor.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	13430	16018
Kolor specjalny ⁽¹⁾	14430	17278
Decor ⁽²⁾	14710	17648

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja malowana na kolor RAL mat struktura	105	125
Aplikacja stal nierdzewna	w cenie	w cenie
Aplikacja Decor	300	370

Opcje wykończeń aplikacji



RAL mat struktura



Stal nierdzewna



Decor

Wzór 324

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną od strony uchwytu, od strony zewnętrznej umieszczone są aplikacje 3D wykonane ze stali nierdzewnej, przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6 i trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej rozmieszczonymi symetrycznie na środku skrzydła drzwi.




Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	13766	16485
Kolor specjalny ⁽¹⁾	14766	17745
Decor ⁽²⁾	15046	18115

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w kolorze Decor – patrz str. 12.

Wzór 325

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną na środku skrzydła, od strony zewnętrznej umieszczone są aplikacje 3D wykonane ze stali nierdzewnej, przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6 i trzema frezowaniami poziomymi rozmieszczonymi od strony zewnętrznej symetrycznie na środku skrzydła drzwi.

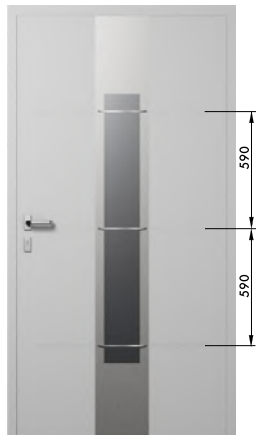

Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	13766	16485
Kolor specjalny ⁽¹⁾	14766	17745
Decor ⁽²⁾	15046	18115

Wzór 326

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną od strony zawiasów, od strony zewnętrznej umieszczone są aplikacje 3D wykonane ze stali nierdzewnej, przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6 i trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej rozmieszczonymi symetrycznie na środku skrzydła drzwi.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	13766	16485
Kolor specjalny ⁽¹⁾	14766	17745
Decor ⁽²⁾	15046	18115

Wzór 331

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	12695	15120
Kolor specjalny ⁽³⁾	13695	16380
Okleina drewnopodobna ⁽³⁾	15165	18165
Decor ⁽³⁾	13975	16750

Wzór 336

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	13545	16102
Kolor specjalny ⁽³⁾	14545	17362
Okleina drewnopodobna ⁽³⁾	16015	19147
Decor ⁽³⁾	14825	17732

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w kolorze Decor – patrz str. 12.

⁽³⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

Wzór 345

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	12816	15136
Kolor specjalny ⁽¹⁾	13816	16396
Okleina drewnopodobna ⁽¹⁾	15286	18181
Decor ⁽¹⁾	14096	16766

Wzór 347

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6. Opcjonalnie można zastosować aplikację malowaną w kolorze RAL mat struktura lub kolorze Decor.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	13094	15577
Kolor specjalny ⁽¹⁾	14094	16837
Okleina drewnopodobna ⁽¹⁾	15564	18622
Decor ⁽¹⁾	14374	17207

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja malowana na kolor RAL mat struktura	105	125
Aplikacja stal nierdzewna	w cenie	w cenie
Aplikacja Decor	300	370

Opcje wykończeń aplikacji



RAL mat struktura



Stal nierdzewna



Decor

⁽¹⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

Wzór 349

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6. Opcjonalnie można zastosować aplikację malowaną w kolorze RAL mat struktura lub kolorze Decor.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	13094	15530
Kolor specjalny ⁽¹⁾	14094	16790
Okleina drewnopodobna ⁽¹⁾	15564	18575
Decor ⁽¹⁾	14374	17160

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja malowana na kolor RAL mat struktura	105	125
Aplikacja stal nierdzewna	w cenie	w cenie
Aplikacja Decor	300	370

Opcje wykończeń aplikacji



RAL mat struktura




Stal nierdzewna



Decor

Wzór 350

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6.

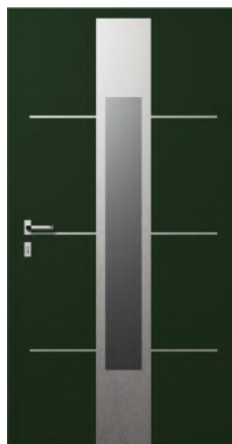

Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	13236	15745
Kolor specjalny ⁽¹⁾	14236	17005
Okleina drewnopodobna ⁽¹⁾	15706	18790
Decor ⁽¹⁾	14516	17375

⁽¹⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

Wzór 360

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny z blachą zewnętrzną malowaną w dwóch kolorach.

Kolor pasków wpisywany w uwagach handlowych do zamówienia. Blacha wewnętrzna gładka w kolorze konstrukcji.

Istnieje możliwość dopasowania piaskowania szyb w doświetlaczach do wzoru na skrzydle.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	9834	14837
Kolor specjalny ⁽¹⁾	10834	16097

Wzór 401


Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z dwoma aplikacjami wpuszczanymi nad i pod szybą od strony zewnętrznej. Szyba umieszczona pomiędzy blachami poszycia, 3-komorowa w zespoleniu: 4 Stopsol szary /.../ 4 Stopsol szary lub 4 Stopsol brąz/.../ 4 Stopsol brąz, umieszczona na środku skrzydła. Blacha wewnętrzna z otworem pod szybę wpuszczaną, gładka bez frezowań.

W standardowym wykonaniu aplikacja ze stali nierdzewnej. Aplikacje tylko po stronie zewnętrznej.

Opcjonalnie można zastosować aplikację malowaną w kolorze RAL mat struktura, aplikację aluminiową anodowaną na czarno, aplikację aluminiową w okleinach drewnopodobnych lub w kolorze Decor.




Paski ze stali nierdzewnej – opcja



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	10800	16155
Kolor specjalny ⁽¹⁾	11800	17415
Decor ⁽²⁾	12080	17785

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja malowana na kolor RAL mat struktura	-10	-10
Aplikacja ze stali nierdzewnej	w cenie	w cenie
Aplikacja anodowana na czarno	70	75
Aplikacja w okleinie drewnopodobnej	915	955
Aplikacja Decor	10	15

Opcje wykończeń aplikacji wpuszczanych

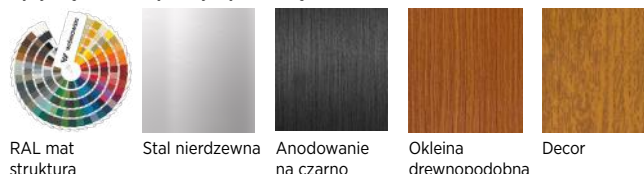

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w kolorze Decor – patrz str. 12.


Wzór 402

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z dwoma frezowaniami pionowymi po stronie zewnętrznej. Frezowania przez całą wysokość poszycia, umieszczone symetrycznie względem przeszklenia. Szyba umieszczona pomiędzy blachami poszycia, 3-komorowa w zespoleniu: 4 Stopsol szary /.../ 4 Stopsol szary lub 4 Stopsol brąz /.../ 4 Stopsol brąz, umieszczona na środku skrzydła. Blacha wewnętrzna z otworem pod szybę wpuszczaną, gładka bez frezowań.

Opcjonalnie w miejscach frezowań można zastosować paski ze stali nierdzewnej lub paski malowane na kolor Modern Black.



Paski ze stali nierdzewnej – opcja



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	10611	15918
Kolor specjalny ⁽¹⁾	11611	17178
Decor ⁽²⁾	11891	17548

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Paski ze stali nierdzewnej 14 [mm]	190	200
Paski 14 [mm] w kolorze Modern Black	220	230

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna



Modern Black

Wzór 403


Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z dwoma frezowaniami pionowymi po stronie zewnętrznej. Frezowania przez całą wysokość poszycia, umieszczone symetrycznie względem przeszklenia. Szyba umieszczona pomiędzy blachami poszycia, 3-komorowa w zespoleniu: 4 Stopsol szary /.../ 4 Stopsol szary lub 4 Stopsol brąz /.../ 4 Stopsol brąz, umieszczona na środku skrzydła. Blacha wewnętrzna z otworem pod szybę wpuszczaną, gładka bez frezowań.

W standardowym wykonaniu nad i pod szybą wklejana jest aplikacja wpuszczana, ze stali nierdzewnej. Aplikacje tylko po stronie zewnętrznej. Opcjonalnie można zastosować aplikację malowaną w kolorze RAL mat struktura, aplikację aluminiową anodowaną na czarno, aplikację aluminiową w okleinach drewnopodobnych lub w kolorze Decor.

Dodatkowo w miejscach frezowań można zastosować paski ze stali nierdzewnej lub paski malowane na kolor Modern Black.



Paski ze stali nierdzewnej – opcja



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	10800	16160
Kolor specjalny ⁽¹⁾	11800	17420
Decor ⁽²⁾	12080	17790

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja malowana na kolor RAL mat struktura	-10	-10
Aplikacja ze stali nierdzewnej	w cenie	w cenie
Aplikacja anodowana na czarno	70	75
Aplikacja w okleinie drewnopodobnej	915	955
Aplikacja Decor	10	15
Paski ze stali nierdzewnej 14 [mm]	190	200
Paski 14 [mm] w kolorze Modern Black	220	230

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



RAL mat struktura



Stal nierdzewna



Anodowanie na czarno



Okleina drewnopodobna



Decor



Modern Black

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.


⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w kolorze Decor – patrz str. 12.

Wzór 411

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej. Frezowania przez całą szerokość poszycia, umieszczone symetrycznie względem przeszklenia. Szyba umieszczona pomiędzy blachami poszycia, 3-komorowa w zespoleniu: 4 Stopsol szary /.../ 4 Stopsol szary lub 4 Stopsol brąz/.../ 4 Stopsol brąz, umieszczona po stronie zamka.

Opcjonalnie w miejscach frezowań można zastosować paski ze stali nierdzewnej lub paski malowane na kolor Modern Black.

Brak możliwości zastosowania uchwyty P1 L=620 [mm], P5 L=580 [mm], P5 L=2200 [mm].

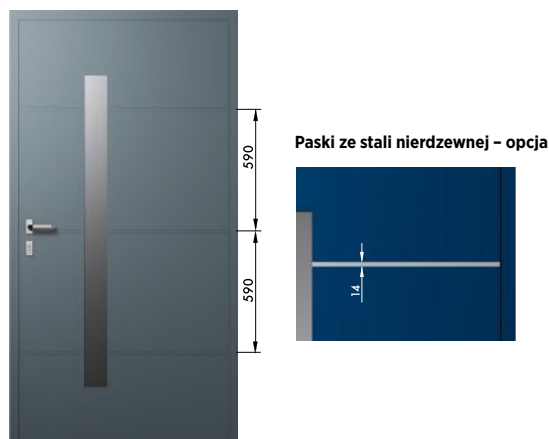

Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	10705	16039
Kolor specjalny ⁽¹⁾	11705	17299
Decor ⁽²⁾	11985	17669

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Paski ze stali nierdzewnej 14 [mm]	190	260
Paski 14 [mm] w kolorze Modern Black	220	230

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna




Modern Black

Wzór 412

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej. Frezowania przez całą szerokość poszycia, umieszczone symetrycznie względem przeszklenia. Szyba umieszczona pomiędzy blachami poszycia, 3-komorowa w zespoleniu: 4 Stopsol szary /.../ 4 Stopsol szary lub 4 Stopsol brąz/.../ 4 Stopsol brąz, umieszczona na środku skrzydła.

Opcjonalnie w miejscach frezowań można zastosować paski ze stali nierdzewnej lub paski malowane na kolor Modern Black.

Brak możliwości zastosowania uchwyty P1 L=620 [mm], P5 L=580 [mm], P5 L=2200 [mm].

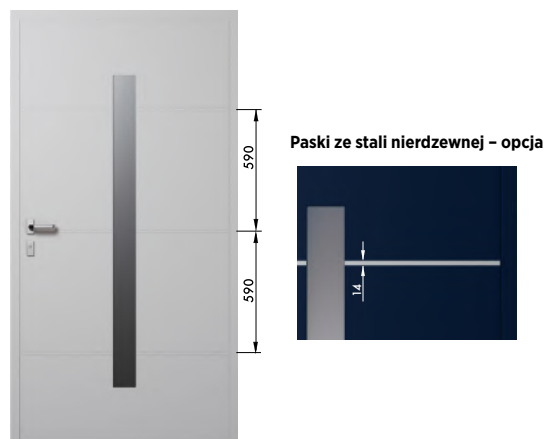

Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	10705	16039
Kolor specjalny ⁽¹⁾	11705	17299
Decor ⁽²⁾	11985	17669

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Paski ze stali nierdzewnej 14 [mm]	190	260
Paski 14 [mm] w kolorze Modern Black	220	230

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna



Modern Black



Frezowanie środkowe dla okucia klamka-klamka na szyldzie dzielonym (wykonanie standardowe) ⁽³⁾.



Frezowanie środkowe dla okucia klamka-klamka na szyldzie dzielonym (wykonanie opcjonalne z paskiem nierdzewnym) ⁽³⁾.

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w kolorze Decor – patrz str. 12.


⁽³⁾ – Dotyczy wzorów 411, 412 i 413 w przypadku kolizji frezu lub paska z szyldem.

Wzór 413

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej. Frezowania przez całą szerokość poszycia, umieszczone symetrycznie względem przeszklenia. Szyba umieszczona pomiędzy blachami poszycia, 3-komorowa w zespoleniu: 4 Stopsol szary /.../ 4 Stopsol szary lub 4 Stopsol brąz /.../ 4 Stopsol brąz, umieszczona po stronie zawiasów.

Opcjonalnie w miejscach frezowań można zastosować paski ze stali nierdzewnej lub paski malowane na kolor Modern Black.

Brak możliwości zastosowania uchwytu P1 L=620 [mm], P5 L=580 [mm], P5 L=2200 [mm].

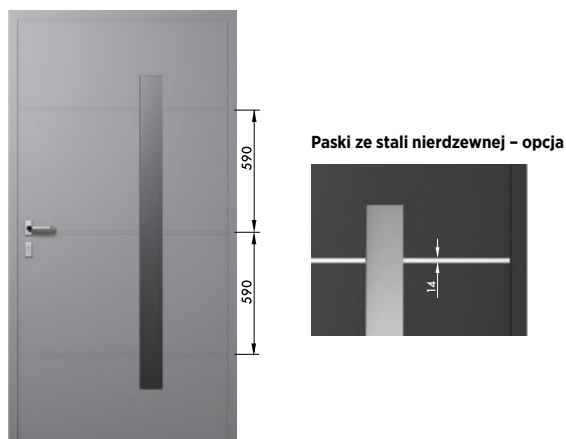

Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	10705	16039
Kolor specjalny ⁽¹⁾	11705	17299
Decor ⁽²⁾	11985	17669

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Paski ze stali nierdzewnej 14 [mm]	190	260
Paski 14 [mm] w kolorze Modern Black	220	230

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna




Modern Black

Wzór 414

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z trzema frezowaniami poziomymi i jednym frezowaniem pionowym od strony zewnętrznej. Frezowania poziome od krawędzi szyby do krawędzi poszycia, umieszczone symetrycznie względem przeszklenia, po stronie zawiasów. Frezowanie pionowe przez całą wysokość poszycia, przy szybie po stronie zamka. Szyba umieszczona pomiędzy blachami poszycia, 3-komorowa w zespoleniu: 4 Stopsol szary /.../ 4 Stopsol szary lub 4 Stopsol brąz /.../ 4 Stopsol brąz, umieszczona na środku skrzydła.

Opcjonalnie w miejscach frezowań można zastosować paski ze stali nierdzewnej lub paski malowane na kolor Modern Black.

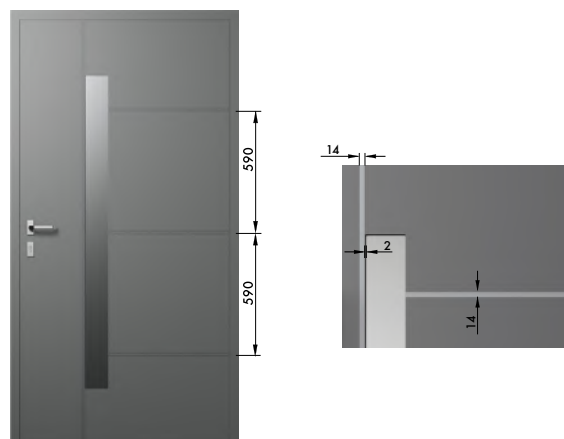

Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	10710	16050
Kolor specjalny ⁽¹⁾	11710	17310
Decor ⁽²⁾	11990	17680

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Paski ze stali nierdzewnej 14 [mm]	190	260
Paski 14 [mm] w kolorze Modern Black	330	345

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna



Modern Black



Frezowanie środkowe dla okucia klamka-klamka na szyldzie dzielonym (wykonanie standard) ⁽³⁾.



Frezowanie środkowe dla okucia klamka-klamka na szyldzie dzielonym (wykonanie opcjonalne z paskiem nierdzewnym) ⁽³⁾.


⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w kolorze Decor – patrz str. 12.

⁽³⁾ – Dotyczy wzorów 411, 412 i 413 w przypadku kolizji frezu lub paska z szyldem.

Wzór 415

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z trzema frezowaniami poziomymi i jednym frezowaniem pionowym od strony zewnętrznej. Frezowania poziome od krawędzi szyby do krawędzi poszycia, umieszczone symetrycznie względem przeszkleń, po stronie zawiasów. Frezowanie pionowe przez całą wysokość poszycia, przy szybie po stronie zamka. Szyba umieszczona pomiędzy blachami poszycia, 3-komorowa w zespoleniu: 4 Stopsol szary /.../ 4 Stopsol szary lub 4 Stopsol brąz /.../ 4 Stopsol brąz, umieszczona symetrycznie na poszyciu. Opcjonalnie w miejscach frezowań można zastosować paski ze stali nierdzewnej lub paski malowane na kolor Modern Black.

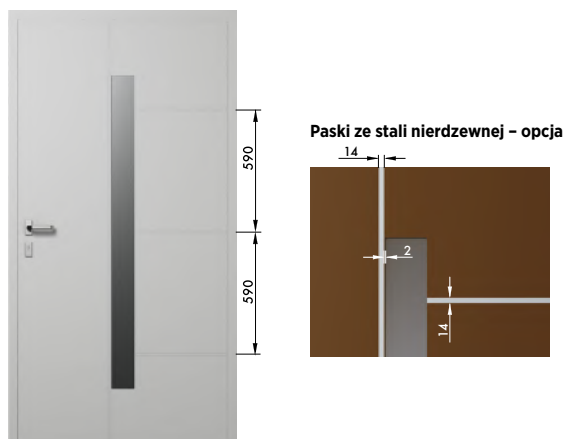

Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	10710	16050
Kolor specjalny ⁽¹⁾	11710	17310
Decor ⁽²⁾	11990	17680

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Paski ze stali nierdzewnej 14 [mm]	190	260
Paski 14 [mm] w kolorze Modern Black	330	345

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna



Modern Black

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w kolorze Decor – patrz str. 12.

Wzór 501

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny składający się z poszycia zewnętrznego wykonanego w Decorze drewnopodobnym kierunkowym. Blacha wewnętrzna gładka w dekorze standard. W standardowym wykonaniu ościeżnica w DuoKolorze – do wyboru Modern Black, HI Anthracite, HI Modern Graphite.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej jest uchwyt wpuszczany KA1 L=1510 [mm] w kolorze czarnym, od wewnątrz klamka Liverpool III czarny mat, wkładka czarna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć w funkcję czasową dzienną, czytniki, podświetlenie LED do uchwytu wpuszczanego, przycisk ukryty w uchwycie oraz wkładkę czarną z gałką.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Decor kierunkowy	11582	16816

Wzór 503

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny składający się z poszycia zewnętrznego wykonanego w Decorze drewnopodobnym kierunkowym. Blacha wewnętrzna gładka w dekorze standard. W standardowym wykonaniu ościeżnica w DuoKolorze – do wyboru Modern Black, HI Anthracite, HI Modern Graphite.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej jest uchwyt P10 fi30 L=1600 w kolorze czarnym, od wewnątrz klamka Liverpool III czarny mat, wkładka czarna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć w uchwyt P10 fi30 L=1800 w kolorze czarnym, mikrowyłącznik do uchwytu L=1600, w funkcję czasową dzienną, czytniki oraz wkładkę czarną z gałką.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Decor kierunkowy	11367	16617

Wzór 502

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny składający się z poszycia zewnętrznego wykonanego w Decorze drewnopodobnym kierunkowym. Blacha wewnętrzna gładka w dekorze standard. W standardowym wykonaniu ościeżnica w DuoKolorze – do wyboru Modern Black, HI Anthracite, HI Modern Graphite.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej jest uchwyt Q10 40x20 L=1600 w kolorze czarnym, od wewnątrz klamka Liverpool III czarny mat, wkładka czarna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć w uchwyt Q10 40x20 L=1800 w kolorze czarnym, mikrowyłącznik lub sensor do uchwytu L=1600, w funkcję czasową dzienną, czytniki oraz wkładkę czarną z gałką.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Decor kierunkowy	11367	16622

Wzór 504

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny składający się z poszycia zewnętrznego wykonanego w Decorze drewnopodobnym kierunkowym. Blacha wewnętrzna gładka w dekorze standard. W standardowym wykonaniu ościeżnica w DuoKolorze – do wyboru Modern Black, HI Anthracite, HI Modern Graphite.

Szyba umieszczona pomiędzy blachami poszycia, 3-komorowa w zespoleniu: 44.2 Lustro /.../ 33.1 umieszczona symetrycznie na poszyciu.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej jest klamka Liverpool III czarny mat, wkładka czarna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć w szybę 3-komorową w zespoleniu: 44.2 Lustro /.../ 44.2 Lustro lub szybę 3-komorową przezierną licowaną z poszyciem zewnętrznym oraz wkładkę czarną z gałką.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Decor kierunkowy	12054	17562

Wzór 601

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny, z aplikacjami ze stali nierdzewnej w kolorze miedzi. Blacha wewnętrzna gładka.

Do wyboru 7 dedykowanych kolorów: Modern White, Modern Black, HI Modern Graphite, HI Smoke Green, HI Warm Stone, HI Deep Brown, HI Deep Green.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej jest klamka Amsterdam w kolorze miedź, wkładka czarna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć w uchwyt Q10 40x20 L=1600 i L=1800 w kolorze czarnym, mikrowyłącznik lub sensor do uchwytu L=1600, w funkcję czasową dzienną, czytniki oraz wkładkę czarną z gałką.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolor specjalny ⁽¹⁾	12065	16963

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja ze stali nierdzewnej w kolorze miedzi	w cenie	w cenie

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna
w kolorze miedzi

Wzór 602

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny, z aplikacjami ze stali nierdzewnej w kolorze miedzi. Blacha wewnętrzna gładka.

Do wyboru 7 dedykowanych kolorów: Modern White, Modern Black, HI Modern Graphite, HI Smoke Green, HI Warm Stone, HI Deep Brown, HI Deep Green.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej jest uchwyt Z29 B30x30 L=1400 w kolorze czarnym, od wewnątrz klamka Amsterdam w kolorze miedź, wkładka czarna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć klamkę obustronną Amsterdam w kolorze miedź, w uchwyt Q10 40x20 L=1600 i L=1800 w kolorze czarnym, mikrowyłącznik lub sensor do uchwytu L=1600, w funkcję czasową dzienną, czytniki oraz wkładkę czarną z gałką.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolor specjalny ⁽¹⁾	11676	17136

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja ze stali nierdzewnej w kolorze miedzi	w cenie	w cenie

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna
w kolorze miedzi

⁽¹⁾ – Do wyboru 7 dedykowanych kolorów: Modern White, Modern Black, HI Modern Graphite, HI Smoke Green, HI Warm Stone, HI Deep Brown, HI Deep Green.

Wzór 603

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z dwoma frezowaniami pionowymi po stronie zewnętrznej. Frezowania przez całą wysokość poszycia, umieszczone symetrycznie względem przeszklenia. W miejscach frezowań wklejone aplikacje ze stali nierdzewnej w kolorze miedzi.

Szyba umieszczona pomiędzy blachami poszycia, 3-komorowa w zespoleniu: 44.2 Lustro /.../ 33.1 umieszczona symetrycznie na poszyciu. Blacha wewnętrzna z otworem pod szybę wpuszczaną, gładka bez frezowań.

Do wyboru 7 dedykowanych kolorów: Modern White, Modern Black, HI Modern Graphite, HI Smoke Green, HI Warm Stone, HI Deep Brown, HI Deep Green.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej jest uchwyt Q10 40x20 L=1600 w kolorze czarnym, od wewnątrz klamka Amsterdam w kolorze miedź, wkładka czarna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć w uchwyt Q10 40x20 L=1800 w kolorze czarnym, mikrowyłącznik lub sensor do uchwyty L=1600, w funkcję czasową dzienną, czytniki oraz wkładkę czarną z gałką.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2400 [mm]
Kolor specjalny ⁽¹⁾	12180	17798

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2400 [mm]
Aplikacja ze stali nierdzewnej w kolorze miedzi	w cenie	w cenie

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna w kolorze miedzi

Wzór 701

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny, z aplikacjami malowanymi w kolorze czarnym. Blacha wewnętrzna gładka. Do wyboru wszystkie warianty kolorystyczne.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej jest uchwyt wpuszczany KA1 L=1510 [mm] w kolorze czarnym, od wewnątrz klamka Liverpool III czarny mat, wkładka czarna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć w funkcję czasową dzienną, czytniki, podświetlenie LED do uchwyty wpuszczanego, przycisk ukryty w uchwycie oraz wkładkę czarną z gałką. Uchwyt KA1 dostępny w kolorze czarnym lub imitacji stali nierdzewnej.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	10537	15687
Kolor specjalny ⁽²⁾	11537	16947
Okleina drewnopodobna ⁽²⁾	13007	18732
Decor ⁽²⁾	11817	17317

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja ze stali nierdzewnej	90	95
Aplikacja ze stali nierdzewnej w kolorze miedzi	290	305
Aplikacja w kolorze Modern Black	w cenie	w cenie

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna



Stal nierdzewna w kolorze miedzi



Modern Black

⁽¹⁾ – Do wyboru 7 dedykowanych kolorów: Modern White, Modern Black, HI Modern Graphite, HI Smoke Green, HI Warm Stone, HI Deep Brown, HI Deep Green.

⁽²⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

Wzór 702

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z szybą pomiędzy blachami poszycia, 3-komorowa w zespoleniu: 44.2 Lustro /.../ 33.1 umieszczoną symetrycznie na poszyciu. Blacha wewnętrzna gładka. Do wyboru wszystkie warianty kolorystyczne.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej jest uchwyt wpuszczany KA1 L=1510 [mm] w kolorze czarnym, od wewnątrz klamka Liverpool III czarny mat, wkładka czarna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć w szybę 3-komorową w zespoleniu: 44.2 Lustro /.../ 44.2 Lustro lub szybę 3-komorową przezierną licowaną z poszyciem zewnętrznym oraz funkcję czasową dzienną, czytniki, podświetlenie LED do uchwytu wpuszczanego, przycisk ukryty w uchwycie oraz wkładkę czarną z gałką, Uchwyt KA1 dostępny w kolorze czarnym lub imitacji stali nierdzewnej.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	11078	16228
Kolor specjalny ⁽¹⁾	12078	17488
Okleina drewnopodobna ⁽¹⁾	13548	19273
Decor ⁽¹⁾	12358	17858

Wzór 703

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny, z aplikacją malowaną w kolorze czarnym i naklejoną na poszycie skrzydła. Blacha wewnętrzna gładka. Do wyboru wszystkie warianty kolorystyczne.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej jest uchwyt wpuszczany KA1 L=1510 [mm] w kolorze czarnym, od wewnątrz klamka Liverpool III czarny mat, wkładka czarna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć w funkcję czasową dzienną, czytniki, podświetlenie LED do uchwytu wpuszczanego, przycisk ukryty w uchwycie oraz wkładkę czarną z gałką, Uchwyt KA1 dostępny w kolorze czarnym lub imitacji stali nierdzewnej.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Kolory standard (mat struktura)	10847	15950
Kolor specjalny ⁽¹⁾	11847	17210
Okleina drewnopodobna ⁽¹⁾	13317	18995
Decor ⁽¹⁾	12127	17580

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1400x2500 [mm]
Aplikacja Decor	195	205
Aplikacja w kolorze Modern Black	w cenie	w cenie

Opcje wykończenia aplikacji



Decor



Modern Black

⁽¹⁾ – Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych – patrz str. 12.

Wzór 801

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny. Okładziną zewnętrzną jest spiek kwarcowy o grubości 3 [mm] z aplikacją 3D w kolorze Inox. Okładzina wewnętrzna wykonana z blachy aluminiowej gładkiej.

W standardowym wykonaniu ościeżnica w DuoKolorze – do wyboru Modern Black, HI Anthracite, HI Modern Graphite.

Kolor Spieków kwarcowych: Beton, Corten lub Grey. Okładzina wewnętrzna w kolorze ościeżnicy.

Drzwi otwierane TYLKO do wewnątrz.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej jest uchwyt Q10 40x20 L=1600 [mm] ze stali nierdzewnej, od wewnątrz klamka Liverpool I stal nierdzewna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć w uchwyt Q10 40x20 L=1600 [mm] czarny, uchwyt Q10 40x20 L=1800 [mm] stal nierdzewna lub czarny, uchwyt wpuszczany KA1 L=1510 [mm] w kolorze czarnym lub imitacji stali nierdzewnej, podświetlenie LED do uchwytu wpuszczanego, funkcję czasową dzienną w wariantcie przycisk/przycisk do uchwytu Q10, w wariantcie przycisk/uchwyt do uchwytu wpuszczanego, czytniki.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1200x2500 [mm]
DuoKolor Ceramika ⁽¹⁾	28461	30513

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1200x2500 [mm]
Aplikacja ze stali nierdzewnej	w cenie	w cenie
Aplikacja w kolorze Modern Black		

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna



Modern Black

Wzór 802

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z szybą pomiędzy blachami poszycia, 3-komorowa w zespoleniu: stopsol grafit, brąz /.../ stopsol grafit, brąz umieszczoną symetrycznie na poszyciu. . Okładziną zewnętrzną jest spiek kwarcowy o grubości 3 [mm] z aplikacją 3D w kolorze Inox. Okładzina wewnętrzna wykonana z blachy aluminiowej gładkiej.


W standardowym wykonaniu ościeżnica w DuoKolorze – do wyboru Modern Black, HI Anthracite, HI Modern Graphite.

Kolor Spieków kwarcowych: Beton, Corten lub Grey. Okładzina wewnętrzna w kolorze ościeżnicy.

Drzwi otwierane TYLKO do wewnątrz.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej jest uchwyt Q10 40x20 L=1600 [mm] ze stali nierdzewnej, od wewnątrz klamka Liverpool I stal nierdzewna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć w uchwyt Q10 40x20 L=1600 [mm] czarny, uchwyt Q10 40x20 L=1800 [mm] stal nierdzewna lub czarny, uchwyt wpuszczany KA1 L=1510 [mm] w kolorze czarnym lub imitacji stali nierdzewnej, podświetlenie LED do uchwytu wpuszczanego, funkcję czasową dzienną w wariantcie przycisk/przycisk do uchwytu Q10, w wariantcie przycisk/uchwyt do uchwytu wpuszczanego, czytniki.

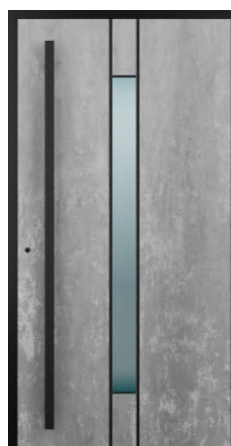

Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1200x2500 [mm]
DuoKolor Ceramika ⁽¹⁾	29159	31248

Opcje aplikacji	Do 1200x2300 [mm]	Do 1200x2500 [mm]
Aplikacja ze stali nierdzewnej	w cenie	w cenie
Aplikacja w kolorze Modern Black	w cenie	w cenie

Opcje wykończenia aplikacji wpuszczanych



Stal nierdzewna



Modern Black

⁽¹⁾ – Do wyboru trzy kolory ościeżnicy: Modern Black, HI Anthracite, HI Modern Graphite oraz trzy kolory spieków ceramicznych: Beton, Corten, Grey.

Wzór 803

Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny. Okładziną zewnętrzną jest spiek kwarcowy o grubości 3 [mm] bez aplikacji. Okładzina wewnętrzna wykonana z blachy aluminiowej gładkiej.

W standardowym wykonaniu ościeżnica w DuoKolorze – do wyboru Modern Black, HI Anthracite, HI Modern Graphite.

Kolor Spieków kwarcowych: Beton, Corten lub Grey. Okładzina wewnętrzna w kolorze ościeżnicy.

Drzwi otwierane TYLKO do wewnątrz.

Standardowym okuciem od strony zewnętrznej jest uchwyt Q10 40x20 L=1600 [mm] ze stali nierdzewnej, od wewnątrz klamka Liverpool I stal nierdzewna.

Opcjonalnie w tym wariantcie drzwi można wyposażyć w uchwyt Q10 40x20 L=1600 [mm] czarny, uchwyt Q10 40x20 L=1800 [mm] stal nierdzewna lub czarny, uchwyt wpuszczany KA1 L=1510 [mm] w kolorze czarnym lub imitacji stali nierdzewnej, podświetlenie LED do uchwytu wpuszczanego, funkcję czasową dzienną w wariantcie przycisk/przycisk do uchwytu Q10, w wariantcie przycisk/uchwyt do uchwytu wpuszczanego, czytniki.



Kolor drzwi	Do 1200x2300 [mm]	Do 1200x2500 [mm]
DuoKolor Ceramika ⁽¹⁾	27552	29579

⁽¹⁾ – Do wyboru trzy kolory ościeżnicy: Modern Black, HI Anthracite, HI Modern Graphite oraz trzy kolory spieków ceramicznych: Beton, Corten, Grey.

Wykonanie drzwi jednoskrzydłowych

- **System:**
Aluprof MB86SI+ – profil z przegrodą termiczną, (D1PM), profil podprogowy wys. 80 [mm] do ciepłego montażu.
- **Okucia** – zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure⁽¹⁾ bez funkcji czasowej, wkładka atestowana kl. 6.D z pięcioma kluczami, dwoma kluczami serwisowymi i okuciem klamka – klamka Liverpool I ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym (klamki do wyboru patrz str. 13, uchwyty do wyboru patrz str. 15, 16)⁽²⁾, trzy zawiasy rolkowe dla drzwi do 1200x2300 [mm], cztery zawiasy rolkowe dla drzwi do 1400x2500 [mm].
- **Wypełnienie:**
Wzór 300⁽²⁾ – panel obustronnie nakładkowy, pełny lub z przeszkleniem o wzorze zaprojektowanym na indywidualne życzenie Klienta przy uzgodnieniu z Działem Wsparcia Technicznego firmy WIŚNIEWSKI.
- **Kolory:**
standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), Modern Pearl (RAL 1013), Modern White (RAL 9010), Modern Black (RAL 9005), RAL 3000, RAL 5003, RAL 5004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6012, RAL 7006, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7043, RAL 7047, RAL 8011, RAL 8014, RAL 9001, HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.
specjalne: dostępne kolory patrz str. 12
okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 12 (opcja niedostępna dla drzwi z frezowaniami).
DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 13.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wzór 300 – przykład – drzwi wg indywidualnego projektu i kalkulacji



Aplikacje ozdobne:



Rys. 101. Typ Ap-1



Rys. 102. Typ Ap-2



Rys. 103. Typ Ap-3



Rys. 104. Typ Ap-4



Rys. 105. Typ Ap-5



Rys. 106. Typ Ap-6

⁽¹⁾ – W cenie okucia zamek automatyczny bez funkcji czasowej. Funkcja czasowa możliwa do zamówienia jako opcja do zamka Autotronic HB.

⁽²⁾ – Jako wzór 300 należy traktować również wzory z obecnej oferty gdzie na życzenie Klienta nastąpiło: przesunięcie aplikacji, zmiana położenia szyby, dodatkowe frezowanie, licowanie frezowań do bramy, zastosowanie dodatkowej aplikacji.

ZAMKI	1.	Zamek dodatkowy jednostronny z pokrętkiem od strony wewnętrznej do zamka automatycznego DuoSecure ⁽¹⁾	+ 259	za kpl.
	2.	Zamek dodatkowy obustronny z pokrętkiem od strony wewnętrznej do zamka automatycznego DuoSecure ⁽¹⁾	+ 528	za kpl.
	3.	Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic HB bez funkcji panicznej z systemem blokady rodzicielskiej (bez zasilacza) w komplecie WIŚNIOWSKI GATE ⁽²⁾	+ 1540	za kpl.
	4.	Zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic z hako-bolcami i funkcją paniczną (bez zasilacza) w komplecie WIŚNIOWSKI GATE ⁽²⁾	+ 3179	za kpl.
	5.	Zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic Komfort z hako-bolcami i funkcją paniczną (bez zasilacza) w komplecie WIŚNIOWSKI GATE ⁽²⁾	+ 3619	za kpl.
KONTROLA DOSTĘPU	6.	Zasilacz 12V w rozdzielnicę natynkową	+ 143	za szt.
	7.	Przyciski do funkcji dziennej: wewnętrzny i zewnętrzny z kontrolkami montowane na skrzydle ⁽³⁾	+ 242	za kpl.
	8.	Sterownik wewnętrzny z pilotem master ⁽⁴⁾	+ 715	za szt.
	9.	Sterownik zewnętrzny z pilotem master (do podłączenia drogi radiowej Somfy IO oraz ID) ⁽⁵⁾	+ 1573	za kpl.
	10.	Droga radiowa Somfy io – dopłata ⁽⁶⁾ dedykowana do drzwi z zamkiem elektrycznym i sterownikiem zewnętrznym	+ 715	za kpl.
	11.	Dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją "gość" (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej) ⁽⁷⁾	+ 3284	za kpl.
	12.	Dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją "gość" zintegrowany z uchwytem Q10 40x40 L=1200 (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej) ⁽⁷⁾	+ 4692	za kpl.
	13.	Dwukanałowa klawiatura kodowa numeryczna (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej) ⁽⁷⁾	+ 3311	za kpl.
	14.	Dwukanałowy czytnik zbliżeniowy na karty lub breloki (w komplecie 2 karty master i trzy breloki oraz przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej) ⁽⁷⁾	+ 2921	za kpl.
	15.	Jednokanałowy czytnik OneGo (w komplecie czytnik linii papilarnych, klawiatura kodowa, RFID – z jednym transponderem) ⁽⁸⁾	+ 2760	za kpl.
	16.	Jednokanałowy czytnik linii papilarnych ⁽⁸⁾	+ 2261	za kpl.
	17.	Jednokanałowa klawiatura kodowa numeryczna ⁽⁸⁾	+ 1865	za kpl.
	18.	Jednokanałowy czytnik RFID (w komplecie 1 brelok master, 1 brelok użytkownika i 1 pilot) ⁽⁸⁾	+ 2013	za kpl.
OKUCIA OBUSTRONNE	Szyld dzielony	19.	Okucie klamka – klamka Liverpool I stal nierdzewna	standard w cenie
		20.	Okucie klamka – klamka Amsterdam stal nierdzewna	- 50 za kpl.
		21.	Okucie klamka – klamka Marseille stal nierdzewna	- 50 za kpl.
		22.	Okucie klamka – klamka Paris stal nierdzewna	zamiennie w cenie
		23.	Okucie klamka – klamka Paris I stal nierdzewna	- 50 za kpl.
		24.	Okucie klamka – klamka Stockholm stal nierdzewna	- 50 za kpl.
		25.	Okucie klamka – klamka Liverpool II czarny połysk	- 100 za kpl.
		26.	Okucie klamka – klamka Amsterdam I stal nierdzewna z powłoką PVD w kolorach: mosiądz, miedź ⁽⁹⁾	- 150 za kpl.
		27.	Okucie klamka – klamka Toulon w kolorach: srebrny, stare złoto, tytan ⁽⁹⁾	- 200 za kpl.
		28.	Okucie klamka – klamka Toulon w kolorze czarnym mat ⁽⁹⁾	- 200 za kpl.
		29.	Okucie klamka – klamka Liverpool III czarny mat ⁽⁹⁾	- 290 za kpl.
	Szyld podłużny	30.	Okucie klamka – klamka Liverpool SKG*** (kolor srebrny) ⁽⁹⁾	- 100 za kpl.
		31.	Okucie klamka – klamka Liverpool (kolor srebrny, tytan, stare złoto) ⁽⁹⁾	- 200 za kpl.
		32.	Okucie klamka – klamka Denver stal nierdzewna	- 200 za kpl.
		33.	Okucie uchwyt – klamka Liverpool SKG*** (kolor srebrny) ⁽⁹⁾	- 100 za kpl.
		34.	Okucie uchwyt – klamka Liverpool (kolor srebrny, tytan) ⁽⁹⁾	- 150 za kpl.
		35.	Okucie uchwyt – klamka Denver stal nierdzewna	- 150 za kpl.
KLAMKI JEDNOSTRONNE	Szyld dzielony	36.	Klamka jednostronna Liverpool na szyldzie podłużnym kolor tytan	- 250 za szt.
		37.	Klamka jednostronna Liverpool I na szyldzie dzielonym stal nierdzewna	- 150 za szt.
		38.	Klamka jednostronna Amsterdam na szyldzie dzielonym stal nierdzewna	- 150 za szt.
		39.	Klamka jednostronna Marseille na szyldzie dzielonym stal nierdzewna	- 150 za szt.
		40.	Klamka jednostronna Paris na szyldzie dzielonym stal nierdzewna	- 150 za szt.
		41.	Klamka jednostronna Paris I na szyldzie dzielonym stal nierdzewna	- 150 za szt.
		42.	Klamka jednostronna Stockholm na szyldzie dzielonym stal nierdzewna	- 150 za szt.
		43.	Klamka jednostronna Amsterdam I stal nierdzewna z powłoką PVD w kolorach: mosiądz, miedź	- 150 za szt.
		44.	Klamka jednostronna Toulon w kolorach: srebrny, stare złoto, tytan, czarny mat	- 150 za szt.
		45.	Klamka jednostronna Liverpool II na szyldzie dzielonym czarny połysk	- 150 za szt.
		46.	Klamka jednostronna Liverpool III na szyldzie dzielonym czarny mat	- 250 za szt.

⁽¹⁾ – Brak możliwości zastosowania zamka dodatkowego z wkładką czarną.

⁽²⁾ – Do zamków z silnikiem elektrycznym wymagane jest okucie Uchwyt – Klamka oraz zasilacz 12V (do wyboru z opcji poz. 6 lub we własnym zakresie). Zamki z silnikiem elektrycznym wyposażone są w standardzie w moduł Wi-Fi umożliwiający sterowanie z aplikacji WIŚNIOWSKI Connected.

⁽³⁾ – W przypadku wyboru uchwytu z mikrowyłącznikiem lub sensorem przycisk dezaktywacyjny do funkcji dziennej wliczony w cenę uchwytu.

⁽⁴⁾ – Montowany w skrzydle drzwi bezpośrednio na zamku. Wymagany w czytnikach dwukanałowych.

⁽⁵⁾ – W komplecie sterownika zewnętrznego zasilacz 12V + rozdzielnica natynkowa.

⁽⁶⁾ – Sterownik io jest podłączony w rozdzielnicę natynkową.

⁽⁷⁾ – Czytniki dwukanałowe wymagają zamontowania sterownika wewnętrznego (minimum) lub zewnętrznego.

⁽⁸⁾ – Brak konieczności stosowania sterownika. Sterownik wymagany tylko przy podłączeniu do ID.

⁽⁹⁾ – Brak możliwości zastosowania we wzorach 315, 316, 317.

UCHWYTY JEDNOSTRONNE NIERDZEWNE	Montowane na krawędzi skrzydła	47.	Uchwyt jednostronny P1 długość 620 [mm]	+ 704	za szt.
		48.	Uchwyt jednostronny P5 długość 580 [mm]	+ 677	za szt.
		49.	Uchwyt jednostronny P5 długość 960 [mm]	+ 891	za szt.
		50.	Uchwyt jednostronny P5 długość 2200 [mm]	+ 1133	za szt.
		51.	Uchwyt jednostronny Q5 40x20 długość 1200 [mm]	+ 792	za szt.
		52.	Uchwyt jednostronny Q5 40x20 długość 1600 [mm]	+ 1232	za szt.
		53.	Uchwyt jednostronny Q5 40x20 długość 1800 [mm]	+ 1265	za szt.
		54.	Uchwyt jednostronny Q5 40x20 długość 2000 [mm]	+ 1298	za szt.
		55.	Uchwyt jednostronny Q5 40x40 długość 1200 [mm]	+ 836	za szt.
		56.	Uchwyt jednostronny Q5 40x40 długość 1600 [mm]	+ 1293	za szt.
		57.	Uchwyt jednostronny Q5 40x40 długość 1800 [mm]	+ 1326	za szt.
		58.	Uchwyt jednostronny Q5 40x40 długość 2000 [mm]	+ 1359	za szt.
	Montowane w wypełnieniu skrzydła	59.	Uchwyt jednostronny Q45RX 40x20 długość 1200 [mm]	+ 413	za szt.
		60.	Uchwyt jednostronny Q45RX 40x40 długość 1200 [mm]	+ 440	za szt.
		61.	Uchwyt jednostronny ARCO-01 fi34 długość 1200 [mm]	+ 611	za szt.
		62.	Uchwyt jednostronny ARCO-04 40x20 długość 1200 [mm]	+ 611	za szt.
		63.	Uchwyt jednostronny P10 fi30 długość 1200 [mm]	+ 385	za szt.
		64.	Uchwyt jednostronny P10 fi30 długość 1600 [mm]	+ 567	za szt.
		65.	Uchwyt jednostronny P10 fi30 długość 1800 [mm]	+ 671	za szt.
		66.	Uchwyt jednostronny P10 fi40 długość 2000 [mm]	+ 715	za szt.
		67.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 długość 1200 [mm]	+ 413	za szt.
		68.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 długość 1200 [mm]	+ 440	za szt.
		69.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 długość 1600 [mm]	+ 660	za szt.
		70.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 długość 1600 [mm]	+ 787	za szt.
		71.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 długość 1800 [mm]	+ 699	za szt.
		72.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 długość 1800 [mm]	+ 792	za szt.
		73.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 długość 2000 [mm]	+ 737	za szt.
		74.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 długość 2000 [mm]	+ 858	za szt.
		75.	Uchwyt jednostronny PSW 100x5 długość 1800 [mm]	+ 1678	za szt.
		76.	Uchwyt jednostronny PSW 100x5 długość 2000 [mm]	+ 1727	za szt.
	Montowane w wypełnieniu skrzydła z przyciskiem funkcji czasowej dziennej	77.	Uchwyt jednostronny Profilo-04 100x20 długość 1200 [mm]	+ 611	za szt.
		78.	Uchwyt jednostronny Profilo-04 100x20 długość 1600 [mm]	+ 699	za szt.
		79.	Uchwyt jednostronny Profilo-04 100x20 długość 2000 [mm]	+ 913	za szt.
		80.	Uchwyt jednostronny P10 fi37 długość 1200 [mm] z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1023	za kpl.
		81.	Uchwyt jednostronny P10 fi37 długość 1600 [mm] z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1062	za kpl.
		82.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 długość 1200 [mm] z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 990	za kpl.
		83.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 długość 1200 [mm] z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1166	za kpl.
		84.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 długość 1600 [mm] z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1045	za kpl.
		85.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 długość 1600 [mm] z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1205	za kpl.
		86.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 długość 1200 [mm] z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1045	za kpl.
		87.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 długość 1200 [mm] z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1188	za kpl.
		88.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 długość 1600 [mm] z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1067	za kpl.
		89.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 długość 1600 [mm] z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1232	za kpl.
		90.	Uchwyt jednostronny Q45R 40x20 długość 1200 [mm] z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1067	za kpl.
		91.	Uchwyt jednostronny Q45R 40x20 długość 1200 [mm] z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1177	za kpl.
		92.	Uchwyt jednostronny Profilo-04 100x20 długość 1200 [mm] z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1089	za kpl.
		93.	Uchwyt jednostronny Profilo-04 100x20 długość 1200 [mm] z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1210	za kpl.
		94.	Uchwyt jednostronny Profilo-04 100x20 długość 1600 [mm] z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1155	za kpl.
		95.	Uchwyt jednostronny Profilo-04 100x20 długość 1600 [mm] z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1265	za kpl.
		96.	Uchwyt jednostronny Profilo-04 100x20 długość 2000 [mm] z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1210	za kpl.
		97.	Uchwyt jednostronny Profilo-04 100x20 długość 2000 [mm] z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1320	za kpl.

UCHWYTY JEDNOSTRONNE CZARNE	Montowane w wypełnieniu skrzydła	98.	Uchwyt jednostronny Z29 B30x30 kolor czarny długość 1200 [mm] ⁽¹⁰⁾	+ 583	za szt.
		99.	Uchwyt jednostronny Z29 B30x30 kolor czarny długość 1400 [mm] ⁽¹⁰⁾	+ 605	za szt.
		100.	Uchwyt jednostronny Z29 B30x30 kolor czarny długość 1600 [mm] ⁽¹⁰⁾	+ 627	za szt.
		101.	Uchwyt jednostronny Z29 B30x30 kolor czarny długość 1800 [mm] ⁽¹⁰⁾	+ 693	za szt.
		102.	Uchwyt jednostronny Z29 B30x30 kolor czarny długość 2000 [mm] ⁽¹⁰⁾	+ 715	za szt.
		103.	Uchwyt jednostronny P10 fi30 kolor czarny długość 1200 [mm]	+ 292	za szt.
		104.	Uchwyt jednostronny P10 fi30 kolor czarny długość 1600 [mm]	+ 490	za szt.
		105.	Uchwyt jednostronny P10 fi30 kolor czarny długość 1800 [mm]	+ 556	za szt.
		106.	Uchwyt jednostronny P10 fi30 kolor czarny długość 2000 [mm]	+ 567	za szt.
		107.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 kolor czarny długości 1200 [mm]	+ 330	za szt.
		108.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 kolor czarny długości 1200 [mm]	+ 358	za szt.
		109.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 kolor czarny długości 1600 [mm]	+ 528	za szt.
		110.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 kolor czarny długości 1600 [mm]	+ 539	za szt.
		111.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 kolor czarny długości 1800 [mm]	+ 594	za szt.
		112.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 kolor czarny długości 1800 [mm]	+ 616	za szt.
		113.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 kolor czarny długości 2000 [mm]	+ 638	za szt.
		114.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 kolor czarny długości 2000 [mm]	+ 660	za szt.
		115.	Uchwyt jednostronny Profilo-O4 100x20 kolor czarny długość 1200 [mm]	+ 660	za szt.
		116.	Uchwyt jednostronny Profilo-O4 100x20 kolor czarny długość 1600 [mm]	+ 726	za szt.
		117.	Uchwyt jednostronny Profilo-O4 100x20 kolor czarny długość 2000 [mm]	+ 946	za szt.
	Montowane w wypełnieniu skrzydła z przyciskiem funkcji czasowej dziennej	118.	Uchwyt jednostronny Profilo-O4 CARBON 100x20 długość 1200 [mm]	+ 3735	za szt.
		119.	Uchwyt jednostronny Profilo-O4 CARBON 100x20 długość 1600 [mm]	+ 3762	za szt.
		120.	Uchwyt jednostronny Profilo-O4 CARBON 100x20 długość 2000 [mm]	+ 3905	za szt.
		121.	Uchwyt jednostronny P10 fi37 długość 1200 [mm] kolor czarny z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1062	za kpl.
		122.	Uchwyt jednostronny P10 fi37 długość 1600 [mm] kolor czarny z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1106	za kpl.
		123.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 długość 1200 [mm] kolor czarny z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1045	za kpl.
		124.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 długość 1200 [mm] kolor czarny z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1188	za kpl.
		125.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 długość 1600 [mm] kolor czarny z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1078	za kpl.
		126.	Uchwyt jednostronny Q10 40x20 długość 1600 [mm] kolor czarny z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1243	za kpl.
		127.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 długość 1200 [mm] kolor czarny z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1067	za kpl.
		128.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 długość 1200 [mm] kolor czarny z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1210	za kpl.
		129.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 długość 1600 [mm] kolor czarny z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1100	za kpl.
		130.	Uchwyt jednostronny Q10 40x40 długość 1600 [mm] kolor czarny z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1265	za kpl.
		131.	Uchwyt jednostronny Q45R 40x20 długość 1200 [mm] kolor czarny z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1095	za kpl.
		132.	Uchwyt jednostronny Q45R 40x20 długość 1200 [mm] kolor czarny z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1238	za kpl.
		133.	Uchwyt jednostronny Q45R 40x40 długość 1200 [mm] kolor czarny z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1155	za kpl.
		134.	Uchwyt jednostronny Q45R 40x40 długość 1200 [mm] kolor czarny z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1298	za kpl.
		135.	Uchwyt jednostronny Profilo-O4 100x20 długość 1200 [mm] kolor czarny z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1078	za kpl.
		136.	Uchwyt jednostronny Profilo-O4 100x20 długość 1200 [mm] kolor czarny z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1232	za kpl.
		137.	Uchwyt jednostronny Profilo-O4 100x20 długość 1600 [mm] kolor czarny z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1155	za kpl.
		138.	Uchwyt jednostronny Profilo-O4 100x20 długość 1600 [mm] kolor czarny z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1304	za kpl.
		139.	Uchwyt jednostronny Profilo-O4 100x20 długość 2000 [mm] kolor czarny z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1529	za kpl.
		140.	Uchwyt jednostronny Profilo-O4 100x20 długość 2000 [mm] kolor czarny z sensorem + przycisk dezaktywacyjny	+ 1551	za kpl.
UCHWYTY JEDNOSTRONNE	Kieszenie	141.	Uchwyt jednostronny wpuszczany V1 stal nierdzewna montowany w wypełnieniu	+ 1056	za szt.
		142.	Uchwyt jednostronny wpuszczany V2 stal nierdzewna montowany w wypełnieniu	+ 1056	za szt.
		143.	Uchwyt jednostronny wpuszczany V3 stal nierdzewna montowany w wypełnieniu	+ 1018	za szt.
		144.	Uchwyt jednostronny wpuszczany Pion stal nierdzewna montowany w wypełnieniu	+ 1463	za szt.
		145.	Uchwyt jednostronny wpuszczany KA1 dł. 1510 [mm] czarny montowany w wypełnieniu	+ 748	za szt.
		146.	Uchwyt jednostronny wpuszczany KA1 dł. 1510 [mm] imitacja stali nierdzewnej montowany w wypełnieniu	+ 770	za szt.
		147.	Uchwyt jednostronny wpuszczany KA1 dł. 1510 [mm] czarny z podświetleniem LED montowany w wypełnieniu ⁽¹¹⁾	+ 1133	za kpl.
		148.	Uchwyt jednostronny wpuszczany KA1 dł. 1510 [mm] imitacja stali nierdzewnej z podświetleniem LED montowany w wypełnieniu ⁽¹¹⁾	+ 1166	za kpl.
		149.	Uchwyt jednostronny wpuszczany KA1 dł. 1510 [mm] czarny z mikrowyłącznikiem montowany w wypełnieniu	+ 1575	za kpl.
		150.	Uchwyt jednostronny wpuszczany KA1 dł. 1510 [mm] imitacja stali nierdzewnej z mikrowyłącznikiem montowany w wypełnieniu	+ 1625	za kpl.
		151.	Uchwyt jednostronny wpuszczany KA1 dł. 1510 [mm] czarny z podświetleniem LED z mikrowyłącznikiem montowany w wypełnieniu + przycisk dezaktywacyjny ⁽¹¹⁾	+ 1705	za kpl.
		152.	Uchwyt jednostronny wpuszczany KA1 dł. 1510 [mm] imitacja stali nierdzewnej z podświetleniem LED z mikrowyłącznikiem montowany w wypełnieniu + przycisk dezaktywacyjny ⁽¹¹⁾	+ 1727	za kpl.
WKŁADKI		153.	Wkładka z gałką klasy 6.D do zamka standardowego (w zestawie 5 kluczy + 2 klucze serwisowe) dla okucia Klamka - Klamka ⁽¹²⁾	+ 22	za szt.
		154.	Wkładka z gałką klasy 6.D do zamka standardowego (w zestawie 5 kluczy + 2 klucze serwisowe) dla okucia Uchwyt - Klamka ⁽¹²⁾	+ 11	za szt.
		155.	Wkładka DOM PLURA SKG2 (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) dla okucia Klamka - Klamka ⁽¹²⁾	+ 94	za szt.
		156.	Wkładka DOM PLURA SKG2 (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) dla okucia Uchwyt - Klamka ⁽¹²⁾	+ 83	za szt.
		157.	Wkładka Assa (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) dla okucia Klamka - Klamka ⁽¹²⁾	+ 407	za szt.
		158.	Wkładka Assa (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) dla okucia Uchwyt - Klamka ⁽¹²⁾	+ 440	za szt.

⁽¹⁰⁾ - Brak możliwości zastosowania we wzorach 311, 312, 313.⁽¹¹⁾ - Uchwyty z podświetleniem LED w zestawie z zamkiem z silnikiem elektrycznym wymagają zastosowania sterownika zewnętrznego.⁽¹²⁾ - Brak możliwości zastosowania w zamku z silnikiem elektrycznym Multitronic i Multitronic Komfort.

WKŁADKI	159.	Wkładka Wilka klasy 6.D z funkcją awaryjną (w zestawie 4 klucze, bez klucza serwisowego) dla okucia Klamka – Klamka	+ 154	za szt.
	160.	Wkładka Wilka klasy 6.D z funkcją awaryjną (w zestawie 4 klucze, bez klucza serwisowego) dla okucia Uchwyt – Klamka	+ 61	za szt.
	161.	Wkładka Wilka klasy 6.D z funkcją awaryjną czarna (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) dla okucia Klamka – Klamka	+ 22	za szt.
	162.	Wkładka Wilka klasy 6.D z funkcją awaryjną czarna (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) dla okucia Uchwyt – Klamka	+ 55	za szt.
	163.	Wkładka Wilka klasy 6.D czarna z gałką (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) dla okucia Klamka – Klamka ⁽¹²⁾	+ 99	za szt.
	164.	Wkładka Wilka klasy 6.D czarna z gałką (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) dla okucia Uchwyt – Klamka ⁽¹²⁾	+ 110	za szt.
OPCJE POZOSTAŁE	165.	Zawiasy ukryte w profilach ościeżnicy i skrzydła (3 szt.) w drzwiach do 1200x2300 [mm] otwieranych na zewnątrz	+ 2585	za kpl.
	166.	Zawiasy ukryte w profilach ościeżnicy i skrzydła (3 szt.) w drzwiach do 1200x2300 [mm] otwieranych do wewnątrz	+ 1925	za kpl.
	167.	Zawiasy ukryte w profilach ościeżnicy i skrzydła (4 szt.) w drzwiach do 1400x2500 [mm] otwieranych na zewnątrz	+ 3432	za kpl.
	168.	Zawiasy ukryte w profilach ościeżnicy i skrzydła (4 szt.) w drzwiach do 1400x2500 [mm] otwieranych do wewnątrz	+ 2552	za kpl.
	169.	Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle w drzwiach do 1200x2300 [mm]	+ 842	za szt.
	170.	Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle w drzwiach do 1400x2500 [mm]	+ 1078	za szt.
	171.	Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty w skrzydle w drzwiach do 1200x2300 [mm]	+ 1045	za szt.
	172.	Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty w skrzydle w drzwiach do 1400x2500 [mm]	+ 1282	za szt.
	173.	Asystent drzwiowy ITS Motion ukryty w skrzydle w drzwiach do 1200x2300 [mm]	+ 957	za szt.
	174.	Rozeta zabezpieczająca ze stali nierdzewnej ⁽¹³⁾	+ 88	za kpl.
	175.	Rozeta zabezpieczająca w kolorze Modern Black ⁽¹³⁾	+ 110	za kpl.
	176.	Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu	+ 253	za szt.
	177.	Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwieni	+ 572	za szt.
	178.	Bolce antywyważeniowe do drzwi wyposażonych w zawiasy rolkowe (2 szt.)	+ 99	za kpl.
	179.	Kopniak ze stali nierdzewnej (jednostronny)	+ 116	za szt.
	180.	Dodatkowe termo-poszerzenie Stropex o wysokości stanowiącej wielokrotność 30 [mm] (maksymalna możliwość rozbudowy termo-poszerzenia do 240 [mm]) ⁽¹⁴⁾	+ 85	za mb
	181.	Dodatkowe wzmocnienie do profili podprogowych o wysokości powyżej 90 [mm] – drzwi BEZ doświetli bocznych	+ 30	za kpl.
	182.	Dodatkowe wzmocnienie do profili podprogowych o wysokości powyżej 90 [mm] – drzwi z doświetlami bocznymi	+ 60	za kpl.
	183.	Zamiana standardowego profilu podprogowego Stropex wys. 80 [mm] na tworzywowy wys. 30 [mm] ⁽¹⁵⁾	zamiennienie	
	184.	Profile podprogowe ALU + PVC	patrz str. 56	
	185.	Kolor Decor z usłojeniami w poziomie dla drzwi do 1200x2300 [mm]	+ 240	za szt.
	186.	Kolor Decor z usłojeniami w poziomie dla drzwi do 1400x2500 [mm]	+ 280	za szt.
	187.	Bikolor dla kolorów standard ⁽¹⁶⁾ lub kolorów specjalnych ⁽¹⁷⁾ dla wymiaru do 1200x2300 [mm] dla wymiaru do 1400x2500 [mm]	+ 1000 + 1900	za szt. za szt.
	188.	Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0 ⁽¹⁸⁾	w cenie kolorów specjalnych	
	189.	Doświetla boczne lub górne	patrz str. 60	
	190.	Inny rodzaj szyb	patrz str. 61 – 62	

Akcesoria dodatkowe zamawiane w KTM Y3028

1.	Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej numerycznej	+ 1300	za szt.
2.	Brelok do czytnika zbliżeniowego	+ 100	za szt.
3.	Brelok do czytnika RFID	+ 45	za szt.
4.	Pilot czterokanałowy (do otwierania drzwi, bram i sterowania światłem)	+ 320	za szt.
5.	Bezprzewodowy czterokanałowy przycisk do otwierania drzwi z wbudowanym przekaźnikiem radiowym do montażu w dowolnym miejscu wewnątrz budynku	+ 390	za szt.
6.	Przekaźnik radiowy do bramy (bez zasilacza 24V)	+ 600	za szt.
7.	Brelok do czytnika OneGo	+ 55	za szt.

Poszerzenia aluminiowe zamawiane w KTM Y3036 ⁽¹⁹⁾

POSZERZENIA ALUMINIOWE	Kolor				
	RAL mat struktura standard	RAL mat struktura specjalne	Okleina obustronna	Decor	BIKOLOR
Poszerzenie 25.5 [mm] za mb	272	313	966	346	976
Poszerzenie 33.5 [mm] za mb	291	335	996	369	1073
Poszerzenie 44.5 [mm] za mb	315	362	1043	397	1190
Poszerzenie 55.5 [mm] za mb	346	397	1091	432	1343
Poszerzenie 108 [mm] za mb	476	548	1172	585	2008

⁽¹²⁾ – Brak możliwości zastosowania w zamku z silnikiem elektrycznym Multitronic i Multitronic Komfort.

⁽¹³⁾ – Brak możliwości zastosowania we wzorach 315 i 317 oraz we wszystkich drzwiach w okleinie drewnopodobnej. Rozeta Modern Black występuje tylko w zestawie z czarną klamką, czarnym sztyldem i czarną wkładką.

⁽¹⁴⁾ – Powyżej wysokości 90 [mm] dodatkowego termo poszerzenia należy doliczyć za kątowniki mocujące do ceny drzwi pojedynczych bez doświetli 30 PLN netto, a dla drzwi z jednym lub dwoma doświetlami bocznymi 60 PLN netto.

⁽¹⁵⁾ – Brak możliwości piętrowania.

⁽¹⁶⁾ – Bazą do wyceny jest cena drzwi w kolorze standard (mat struktura). Drzwi z doświetlami i naświetlem w bikolorze wg indywidualnej wyceny.

⁽¹⁷⁾ – W przypadku gdy jednym z bikolorów jest kolor specjalny – bazą do wyceny jest cena drzwi w kolorze specjalnym. Drzwi z doświetlami i naświetlem w bikolorze wg indywidualnej wyceny.

⁽¹⁸⁾ – Dotyczy 18 kolorów z kolekcji kolorów HI 2.0: HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN, HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, HI TRUE BLUE, HI MARINA HORIZON, HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, HI MODERN MAROON, HI DEEP BROWN, HI COSMIC BLACK, HI FOGGY QUARTZ. Wyjątek stanowią 4 Kolory z kolekcji HI 2.0: HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL7016), HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007) – w cenie kolorów standardowych.

⁽¹⁹⁾ – Profile poszerzające dostarczane TYLKO jako oddzielny element do samodzielnego skręcenia.

Profile podprogowe ALU + PVC

Wysokość w [mm]								
70 [mm]	100 [mm]	125 [mm]	155 [mm]	170 [mm]	200 [mm]	225 [mm]	255 [mm]	300 [mm]
109	184	253	334	351	569	495	575	673

Listwy wykańczające w KTM Y3036 ⁽¹⁾

Nazwa	Długość w [mm]		RAL	Struktura
Kątownik	40x40x1,5	1500	85	107
	50x50x1,5		100	128
	60x60x1,5		106	139
	40x20x1,5		69	86
	80x40x1,5		106	139
	50x105x1,5		132	175
	30x30x1,5	2500	111	138
	40x40x1,5		135	171
	50x50x1,5		161	207
	60x60x1,5		189	245
	40x20x1,5		103	131
	80x20x1,5		161	207
	80x40x1,5		189	245
	50x105x1,5		240	312
	30x30x1,5	3000	123	156
	40x40x1,5		155	199
	50x50x1,5		175	230
	60x60x1,5		218	285
	40x20x1,5		123	156
	80x20x1,5		186	241
	80x40x1,5		218	285
	50x105x1,5		273	359
Płaskownik	30x1,5	1500	38	46
	40x1,5		47	58
	50x1,5		53	67
	60x1,5		55	72
	30x1,5	2500	54	67
	40x1,5		68	86
	50x1,5		83	106
	60x1,5		96	124
	30x1,5	3000	68	85
	40x1,5		85	107
	50x1,5		100	128
	60x1,5		116	149

Listwy renowacyjne ⁽²⁾

Nazwa	Listwa / wymiar		RAL mat struktura
Wariant I	od strony wewnętrznej, montaż wg. schematu Rys. 90	20 [mm]	230
		40 [mm]	290
		60 [mm]	350
	od strony zewnętrznej	—	obróbka we własnym zakresie
Wariant II	od strony wewnętrznej, montaż wg. schematu Rys. 92	20 [mm]	230
		40 [mm]	290
		60 [mm]	350
	od strony zewnętrznej, do montażu bezpośredniego ściana- ościeżnica wg. schematu Rys. 92	20x40 [mm]	250
		20x50 [mm]	285
		40x60 [mm]	615
Wariant III	od strony wewnętrznej, montaż wg. schematu Rys. 94	60x100 [mm]	960
		20 [mm]	230
		40 [mm]	290
	od strony zewnętrznej, montaż wg. schematu Rys. 94	60 [mm]	350
		20x40 [mm]	335
		20x50 [mm]	370
		40x60 [mm]	700
		60x100 [mm]	1030

⁽¹⁾ – Listwy wykańczające dostarczane TYLKO jako oddzielny element do samodzielnego montażu.⁽²⁾ – Cena za komplet do drzwi o wymiarze do 1400x2500 [mm]. Listwy renowacyjne dla drzwi z doświetlami wg. indywidualnej wyceny.

Doświetla boczne i naświetla górne

Wariant I – doświetle prawe (PD)



Wariant II – doświetle lewe (LD)



Wariant III – doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Wariant IV – górne naświetle (GD)



Wariant V – doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Wariant VI – doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)




Wariant VII – doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)







Widok doświetli bocznych i naświetla górnego od zewnątrz. Położenie i widok doświetla należy określać w zamówieniach od strony zewnętrznej. Jeden z wymiarów drzwi z doświetlami lub naświetłem (szer. lub/i wys.) nie może przekraczać 3000 [mm]. Wysokość należy liczyć wyłącznie z profilami podprogowymi.

Zależności wymiarowe dla doświetli bocznych i naświetli górnych

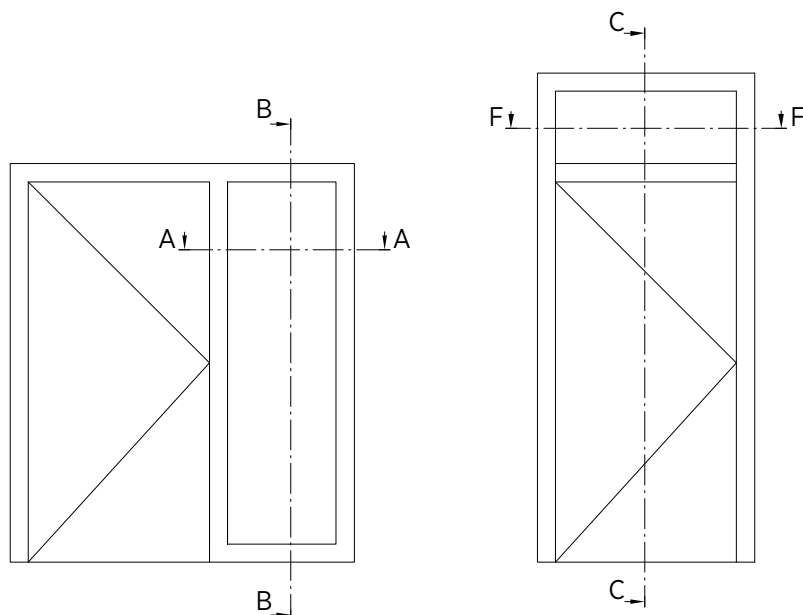


Objaśnienie oznaczeń

H_d – wysokość zamówieniowa drzwi,
S_d – szerokość zamówieniowa drzwi,
H_{doświetla} – wysokość doświetla,
S_{doświetla} – szerokość doświetla,
H_{naświetla} – wysokość naświetla,
S_{naświetla} – szerokość naświetla,
* – wymiar dla drzwi otwieranych na zewnątrz,
** – wymiar dla drzwi otwieranych do wewnątrz.

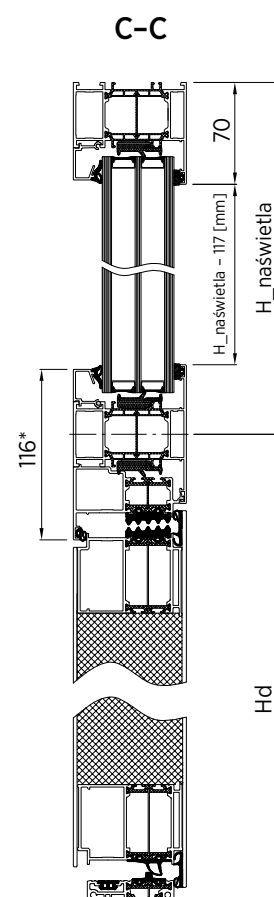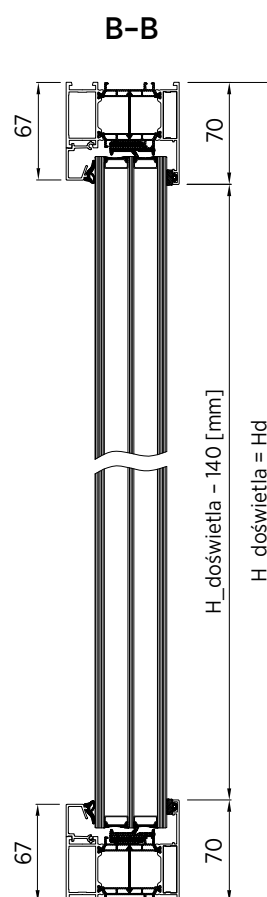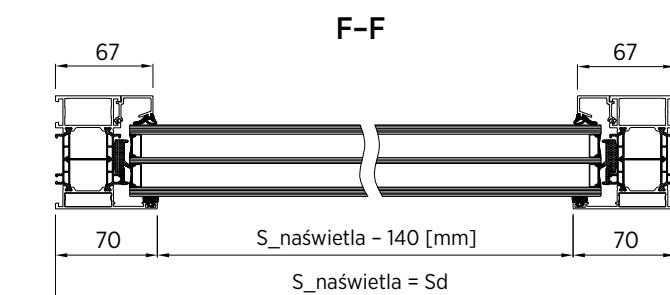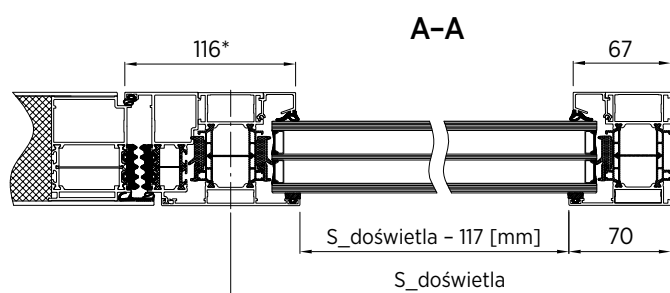

Zależności wymiarowe dla doświetli bocznych i naświetli górnych

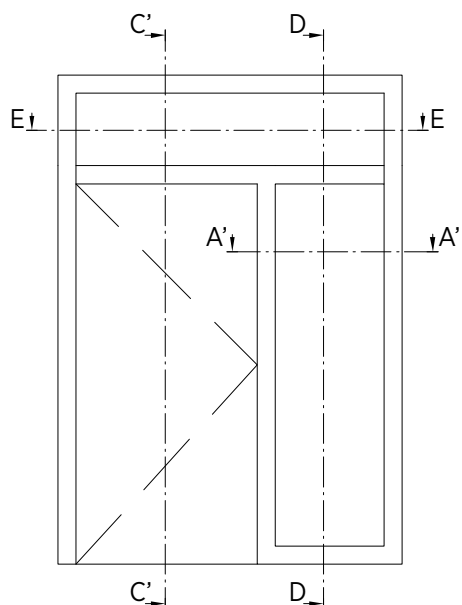

Objaśnienie oznaczeń

H_d – wysokość zamówieniowa drzwi,

S_d – szerokość zamówieniowa drzwi,

H_{doświetla} – wysokość doświetla,





S_{doświetla} – szerokość doświetla,

H_{naświetla} – wysokość naświetla,

S_{naświetla} – szerokość naświetla,

* – wymiar dla drzwi otwieranych na zewnątrz,

** – wymiar dla drzwi otwieranych do wewnątrz.

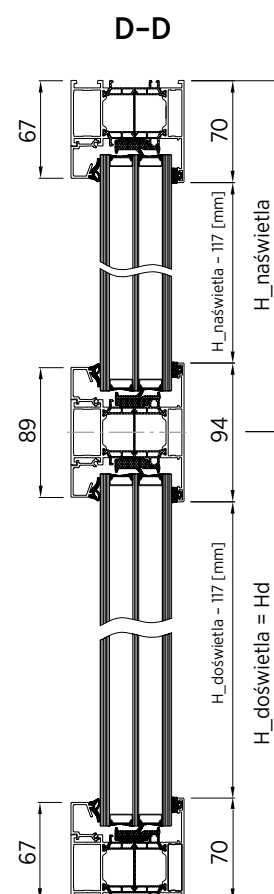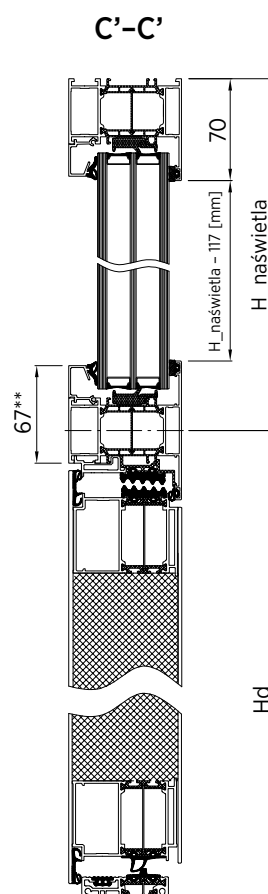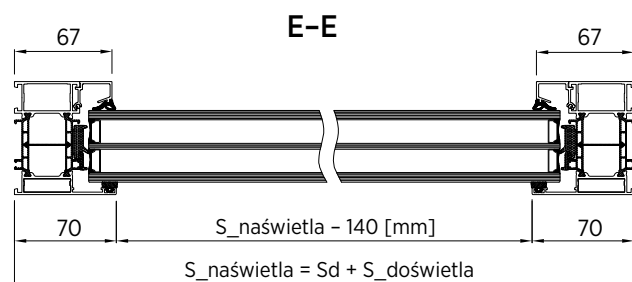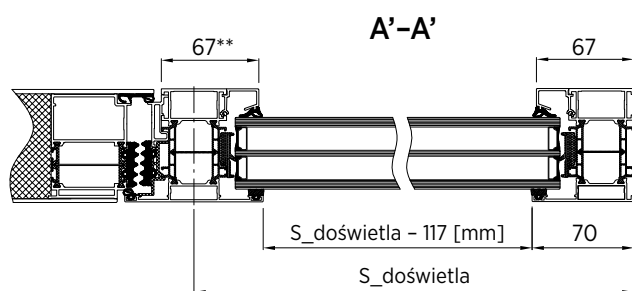

Wykonanie doświetli i naświetli

- System:** Aluprof MB86SI+ – profil z przegradą termiczną, (OPT), profil podprogowy wys. 80 [mm] do ciepłego montażu również w doświetlach bocznych.
- Wypełnienie:** przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2 (P2) bezpieczna//44.2 (P2) bezpieczna U=0,6 przezierną ⁽¹⁾.
- Kolory:**
 - standard (mat struktura):** HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), modern Pearl (RAL 1013), modern white (RAL 9010), modern black (RAL 9005), RAL 3000, RAL 5003, RAL 5004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6012, RAL 7006, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7043, RAL 7047, RAL 8011, RAL 8014, RAL 9001, HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.
 - specjalne ⁽²⁾:** dostępne kolory patrz str. 12.
 - okleina drewnopodobna obustronnie:** dostępne kolory patrz str. 12.
 - DECOR drewnopodobny obustronnie:** dostępne kolory patrz str. 13.

Doświetla boczne

Doświetla o wysokości do 2300 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]							
	300	400	500	600	700	800	900	1000
Kolory standard (mat struktura)	2732	3067	3425	3771	4106	4458	4811	5151
Kolor specjalny ⁽²⁾	2972	3307	3665	4011	4346	4698	5051	5391
Okleina drewnopodobna ⁽²⁾	3632	3967	4325	4671	5006	5358	5711	6051
Decor ⁽²⁾	3047	3382	3740	4086	4421	4773	5126	5466

Doświetla o wysokości od 2301 do 2500 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]							
	300	400	500	600	700	800	900	1000
Kolory standard (mat struktura)	3251	3615	3979	4349	4730	5099	5463	5833
Kolor specjalny ⁽²⁾	3491	3855	4219	4589	4970	5339	5703	6073
Okleina drewnopodobna ⁽²⁾	4151	4515	4879	5249	5630	5999	6363	6733
Decor ⁽²⁾	3566	3930	4294	4664	5045	5414	5778	6148

Naświetla górne

Naświetla o wysokości od 300 do 500 [mm]

Kolor	Szerokość do [mm]		
	1100	2000	3000
Kolory standard (mat struktura)	1917	2703	2928
Kolor specjalny ⁽²⁾	2157	2943	3168
Okleina drewnopodobna ⁽²⁾	2817	3603	3828
Decor ⁽²⁾	2232	3018	3243

Naświetla o wysokości od 501 do 750 [mm]

Kolor	Szerokość do [mm]		
	1100	2000	3000
Kolory standard (mat struktura)	2408	3505	5065
Kolor specjalny ⁽²⁾	2648	3745	5305
Okleina drewnopodobna ⁽²⁾	3308	4405	5965
Decor ⁽²⁾	2723	3820	5380

Naświetla o wysokości od 751 do 1000 [mm]

Kolor	Szerokość do [mm]		
	1100	2000	3000
Kolory standard (mat struktura)	2905	4320	5111
Kolor specjalny ⁽²⁾	3145	4560	5351
Okleina drewnopodobna ⁽²⁾	3805	5220	6011
Decor ⁽²⁾	3220	4635	5426


OPCJE DODATKOWE

Inny rodzaj szyb	patrz str. 62
------------------	---------------

⁽¹⁾ – Parametr Ug – wg normy EN 673.

⁽²⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych, oklein drewnopodobnych i DECOR – patrz str. 12.

Przykładowe szyby do wszystkich rodzajów drzwi, doświetli i naświetli



33.1 (2B2) mat bezpieczna

Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi (ciepła ramka w standardzie) – dotyczy wzorów od 321 do 350 (z wyjątkiem wzoru 336)

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi		CREO
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
33.1 mat //33.1 mat	33.1 (2B2) mat bezpieczna	33.1 (2B2) mat bezpieczna	w cenie
44.2 Stopsol brąz, szary //33.1 mat	44.2 Stopsol brąz, szary	33.1 (2B2) mat bezpieczna	+ 105 za kpl.
44.2 Stopsol brąz, szary//44.4 mat	44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) mat antywłamaniowa	+ 145 za kpl.
44.4 mat //33.1 mat	44.4 (P4) mat antywłamaniowa	33.1 (2B2) mat bezpieczna	+ 35 za kpl.
33.1 piasek// 33.1 piasek	33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	w cenie
44.2 lustro// 44.2 lustro	44.2 lustro	44.2 lustro	+ 65 za kpl.

Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi (ciepła ramka w standardzie) – dotyczy wzoru 336

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi		CREO
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
33.1 mat //33.1 mat	33.1 (2B2) mat bezpieczna	33.1 (2B2) mat bezpieczna	w cenie
44.2 Stopsol brąz, szary //33.1 mat	44.2 Stopsol brąz, szary	33.1 (2B2) mat bezpieczna	+ 315 za kpl.
44.2 Stopsol brąz, szary//44.4 mat	44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) mat antywłamaniowa	+ 430 za kpl.
44.4 mat //33.1 mat	44.4 (P4) mat antywłamaniowa	33.1 (2B2) mat bezpieczna	+ 115 za kpl.
44.2 lustro// 44.2 lustro	44.2 lustro	44.2 lustro	+ 200 za kpl.

Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi umieszczone pomiędzy blachami poszycia (ciepła ramka w standardzie) – dotyczy wzorów od 401 do 415

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi		CREO
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
44.2 Stopsol brąz, szary//44.2 Stopsol brąz, szary	44.2 Stopsol brąz, szary	44.2 Stopsol brąz, szary	w cenie
33.1 mat //33.1 mat	33.1 mat bezpieczna	33.1 mat bezpieczna	- 145 za kpl.
44.2 Stopsol brąz, szary //33.1 mat	44.2 Stopsol brąz, szary	33.1 mat bezpieczna	- 90 za kpl.
33.1 piasek// 33.1 piasek	33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	- 70 za kpl.
33.1 //33.1	33.1 bezpieczna	33.1 bezpieczna	- 60 za kpl.
44.2 Stopsol brąz, szary //33.1	44.2 Stopsol brąz, szary	33.1 bezpieczna	- 115 za kpl.
44.2 lustro// 33.1	44.2 lustro	33.1 bezpieczna	- 90 za kpl.
44.2 lustro// 44.2 lustro	44.2 lustro	44.2 lustro	- 30 za kpl.

Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi (ciepła ramka w standardzie) – dotyczy wzorów 504 i 702

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi		CREO
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
44.2 lustro// 33.1	44.2 lustro	33.1 (2B2) bezpieczna	w cenie
44.2 lustro// 44.2 lustro	44.2 lustro	44.2 lustro	+ 125 za kpl.
przezierna licowana 66.4//33.1	66.4 bezpieczna	33.1 (2B2) bezpieczna	+ 585 za kpl.

Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi (ciepła ramka w standardzie) – dotyczy wzoru 802

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi		CREO
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
4 Stopsol brąz, szary//4 Stopsol brąz, szary	4 Stopsol brąz, szary	4 Stopsol brąz, szary	w cenie
33.1 mat //33.1 mat	33.1 mat bezpieczna	33.1 mat bezpieczna	w cenie
4 Stopsol brąz, szary //33.1 mat	4 Stopsol brąz, szary	33.1 mat bezpieczna	w cenie
33.1 piasek// 33.1 piasek	33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	+ 570 za kpl.
33.1//33.1	33.1 bezpieczna	33.1 bezpieczna	w cenie
4 Stopsol brąz, szary //33.1	4 Stopsol brąz, szary	33.1 bezpieczna	w cenie
6 lustro// 33.1	6 lustro	33.1 bezpieczna	+ 260 za kpl.
6 lustro// 6 lustro	6 lustro	6 lustro	+ 515 za kpl.

**Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli bocznych i naświetli górnych
(w standardzie ciepła ramka w kolorze czarnym)**

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli		Różnica cenowa za m ²
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
44.2 // 44.2	44.2 (P2) bezpieczna	44.2 (P2) bezpieczna	w cenie
44.2 // 44.4	44.2 (P2) bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 110 za m ²
44.2 mat // 44.2	44.2 (P2) mat bezpieczna	44.2 (P2) bezpieczna	+ 220 za m ²
44.2 mat // 44.4	44.2 (P2) mat bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 325 za m ²
44.2 Stopsol brąz, szary //44.2	44.2 Stopsol brąz, szary	44.2 (P2) bezpieczna	+ 385 za m ²
44.2 Stopsol brąz, szary //44.4	44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 495 za m ²
44.2 piasek // 44.1 piasek	44.2 (P2) piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	44.1 (P1) piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	+ 390 za m ²
44.4 piasek // 44.1 piasek	44.4 (P4) piasek (antywłamaniowa piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	44.1 (P1) piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	+ 535 za m ²
44.2 Lustro weneckie//44.2	44.2 Lustro weneckie	44.2 (P2) bezpieczna	+ 855 za m ²
44.2 Lustro weneckie//44.4	44.2 Lustro weneckie	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 965 za m ²
6 Lustro czarne//44.2	6 Lustro czarne	44.2 (P2) bezpieczna	+ 355 za m ²
6 Lustro czarne//44.4	6 Lustro czarne	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 405 za m ²
Panel (wsadowy) 45 [mm] aluminiowy			+ 115 za m ²

Informacje ogólne

Drzwi aluminiowe zewnętrzne CREO jednoskrzydłowe z przegrodą termiczną, prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, w wersji antywłamaniowej – RC2, RC3 wg normy EN 1627: 2011 Drzwi, okna, ściany osłono, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie. Badania przeprowadzone w IFT Rosenheim GmbH.

Wymiary drzwi

Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przejścia minimum 900x2000 [mm], ale dokładna wartość powinna być określona w projekcie budowlanym. Wymiar światła przejścia drzwi określono przy skrzydle otwartym pod kątem 90° (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi nie spełniające powyższych wymagań Klient zamawia na własną odpowiedzialność.

Wymiary drzwi CREO jednoskrzydłowe w wersji antywłamaniowej:

- Sd od 900 do 1400 [mm], dla RC2 i RC3;
- Hd od 1950 [mm] do 2500 [mm] dla RC2;
- Hd od 2050 [mm] do 2500 [mm] dla RC3.

Okucia i zamki

Drzwi aluminiowe CREO w wersji antywłamaniowej RC2

Wyposażenie standard:

- zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure⁽¹⁾ bez funkcji czasowej,
- wkładka atestowana antywłamaniowa z pięcioma kluczami i dwoma kluczami serwisowymi,
- uchwyt-klamka doliczane z opcji dodatkowych (wymagane dla wersji antywłamaniowej),
- zawiasy rolkowe: dla wymiaru do 1200x2300 [mm] – 3 szt., dla wymiaru do 1400x2500 [mm] – 4 szt.,
- 3 bolce antywyważeniowe,
- czujnik położenia rygla,
- pakiet trzykomorowy z szybą 44.4 (P4) antywłamaniową patrz str. 66 w drzwiach z przeszkleniami.

Wyposażenie dodatkowe – opcja za dopłatą:

- zawiasy ukryte – 4 szt. – wg. dopłat z cennika patrz str. 52,
- zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic HB z blokadą rodzicielską z zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie (do podłączenia sterowania ID) – wg. dopłat z cennika patrz str. 52,
- inne opcje dodatkowe wg. dopłat z cennika patrz str. 52 tj.: czytnik linii papilarnych, klawiatura kodowa, OneGo, RFID, czytnik zbliżeniowy na karty lub breloki, elektroniczny wizjer, samozamykacz ukryty, kopniak.

Drzwi aluminiowe CREO w wersji antywłamaniowej RC3

Wyposażenie standard:

- zamek trzypunktowy manualny z zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi,
- zawiasy rolkowe – 4 szt. (brak możliwości zastosowania zawiasów ukrytych),
- wkładka atestowana antywłamaniowa z pięcioma kluczami i dwoma kluczami serwisowymi,
- uchwyt-klamka doliczane z opcji dodatkowych (wymagane dla wersji antywłamaniowej),
- 3 bolce antywyważeniowe (w drzwiach otwieranych do wewnątrz), 6 bolców antywyważeniowych (w drzwiach otwieranych na zewnątrz),
- czujnik położenia rygla,
- pakiet trzykomorowy z szybą 44.6 (P5) antywłamaniową patrz str. 67 w drzwiach z przeszkleniami.

Wyposażenie dodatkowe – opcja za dopłatą:

- zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic komfort (wg. dopłat patrz str. 64) z hako-bolcami z zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie (do podłączenia sterowania ID), który zapewnia dogodną obsługę silnika podczas otwierania. Silnik (ServoAccess) nowego zamka Multitronic komfort przejmie proces odblokowywania już podczas pierwszego obrotu klucza w kierunku otwierania. Przy tej wersji zamka wymagana jest zamiana klamki od środka na uchwyt montowany na skraju skrzydła⁽¹⁾ (wg. dopłat patrz str. 64) i zastosowanie dodatkowego bezprzewodowego przycisku do otwierania drzwi (wg. dopłat z cennika patrz str. 52) z wbudowanym przekaźnikiem radiowym do montażu wewnątrz budynku, oddalonego od drzwi min. 2 metry,
- inne opcje dodatkowe wg. dopłat z cennika patrz str. 52 tj.: czytnik linii papilarnych, klawiatura kodowa, OneGo, RFID, czytnik zbliżeniowy na karty lub breloki, elektroniczny wizjer, samozamykacz ukryty, kopniak.



UWAGA: Drzwi w klasie RC2 lub RC3 stają się antywłamaniowe dopiero po zaryglowaniu kluczem. Klucz nie może być pozostawiony we wkładce⁽²⁾.

Brak możliwości stosowania wkładki z gałką.

⁽¹⁾ – Dotyczy drzwi z przeszkleniem lub drzwi z doświetlaniem bocznym.

⁽²⁾ – Zamek elektryczny Multitronic jest ryglowany poprzez silnik elektryczny.

Dopłaty do drzwi CREO w wersji antywłamaniowej RC2:

1.	Wzory drzwi CREO 310 – 319, 360, 502, 503, 601, 602 (od str. 30 do 34 oraz str. 40)	+ 505	za szt.
2.	Wzory drzwi CREO 321 – 350 z wyłączeniem wzoru 336 (od str. 35 do 39) ⁽¹⁾	+ 1460	za szt.
3.	Wzór 336	+ 2940	za szt.

Dopłaty do drzwi CREO w wersji antywłamaniowej RC3:

1.	Wzory drzwi CREO 310 – 319, 360, 502, 503, 601, 602 (od str. 30 do 34 oraz str. 40)	+ 890	za szt.
----	---	--------------	---------

Opcje dodatkowe do drzwi CREO w wersji RC2 i RC3:

1.	Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic HB bez funkcji panicznej z systemem blokady rodzicielskiej dla drzwi w klasie RC2	+ 1845	za kpl.
2.	Zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic Komfort z hako-bolcami i funkcją paniczną dla drzwi w klasie RC3	+ 3755	za kpl.
3.	Uchwyt jednostronny P1 długość 620 [mm] – montowany od wewnątrz drzwi na skraju skrzydła ⁽²⁾	+ 40	za szt.
4.	Uchwyt jednostronny P5 długość 580 [mm] – montowany od wewnątrz drzwi na skraju skrzydła ⁽²⁾	+ 20	za szt.
5.	Uchwyt jednostronny P5 długość 960 [mm] – montowany od wewnątrz drzwi na skraju skrzydła ⁽²⁾	+ 220	za szt.
6.	Uchwyt jednostronny Q5 40x20 długość 1200 [mm] – montowany od wewnątrz drzwi na skraju skrzydła ⁽²⁾	+ 120	za szt.
7.	Uchwyt jednostronny Q5 40x40 długość 1200 [mm] – montowany od wewnątrz drzwi na skraju skrzydła ⁽²⁾	+ 165	za szt.
8.	Opcje dodatkowe tj.: czytnik linii papilarnych, klawiatura kodowa, OneGo, RFID, czytnik zbliżeniowy na karty lub breloki, elektroniczny wizjer, samozamykacz ukryty, kopniak.	wg. dopłat z cennika patrz str. 52	

⁽¹⁾ – Brak możliwości wykonania klasy RC2 i RC3 dla wzorów 401, 402, 403, 411, 412, 413, 414, 415, 501, 504, 603, 701, 702, 703.

⁽²⁾ – Uchwyt wymagany do zamka z silnikiem elektrycznym Multitronic lub Multitronic Komfort z funkcją paniczną (dotyczy drzwi z przeszkleniem lub drzwi z doświetlaniem bocznym).

Wykonanie doświetli

- System:**
Aluprof MB86SI+ – profil z przegradą termiczną, (OPT), profil podprogowy wys. 80 [mm] do ciepłego montażu również w doświetlach bocznych.
- Wypełnienie:**
przeszklenie szybą dwukomorową
 - w wersji RC2: 44.4 (P4) antywłamaniowa//6 ESG//44.2 (P2) bezpieczna U=0,6 przezierna⁽¹⁾,
 - w wersji RC3: 44.6 (P5) antywłamaniowa//6ESG//44.2 (P2) bezpieczna, U=0,6 przezierna⁽¹⁾.
- Kolory:**
standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), modern Pearl (RAL 1013), modern white (RAL 9010), modern black (RAL 9005), RAL 3000, RAL 5003, RAL 5004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6012, RAL 7006, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7043, RAL 7047, RAL 8011, RAL 8014, RAL 9001, HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.
specjalne⁽²⁾: dostępne kolory patrz str. 12.
okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 12.
DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 13.

Doświetla boczne – wersja antywłamaniowa RC2

Doświetla o wysokości do 2300 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]							
	300	400	500	600	700	800	900	1000
Kolory standard (mat struktura)	3292	3667	4031	4401	4764	5140	5515	5885
Kolor specjalny ⁽²⁾	3532	3907	4271	4641	5004	5380	5755	6125
Okleina drewnopodobna ⁽²⁾	4192	4567	4931	5301	5664	6040	6415	6785
Decor ⁽²⁾	3607	3982	4346	4716	5079	5455	5830	6200

Doświetla o wysokości od 2301 do 2500 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]							
	300	400	500	600	700	800	900	1000
Kolory standard (mat struktura)	3800	4193	4580	4978	5382	5769	6162	6555
Kolor specjalny ⁽²⁾	4040	4433	4820	5218	5622	6009	6402	6795
Okleina drewnopodobna ⁽²⁾	4700	5093	5480	5878	6282	6669	7062	7455
Decor ⁽²⁾	4115	4508	4895	5293	5697	6084	6477	6870

Doświetla boczne – wersja antywłamaniowa RC3

Doświetla o wysokości do 2300 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]							
	300	400	500	600	700	800	900	1000
Kolory standard (mat struktura)	3927	4412	4880	5359	5827	6312	6791	7259
Kolor specjalny ⁽²⁾	4167	4652	5120	5599	6067	6552	7031	7499
Okleina drewnopodobna ⁽²⁾	4827	5312	5780	6259	6727	7212	7691	8159
Decor ⁽²⁾	4242	4727	5195	5674	6142	6627	7106	7574

Doświetla o wysokości od 2301 do 2500 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]							
	300	400	500	600	700	800	900	1000
Kolory standard (mat struktura)	4187	4689	5192	5706	6225	6734	7236	7744
Kolor specjalny ⁽²⁾	4427	4929	5432	5946	6465	6974	7476	7984
Okleina drewnopodobna ⁽²⁾	5087	5589	6092	6606	7125	7634	8136	8644
Decor ⁽²⁾	4502	5004	5507	6021	6540	7049	7551	8059

⁽¹⁾ – Parametr Ug – wg normy EN 673

⁽²⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych, oklein drewnopodobnych i DECOR – patrz str. 12.

Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi (w standardzie ciepła ramka w kolorze czarnym) w wersji antywłamaniowej RC2 dotyczy wzorów 321 – 350 (z wyjątkiem wzoru 336) ⁽¹⁾

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi ⁽¹⁾		CREO
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
44.4 mat // 33.1 mat	44.4 (P4) mat antywłamaniowa	33.1 (2B2) mat bezpieczna	w cenie
44.2 Stopsol brąz, szary // 44.4 mat	44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) mat antywłamaniowa	+ 160 za kpl.
33.1 piasek // 44.4 piasek	33.1 piasek (bezpieczna paskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	44.4 piasek (bezpieczna paskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	w cenie

Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi (w standardzie ciepła ramka w kolorze czarnym) w wersji RC2 dla wzoru 336

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi ⁽¹⁾		CREO
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
44.4 mat // 33.1 mat	44.4 (P4) mat antywłamaniowa	33.1 (2B2) mat bezpieczna	w cenie
44.2 Stopsol brąz, szary // 44.4 mat	44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) mat antywłamaniowa	+ 485 za kpl.

Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli bocznych (w standardzie ciepła ramka w kolorze czarnym) w wersji antywłamaniowej RC2

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli		RÓŻNICA CENOWA ZA m ²
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
44.2 // 44.4	44.2 (P2) bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	w cenie
44.2 mat // 44.4	44.2 (P2) mat bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 220 za m ²
44.2 Stopsol brąz, szary // 44.4	44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 385 za m ²
44.4 piasek // 44.1 piasek	44.4 (P4) piasek (antywłamaniowa paskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	44.1 (P1) piasek (bezpieczna paskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	+ 425 za m ²
44.2 Lustro weneckie // 44.4	44.2 Lustro weneckie	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 855 za m ²
6 Lustro czarne // 44.4	6 Lustro czarne	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 300 za m ²
Panel 46 [mm] (wsadowy) malowany w kolorze stolarki (kolor standardowy RAL mat struktura) ⁽²⁾			w cenie

⁽¹⁾ – Jedną ze składowych zespolenia stanowi szyba 44.4 (P4) antywłamaniowa.

⁽²⁾ – Panele okleinowane i w kolorach DECOR tylko na indywidualne zapytanie.

Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli bocznych (w standardzie ciepła ramka w kolorze czarnym) w wersji antywłamaniowej RC3 ⁽¹⁾

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli ⁽¹⁾		RÓŻNICA CENOWA ZA m ²
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
44.6 // 44.2	44.6 (P5) antywłamaniowa	44.2 (P2) bezpieczna	w cenie
44.6 // 44.2 mat	44.6 (P5) antywłamaniowa	44.2 (P2) mat bezpieczna	+ 105 za m ²
6 Stopsol brąz, szary //44.6	6 Stopsol brąz, szary	44.6 (P5) antywłamaniowa	+ 325 za m ²
44.6 piasek // 44.1 piasek	44.6 (P5) piasek (antywłamaniowa piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	44.1 (P1) piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	w cenie
64.2 Lustro weneckie//44.6	64.2 Lustro weneckie	44.6 (P5) antywłamaniowa	+ 645 za m ²
Panel 48 [mm] (wsadowy) malowany w kolorze stolarki (kolor standardowy RAL mat struktura) ⁽²⁾			- 150 za m ²

⁽¹⁾ – Jedną ze składowych zespolenia stanowi szyba 44.6 (P5) antywłamaniowa.

⁽²⁾ – Panele okleinowane i w kolorach DECOR tylko na indywidualne zapytanie.



WIŚNIEWSKI




Drzwi aluminiowe
zewnętrzne **DECO**


Informacje ogólne

Drzwi aluminiowe zewnętrzne serii DECO jednoskrzydłowe z przegrodą termiczną: rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokościach 70 lub 77 [mm]. Drzwi **DECO Basic** wykonane są na profilach o głębokości 70 [mm], a drzwi **DECO Plus** na profilach o głębokości 77 [mm]. Drzwi jednoskrzydłowe wykonywane o gabarytach Sd do 1250 [mm], Hd do 2200 [mm]. Możliwość wykonania drzwi z doświetlami bocznymi i naświetlem górnym – szczegóły na str. 84 Estetyczne wypełnienia wsadowe odzwierciedlają wzory drzwi nakładkowych CREO w kolorach z palety RAL mat struktura, okleinach drewnopodobnych lub powłokach dekoracyjnych DECOR. Wypełnienie w drzwiach DECO Basic i DECO Plus ma głębokość 45 [mm]. Specjalne uszczelki zapewniają wysoką szczelność na wodę i powietrze, co ma wpływ na jeszcze lepszy komfort użytkowania i oszczędność kosztów.


Przekroje

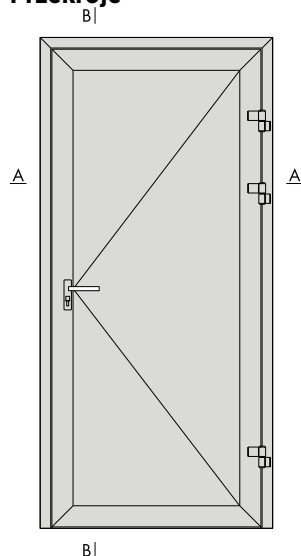


Rys. 1. Drzwi aluminiowe DECO

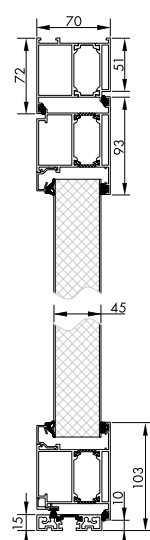


Rys. 2. Przekrój pionowy drzwi aluminiowych DECO Basic, system MB70

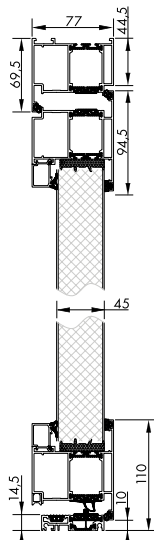

Rys. 3. Przekrój pionowy drzwi aluminiowych DECO Plus, system MB86ST

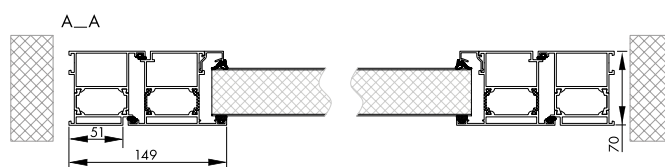

Rys. 4. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych DECO Basic, system MB70

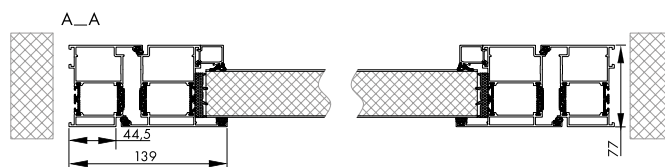

Rys. 5. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych DECO Plus, system MB86ST

Wymiary drzwi

Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi zewnętrzne do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przejścia minimum 900x2000 [mm]. Wymiar światła przejścia drzwi określono przy skrzydle otwartym pod kątem 90° (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi nie spełniające powyższych wymagań klient zamawia na własną odpowiedzialność.

Minimalna wysokość drzwi DECO wynikająca z ograniczenia zamka trzypunktowego to Hd_{min} = 2050 [mm].

Dobór wymiarów drzwi

Rodzaj drzwi	Wymiary drzwi w zależności od otworu montażowego ⁽¹⁾		Światło przejścia ⁽²⁾	
	Sd	Hd	Sj	Hj
DECO Basic	So – 20 [mm]	Ho – 10 [mm]	Sd – 214 [mm]	Hd – 87 [mm]
DECO Plus	So – 20 [mm]	Ho – 10 [mm]	Sd – 212 [mm]	Hd – 89 [mm]

Sd – szerokość zamówieniowa drzwi, Hd – wysokość zamówieniowa drzwi,
So – szerokość otworu, Ho – wysokość otworu,
Sj – szerokość światła przejścia, Hj – wysokość światła przejścia.

Okucia i zamki

Drzwi aluminiowe serii DECO wyposażone są standardowo w jeden zamek trzypunktowy automatyczny **DuoSecure**, wkładkę atestowaną antywłamaniową z funkcją awaryjną, z pięcioma kluczami i dwoma kluczami serwisowymi oraz obustronną klamkę Hoppe model Tokyo wykonaną z aluminium i anodowane na kolor srebrny, starego złota lub tytanu (Rys. 6).

Wszystkie drzwi wyposażone są standardowo w zawiasy nawierzchniowe.

Opcjonalnie drzwi mogą być wyposażone w:

- uchwyt-klamkę model Tokyo (Rys. 6),
- uchwyt-klamkę model Denver stal nierdzewna (Rys. 7),
- klamka-klamka ze stali nierdzewnej: Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I (Rys. 8 – Rys. 13),
- okucie uchwyt – klamka (dostępne uchwyty Rys. 18),
- zawiasy rolkowe – dot. drzwi DECO Basic i Plus (Rys. 20),
- zawiasy ukryte – dot. drzwi DECO Basic i Plus (Rys. 21),
- zamek dodatkowy do zamka automatycznego,
- samozamkacz DORMA ITS 96 ukryty w skrzydle,
- czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu,
- bolce przeciwyważeniowe zabezpieczające przed wyważeniem drzwi (opcja dostępna TYLKO dla zawiasów nawierzchniowych lub rolkowych montowane jako opcja 2 szt. – przy górnym i dolnym zawiasie),
- elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwieni i detektorem ruchu,
- zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic HB (z bolcami zapadkowymi i hakami) z systemem blokady rodzicielskiej,
- zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic (z hako-bolcami) z funkcją komfort (SERVO) wspomagającą otwieranie kluczem,
- zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic (z hako-bolcami) i funkcją paniczną,
- czytniki: linii papilarnych, zbliżeniowy, klawiaturę kodową, RFID, OneGo,
- pilot czterokanałowy.

⁽¹⁾ – Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić dokładność wykonania otworu.

⁽²⁾ – Podano wymiar światła przejścia dla drzwi, w których skrzydło otwarte jest pod kątem 90° (wymiar nie uwzględnia klamki). Do celów obliczeniowych przyjęto drzwi z progiem i zawiasami nawierzchniowymi. Pozostałe zależności wymiarowe światła przejścia dla drzwi pokazano – patrz str. 79.



Rys. 6. Klamka i uchwyt Hoppe model Tokyo



Rys. 7. Klamka i uchwyt Hoppe model Denver



Rys. 8. Wzór klamki Amsterdam

Rys. 9. Wzór klamki Stockholm

Rys. 10. Wzór klamki Marseille



Rys. 11. Wzór klamki Paris

Rys. 12. Wzór klamki Paris I


Rys. 13. Wzór klamki Liverpool I

Wypełnienie

Drzwi aluminiowe DECO Basic i DECO Plus posiadają wypełnienie panelem wsadowym o grubości 45 [mm]. Panel składa się z dwóch blach aluminiowych sklejonych z ekstrudowaną pianką polistyrenową XPS. Wypełnienia mogą być przeszklone szybą dwukomorową, przytrzymywaną aplikacjami ze stali nierdzewnej.


Rodzaje uchwytów

Drzwi aluminiowe DECO można wyposażyć w uchwyt ze stali nierdzewnej od strony zewnętrznej. Do wyboru są uchwyty montowane na skraju skrzydła. Uchwyty ze stali nierdzewnej dostępne są w wymiarach i rozstawie jak na Rys. 18.

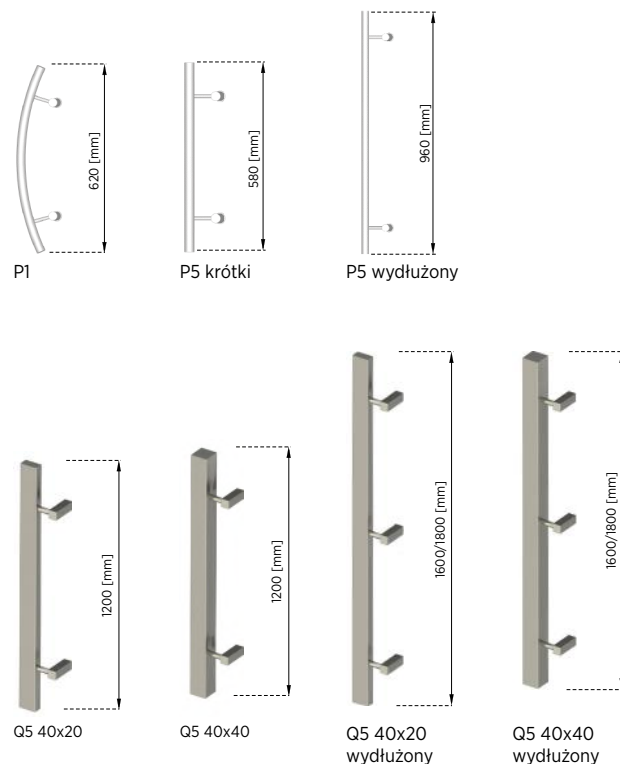


Rys. 18. Wzory uchwytów P1, P5 i Q5 do montażu na skraju skrzydła

Określenie kierunku otwierania drzwi

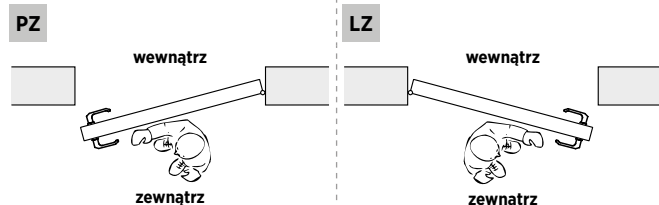

Rys. 14. PZ – prawe (P), na zewnątrz (Z)

Rys. 15. LZ – lewe (L), na zewnątrz (Z)

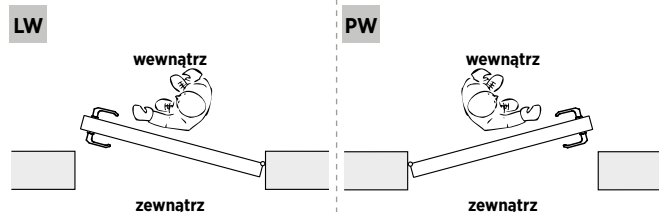

Rys. 16. LW – lewe (L), do wewnątrz (W)

Rys. 17. PW – prawe (P), do wewnątrz (W)

Kolory standard (mat struktura)

W drzwiach aluminiowych serii DECO proszkowo malowane są rama skrzydła, ościeżnica, zawiasy oraz panel wsadowy. Drzwi mogą być pomalowane w 13 kolorach standardowych RAL (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016) ⁽¹⁾, 3000, 5003, 6005, 7024, 7035, 8011, HI COMFORT GREY (RAL 9006) ⁽¹⁾, HI WARM STONE (RAL 9007) ⁽¹⁾, 9016 oraz HI ANTHRACITE ⁽¹⁾, żeliwo, kwarc. Patrz „UWAGA” str. 3 pkt. 1.

Kolory specjalne

Drzwi aluminiowe serii DECO mogą być malowane proszkowo na podane poniżej nietypowe kolory z palety RAL mat struktura: 1001, modern pearl (RAL 1013), 1015, 1016, 1018, 1019, 1028, 2004, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3011, 3020, 4005, 4006, 4010, 5002, 5004, 5005, 5008, 5010, 5011, 5014, 5015, 5017, 5018, 5023, 5024, 6003, 6007, 6009, 6012, 6016, 6017, 6018, 6019, 6021, 6029, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9003, 9004, modern black (RAL 9005), 9008, modern white (RAL 9010), 9011, 9017, 9018, Sable Noir 2100. Patrz „UWAGA” str. 3 pkt. 1. W tym przypadku farba zamawiana jest na indywidualne życzenie klienta.

Kolekcja Home Inclusive ⁽²⁾

Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0 to kolekcja łącząca kolorystycznie cztery grupy produktowe Bramy | Okna | Drzwi | Ogrodzenia.

Drzwi mogą być pomalowane w 18 kolorach strukturalnych (mat struktura): HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN, HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, HI TRUE BLUE, HI MARINA HORIZON, HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, HI MODERN MAROON, HI DEEP BROWN, HI COSMIC BLACK, HI FOGGY QUARTZ. Patrz „UWAGA” pkt. 1 str. 3.

Kolor DECOR

Drzwi aluminiowe serii DECO można malować proszkowo w kolorach Decor. Jest to metoda dekorowania elementów aluminiowych poprzez transfer fotoczułych organicznych pigmentów ze specjalnej folii na warstwę poliesterowej farby proszkowej. W efekcie końcowym uzyskujemy trwałą, a zarazem dekoracyjną powłokę imitującą usłojenia drewna. W ofercie kolory: złoty dąb, orzech, mahoń, winchester, wenge (ciemny dąb), Anteak, Calvados, Heban, Tytan, Dąb Pinia, Beton.

Okleina drewnopodobna

Ościeżnica i skrzydło drzwi aluminiowych serii DECO mogą zostać oklejone folią drewnopodobną. Zawiasy zawsze pozostają malowane proszkowo w kolorach RAL najbardziej zbliżonych do okleiny. Profile i skrzydło oklejone są z obu stron drzwi.

	Nazwa okleiny	nr	RAL zawiasów
1.	Złoty dąb	2178001-167	8003
2.	Orzech	2178007-167	8011
3.	Mahoń	2097013-167	8017
4.	Black Cherry	3202001-167	8017
5.	Ciemny dąb	2052089-167	8017
6.	Dąb bagienny	3167004-167	8019
7.	Macore	3162002-167	8002
8.	Siena Rosso	49233	8011
9.	Siena Noce	49237	8028
10.	Oregon	1192001-167	8001
11.	Letnia wiśnia	3214009-195	8002
12.	Winchester	49240	8001
13.	Sapeli	2065021-167	8017
14.	Siena PL	49254	8024
15.	Dark green	612505-167	6009
16.	Cream white	137905-167	9001
17.	Anthracite grey	701605-167	7016
18.	Metbrush aluminium	4361001	7040
19.	AnTeak	3241002-195	1019
20.	Dąb naturalny	3118076-168	1001
21.	Dąb rustykalny	3149008-167	8028
22.	Daglesia	3152009-167	8003
23.	Braz czekoladowy	887505-167	8019
24.	Sheffield Oak Light	F 456-3081	1019
25.	Antracyt quartz	F 436-1014	antracyt
26.	Metbrush Silver	F 436-1002	9006
27.	Wooden Turner Oak Malt	F4703001	1001
28.	Sosna górską	3069041-167	8001
29.	Shogun AF	F 49198-011	8023
30.	Weiss PX	915205-168	9016
31.	Zółty	108705-167	1018
32.	Agatowo-szary	703805-167	7038
33.	Srebrno-szary (silbergrau)	715505-167	7040
34.	Srebrno-szary gładki	715505-083	7040
35.	Bazaltowo-szary	701205-167	7012
36.	Ciemnoszary jedwab	F436-7003	7016
37.	Brylantowo-niebieski	500705-167	5007
38.	Granatowy	515005-167	5011
39.	Zielony	600505-167	6005
40.	Czerwono-brązowy	308105-148	3011
41.	Czarno-brązowy	851805-167	8022

Tab. 1. Dobór kolorów zawiasów do oklein



Od strony nasłonecznionej należy montować drzwi w kolorach jasnych. Nie należy montować drzwi w kolorach ciemnych. Zastosowanie ciemnego koloru w drzwiach od nasłonecznionej strony, może doprowadzić do ich deformacji i pogorszenia funkcjonalności oraz szczelności.

Nad drzwiami należy zamontować zadaszenie. Stolarka malowana jest farbą matową. Folię zabezpieczającą profile należy zerwać po zamontowaniu wyrobów.

⁽¹⁾ – Kolory z kolekcji HI 2.0: HI WARM STONE (RAL 9007), HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), HI COMFORT GREY (RAL 9006) – w cenie kolorów standardowych. Pozostałe kolory z kolekcji HI 2.0 – w cenie kolorów specjalnych.

Zawiasy drzwiowe

Standardowo drzwi aluminiowe serii DECO wyposażone są w trzy zawiasy nawierzchniowe, w drzwiach DECO Basic i DECO Plus można opcjonalnie zamówić zawiasy rolkowe lub ukryte. Zawiasy nawierzchniowe lub rolkowe zawsze umieszczone są od strony otwierania drzwi tj. przy drzwiach otwieranych na zewnątrz od strony zewnętrznej, przy drzwiach otwieranych do wewnątrz zawiasy będą zamontowane od wewnątrz pomieszczenia. Dla zawiasów ukrytych zaleca się stosowanie samozamykacza, odbojnika lub ogranicznika otwarcia.

Zawiasy ukryte pozwalają na otwarcie drzwi na kąt 105 stopni.



Rys. 19. Zawias nawierzchniowy



Rys. 20. Zawias rolkowy



Rys. 21. Zawias ukryty

Rodzaje zamków

Drzwi aluminiowe DECO wyposażone są w zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure z bolcami zapadkowymi i hakami. Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic HB lub zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic z hako-bolcami. Zamek trzypunktowy automatyczny można doposażyć w zamek dodatkowy umiejscowiony w górnej części skrzydła.

- Autotronic HB z systemem blokady rodzicielskiej** – za każdym razem podczas zamykania skrzydła, następuje automatyczny wysuw rygla zapadkowych i haków zasuwicy na 20 [mm] oraz języka głównego na 10 [mm]. Skrzydło można otworzyć za pomocą systemu kontroli dostępu lub kluczem. Za pomocą klucza można manualnie doryglować skrzydło poprzez wysunięcie zapadki na 20 [mm], co powoduje całkowitą blokadę zasuwicy, klamki oraz systemu kontroli dostępu.

Zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic występuje w dwóch rodzajach:

- Zamek Multitronic** z funkcją paniczną rygluje i odryglowuje skrzydło silnikiem elektrycznym. Zintegrowane haki i bolce stalowe oraz zapadka zasuwicy ryglują się mechanicznie za każdym razem przy zamykaniu drzwi. Każde zamknięcie drzwi wysuwa haki i bolce i rygluje kluczem, a podanie impulsu z systemu kontroli dostępu lub naciśnięcie klamki od wewnątrz otwiera drzwi.
- Zamek Multitronic Komfort** funkcją paniczną rygluje i odryglowuje skrzydło silnikiem elektrycznym. Zintegrowane haki i bolce stalowe oraz zapadka zasuwicy ryglują się mechanicznie za każdym razem przy zamykaniu drzwi. Każde zamknięcie drzwi wysuwa haki i bolce i rygluje kluczem. Odryglowanie odbywa się poprzez podanie impulsu z systemu kontroli dostępu lub podczas pierwszego obrotu kluczem. Obrót klucza we wkładce o niewielki kąt powoduje uruchomienie silnika poprzez ServoAccess, od wewnątrz drzwi dzięki funkcji panicznej zawsze otwiera poprzez naciśnięcie klamki.


Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu – informuje o położeniu zapadki zasuwicy. Czujnik jest najbardziej precyzyjnym urządzeniem informującym o zaryglowaniu zasuwicy – zamknięciu drzwi a nie tylko przyknięciu. Czujnik jest kompatybilny z zamkiem automatycznym oraz elektrycznym.



Rys. 22. Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu



Rys. 23. Wzory zamka trzypunktowego automatycznego DuoSecure i trzypunktowego Autotronic HB z napędem elektrycznym

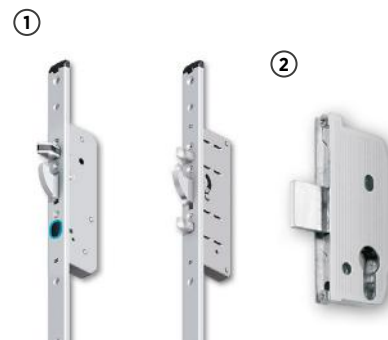

Rys. 24. Wzory rygla zapadkowego i haka w zamku automatycznym DuoSecure, hako-bolców w elektrycznym Multitronic i zamka dodatkowego

Wszystkie zamki elektryczne w wersji podstawowej wyposażone są w specjalne styki, które dostarczają bezpieczne napięcie do silnika, oraz przewód dł. 4 [mb] do podłączenia zasilania (12V DC) i sterowania. Do przewodu klient może podłączyć własne sterowanie, wykorzystujące sygnał bezpotencjałowy do odryglowania zamka.

Przewód wyprowadzony jest zawsze od strony zawiasowej.

Opcjonalnie zamki elektryczne można doposażyć w zasilacz, sterownik wewnętrzny (wymagany do czytników dwukanałowych) lub sterownik zewnętrzny (wymagany do podłączenia ID, Lock Controllera lub innych urządzeń).

Sterownik zewnętrzny (w komplecie zasilacz) umieszczony w rozdzielniczy natynkowej o wymiarach 147x200x95 [mm], która zamontowana może być obok drzwi lub innym miejscu przygotowanym przez klienta. Do sterownika zewnętrznego można podłączyć Lock Controller io oraz własne sterowanie np.: domofon lub inne urządzenia do sterowania inteligentnego domu.

Sterownik wewnętrzny (transformator jako opcja) umieszczony jest bezpośrednio na silniku zamka.

Zasilacz może być zakupiony bez konieczności zakupu sterownika zewnętrznego.


Przy zakupie zasilacz umieszczony on jest w rozdzielniczy natynkowej o wymiarach 140x75x95 [mm]. Sterownik wewnętrzny wymagany jest do czytników dwukanałowych.




Brak możliwości zastosowania sterownika zewnętrznego w zamkach elektrycznych po wyprodukowaniu drzwi. Podłączenie okablowaniu jest wykonywane na etapie produkcji drzwi.

Wzory trzypunktowych i dodatkowych zamków – patrz Rys. 23 – Rys. 24. Zamek dodatkowy wyposażony jest we wkładkę obustronną z pokrętkiem od strony wewnętrznej. Zamek dodatkowy nie może być stosowany w zamkach elektrycznych, ponieważ nie jest zintegrowany z napędem zasuwicy – w przypadku zamków elektrycznych Autotronic HB i Multitronic naciśnięcie klamki nie cofa zasuwki zamka dodatkowego.

DECO – zamek Autotronic HB – wyposażenie podstawowe

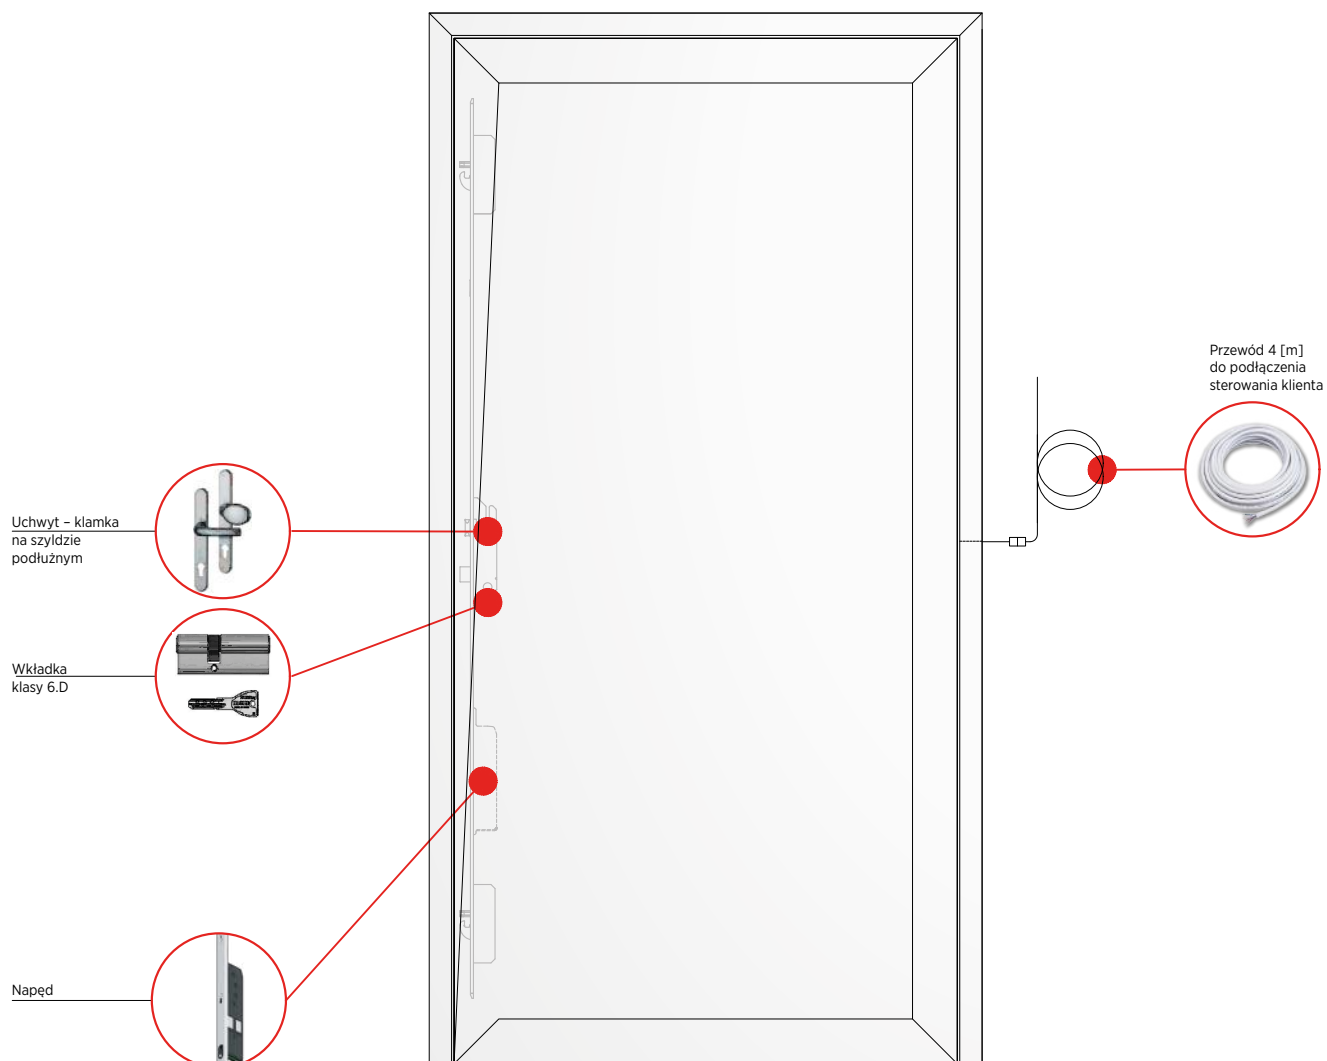

DECO – opcje dodatkowe do zamków z silnikiem elektrycznym

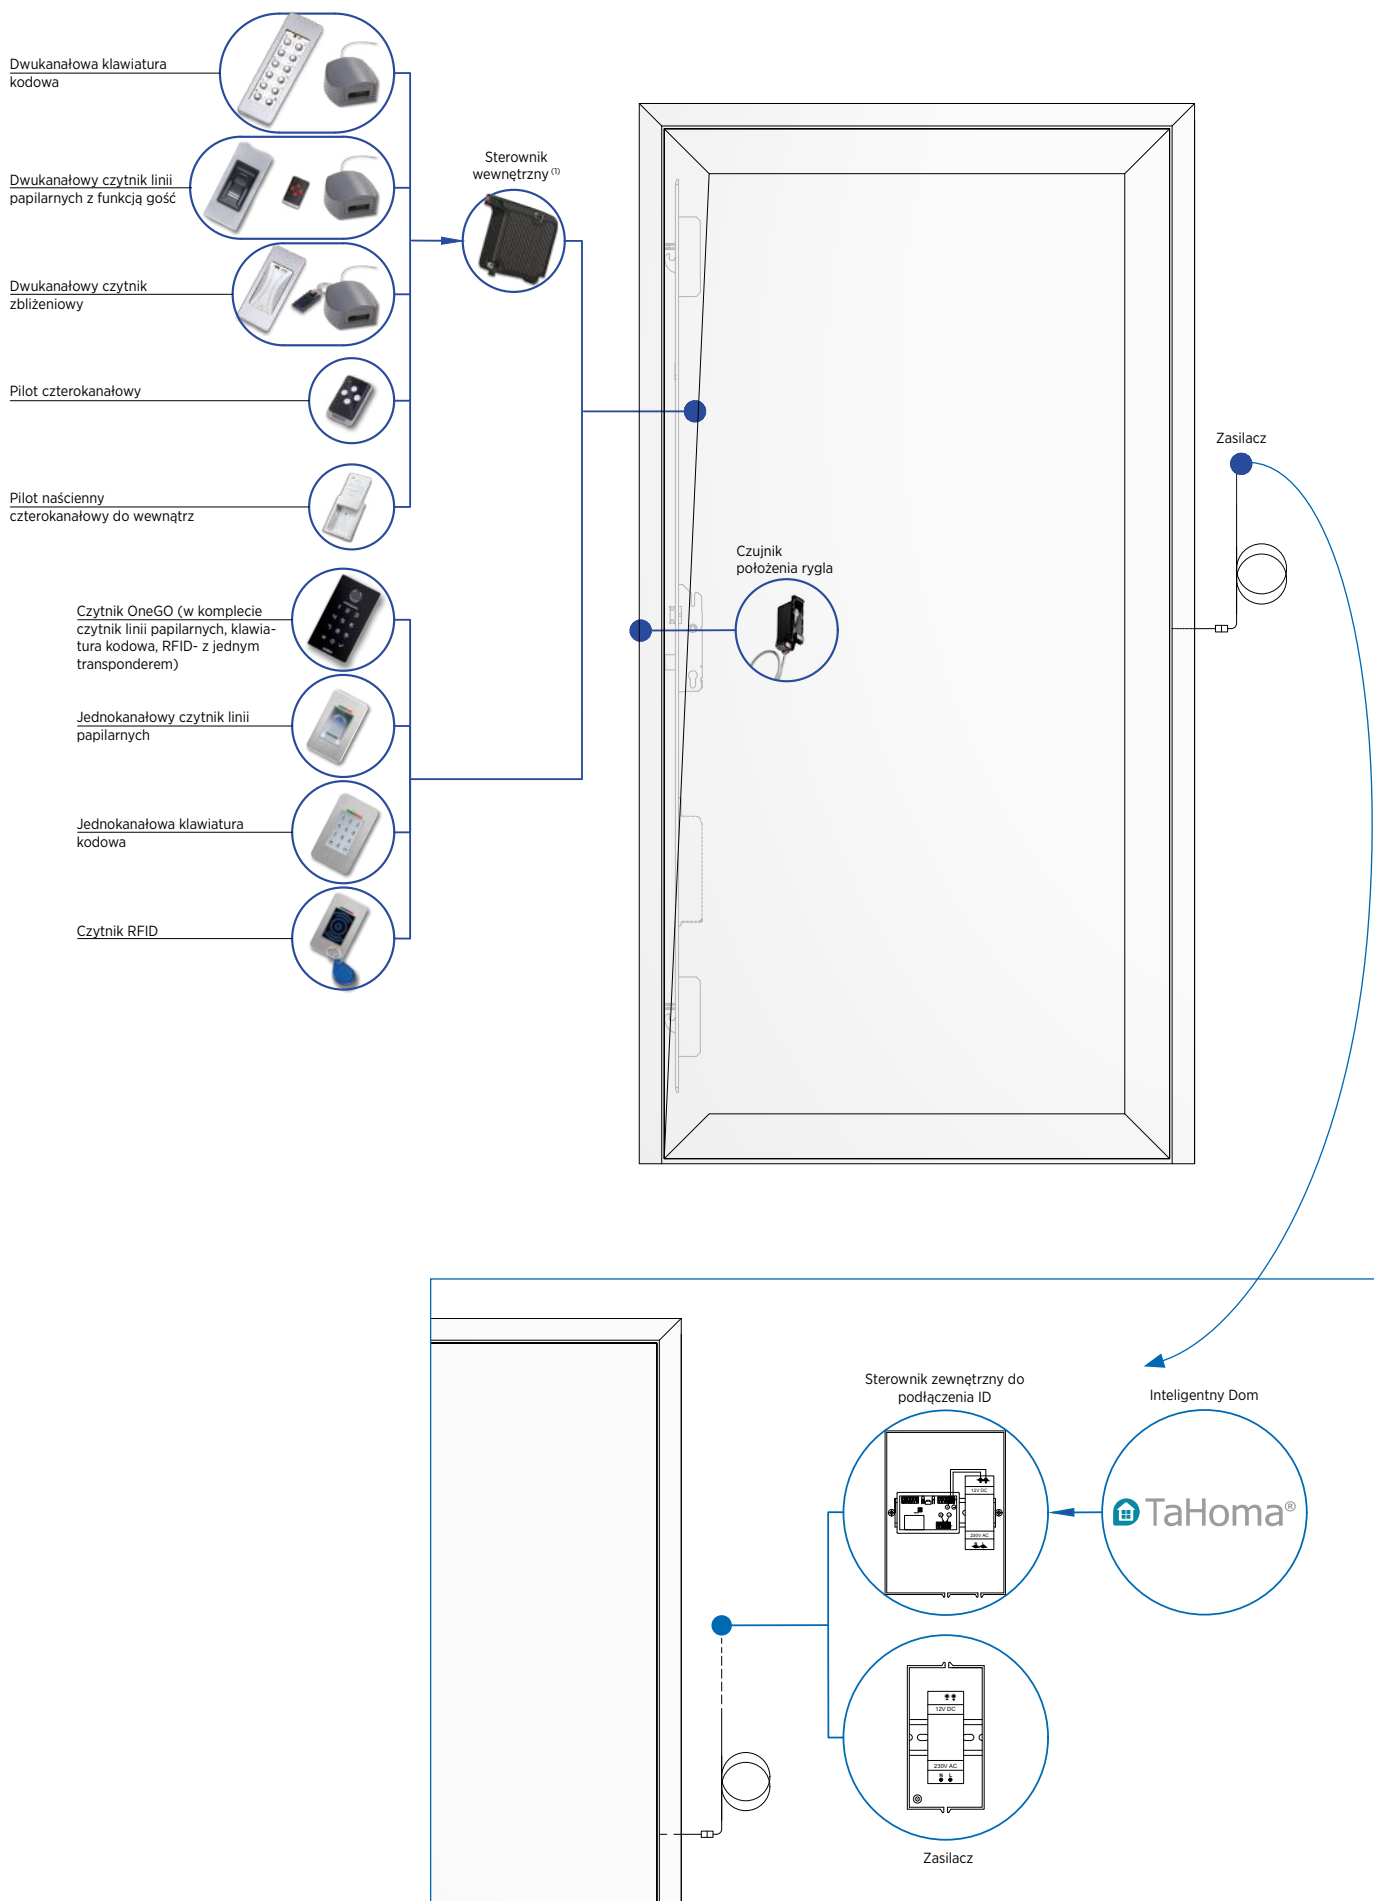

⁽¹⁾ – Sterownik wewnętrzny lub zewnętrzny.

System kontroli dostępu

Drzwi aluminiowe DECO z zamontowanym zamkiem Autotronic HB lub Multitronic z silnikiem elektrycznym mogą być wyposażone w:

- jednokanałowy czytnik linii papilarnych – do 150 wzorów linii papilarnych,
- dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją „gość” – po 50 wzorów linii w każdym kanale dla użytkowników i po 50 w każdym kanale dla gości,
- jednokanałową klawiaturę kodową z możliwością administrowania do 150 użytkowników,
- dwukanałową klawiaturę kodową z opcją bezprzewodowego gongu,
- klawiaturę kodową z czytnikiem Bluetooth – do 6 telefonów komórkowych i 18 kodów użytkownika,
- czytnik zbliżeniowy na karty i breloki,
- czytnik RFID,
- pilot czterokanałowy (do otwierania drzwi, bram i sterowania światłem) wraz z opcją bezprzewodowego wyłącznika światła oraz bezprzewodowy przycisk do otwierania drzwi z wbudowanym przekaźnikiem radiowym do montażu w dowolnym miejscu.

Czytniki montowane są na skrzydle drzwiowym. Drugi kanał czytnika dwukanałowego może służyć do otwierania bramy garażowej lub ogrodzeniowej. W cenie czytnika dwukanałowego jest przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej.



Rys. 25. Jednokanałowy czytnik linii papilarnych



Rys. 26. Dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją „gość”



Rys. 27. Jednokanałowa klawiatura kodowa



Rys. 28. Dwukanałowa klawiatura kodowa



Rys. 29. Jednokanałowy czytnik OneGo



Rys. 30. Dwukanałowy czytnik zbliżeniowy



Rys. 31. Czytnik RFID



Rys. 32. Pilot czterokanałowy



Rys. 33. Czterokanałowy bezprzewodowy pilot naścienny do montażu wewnątrz pomieszczenia



Rys. 34. Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej numerycznej

Wizjer drzwiowy

Drzwi DECO można wyposażyć w elektroniczny wizjer, jako opcję dodatkową.

Wizjer zintegrowany jest z dzwonkiem i kamerą na podczerwień zamontowanymi na skrzydle drzwi.

Kamera wyposażona jest w detektor ruchu, która inicjuje wykonanie zdjęcia lub nagranie krótkiego filmu.

Przygotowanie do montażu musi zostać określone przez Klienta. W trakcie złożenia zamówienia klient wybiera wariant montażu wizjera lub określa jego położenie wg własnych preferencji. Informacja musi być podana w uwagach do zamówienia.

Główne cechy:

- montaż w oparciu o standardowy otwór wizjera 14 [mm],
- 4.3 calowy ekran LCD;
- 4 sztuki baterii AA w komplecie;
- kąt widzenia 110°;
- karta pamięci SD 4 GB w zestawie;
- detektor ruchu;
- funkcja trybu nocnego;
- kolor czarno-srebrny.



Rys. 35. Elektroniczny wizjer drzwiowy

Funkcje:

- zintegrowany dzwonek drzwiowy,
- automatyczny zapis obrazu na karcie pamięci SD,
- każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i godzinę,
- automatyczny zapis zdjęć lub wideo po wykryciu ruchu z odstępem czasowym około 60 sekund;
- wyłączenie /włączenie funkcji detekcji ruchu za pomocą przełącznika na obudowie,
- wykonywanie zdjęć w nocy przy użyciu kamery na podczerwień,
- łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi;

WIŚNIEWSKI Connected – pełna kontrola, nowoczesność i wygoda w jednym miejscu!

Prosta i intuicyjna aplikacja – w pełni za darmo

WIŚNIEWSKI Connected to nowoczesna i bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zdalnie sterować drzwiami bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia mobilne (Android, iOS), jak i w wersji webowej na komputer.



Rys. 36. Bezpłatna aplikacja WIŚNIEWSKI Connected (Android, iOS)

Łatwa konfiguracja – bez zbędnych formalności

Proces konfiguracji aplikacji jest szybki i intuicyjny – zajmuje tylko kilkanaście sekund i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Nie musisz tworzyć nowych kont ani korzystać z pomocy specjalistów – wystarczy, że zalogujesz się za pomocą swojego profilu z platformy Facebook, Apple lub Gmail.

Pełna kontrola i bezpieczeństwo

WIŚNIEWSKI Connected zapewnia pełne bezpieczeństwo i ochronę danych. Twoje informacje są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Polsce, co gwarantuje najwyższy poziom ochrony. Dodatkowo, w prosty sposób możesz przydzielać dostęp do drzwi zaufanym osobom, definiując szczegółowe zasady użytkowania – na określony czas, liczbę otwarć lub bez ograniczeń.

Aplikacja pozwala także na monitorowanie historii aktywności. Dzięki temu zawsze wiesz, kto, kiedy i o której godzinie otwierał drzwi. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie pełną kontrolę nad dostępem do swojego domu lub biura.

Inteligentne zarządzanie funkcjami drzwi

Drzwi wyposażone są w wewnętrzny i zewnętrzny przycisk monostabilny, który odpowiada za funkcję dzienną. Kiedy funkcja jest aktywna, przyciski są podświetlone, co ułatwia korzystanie z nich w każdych warunkach. Funkcję dzienną możesz włączać i wyłączać zarówno za pomocą przycisku na drzwiach, jak i w aplikacji **WIŚNIEWSKI Connected**.

Funkcja dzienna – pełna kontrola z poziomu aplikacji (wbudowany moduł Wi-Fi):

- aktywacja i dezaktywacja jednym kliknięciem,
- wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na połączenie z domową siecią bez dodatkowych urządzeń typu bramka dostępu,
- możliwość tworzenia scenariuszy:
 - czasowy (otwieranie i zamykanie o określonych godzinach),
 - cykliczny (powtarzalne otwieranie i zamykanie),
- zarządzanie dostępem przez udostępnianie uprawnień,
- informacja zwrotna o aktualnym statusie drzwi (zamknięte/otwarte).

Droga radiowa Somfy IO

Odbiornik sterujący zamkiem przeznaczony jest do sterowania drzwiami aluminiowymi wyposażonymi w zamki elektryczne: Autotronic i Multitronic, sterowany nadajnikiem w systemie io. Pełną funkcjonalność tego inteligentnego sterowania uzyska się po zastosowaniu routera Tahoma Switch.

Przenikalność cieplna

Współczynnik przenikalności cieplnej wyliczany jest indywidualnie w zależności od wymiarów, rodzaju zastosowanych profili i wypełnienia. Poniżej przedstawiono przykładowe obliczenia dla drzwi DECO.

Do obliczeń przyjęto drzwi o wymiarze 1250x2200 [mm]:

- system MB70 – drzwi DECO Basic – wartość 1,4 [W/m²K],
- system MB86ST – drzwi DECO Plus – wartość 1,2 [W/m²K].

Wypośażenie i dostawa

Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu poprzez wykonanie otworów w ościeżnicy do montażu bezpośredniego oraz kotwy stalowe do montażu pośredniego. Z uwagi na ograniczenia transportowe jeden z wymiarów (szer. lub/i wys.) nie może przekraczać 3000 [mm]. Wysokość należy liczyć łącznie z profilami podprogowymi.




Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są otwierane. Drzwi są montowane w otworze lub poza otworem. Sposób montażu (tradycyjny lub ciepły) ustala z klientem montażysta. Do drzwi montowanych w miejscach o podwyższonych wymaganiach (budynki użyteczności publicznej) producent zaleca stosowanie szyb bezpiecznych oraz samozamykacza. W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem wskutek uderzenia o szpaletę Producent zaleca stosowanie odbojnika. Sposób montażu odbojnika wg Rys. 37.


DANE TECHNICZNE / WIŚNIEWSKI GATE	
Napięcie znamionowe	12+24 V ~ 50 Hz
Znamionowy pobór mocy	0,8 W
Transmisja	2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax)
Moc nadawania	ERP < 20 mW
Ilość wejść	4 (I1, I2, I3, I4)
Ilość kanałów wyjściowych	2 (I1;I4), (I2;I3)
Parametry styków przekaźnika	2 x NO 5 A / 30 V ~ (styk zwrotny beznapięciowy)
Liczba zacisków przyłączeniowych	10 (przewody o przekroju do 1,5 [mm²])
Mocowanie obudowy	napęd bramy lub puszka instalacyjna Ø 60 [mm]
Temperaturowy zakres pracy	-20 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy	IP20
Maksymalna obciążalność wyjścia	5 A / 30 V ~
Wymiary	40 x 37,5 x 17 [mm]
Waga	0,05 kg

Tab. 2. Dane techniczne WIŚNIEWSKI GATE


Wymagania montażowe drzwi DECO Basic i DECO Plus

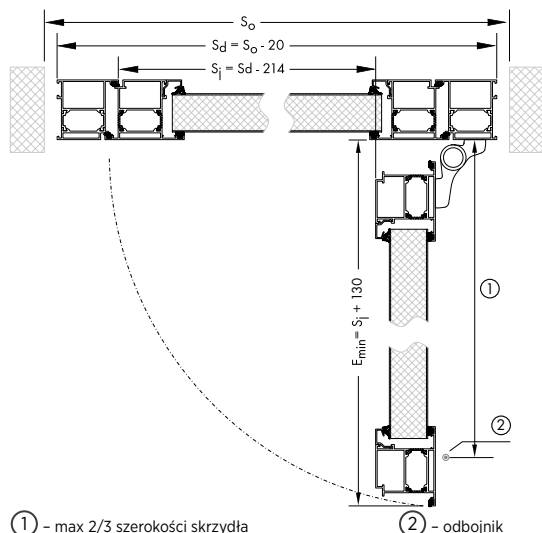


Rys. 37. Montaż w otworze – przekrój poziomy – drzwi DECO Basic z zawiasami nawierzchniowymi



Rys. 38. Montaż w otworze – przekrój pionowy – drzwi DECO Basic

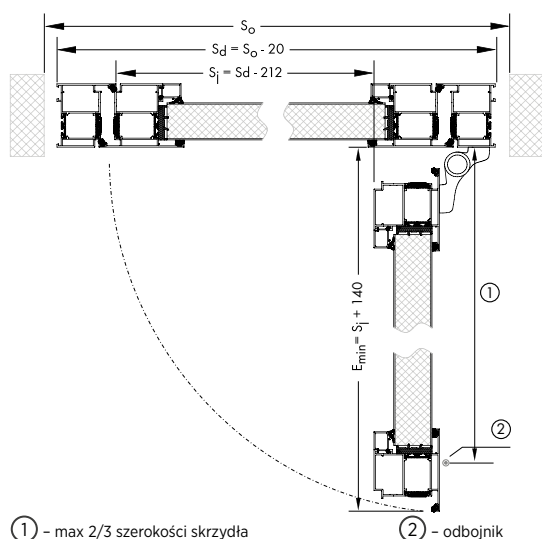


Rys. 39. Montaż w otworze – przekrój poziomy – drzwi DECO Plus z zawiasami nawierzchniowymi



Rys. 40. Montaż w otworze – przekrój pionowy – drzwi DECO Plus


- So – szerokość otworu,
- Sd – szerokość zamówieniowa drzwi,
- Sj – szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi,
- Ho – wysokość otworu,
- Hd – wysokość zamówieniowa drzwi,
- Hj – wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi,
- E – wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony kierunku otwierania.

Zależności światła przejścia dla drzwi DECO Basic

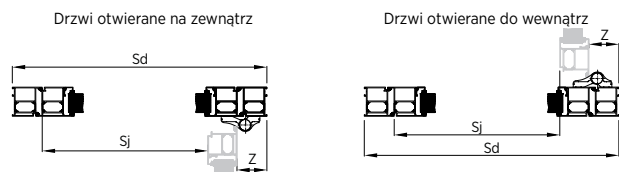


Rys. 41. Światła przejścia Sj dla drzwi DECO Basic bez doświetli

Zależności wymiarowe [mm]		
Zawias	Sj [mm]	Z [mm]
nawierzchniowy	Sd-214	72
rolkowy	Sd-207	65
ukryty	Sd-163	21

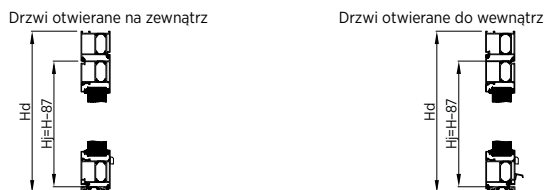


Rys. 42. Światła przejścia Hd dla drzwi DECO Basic bez doświetli

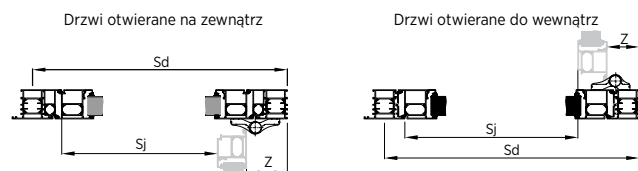

Rys. 43. Światła przejścia Sj dla drzwi DECO Basic z doświetlem bocznym

Zależności wymiarowe [mm]		
Zawias	Sj [mm]	Z [mm]
nawierzchniowy	Sd-238	98
rolkowy	Sd-231	91
ukryty	Sd-188	47


Zależności wymiarowe [mm]		
Zawias	Sj [mm]	Z [mm]
nawierzchniowy	Sd-196	77
rolkowy	Sd-189	70
ukryty	Sd-146	27

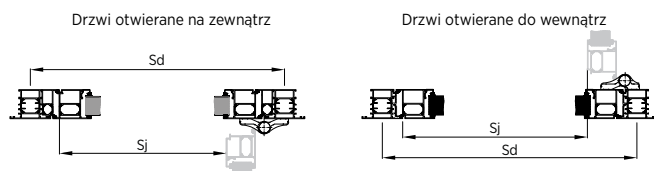

Rys. 44. Światła przejścia Sj dla drzwi DECO Basic z dwoma doświetlami bocznymi

Zależności wymiarowe [mm]	
Zawias	Sj [mm]
nawierzchniowy	Sd-210
rolkowy	Sd-203
ukryty	Sd-159


Zależności wymiarowe [mm]	
Zawias	Sj [mm]
nawierzchniowy	Sd-168
rolkowy	Sd-161
ukryty	Sd-118

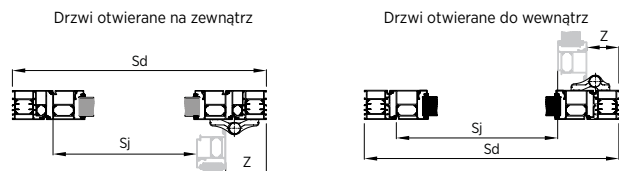


Rys. 45. Światła przejścia Sj dla drzwi DECO Basic z doświetlem górnym

Zależności wymiarowe [mm]		
Zawias	Sj [mm]	Z [mm]
nawierzchniowy	Sd-266	98
rolkowy	Sd-259	91
ukryty	Sd-216	47


Zależności wymiarowe [mm]		
Zawias	Sj [mm]	Z [mm]
nawierzchniowy	Sd-224	77
rolkowy	Sd-217	70
ukryty	Sd-173	26

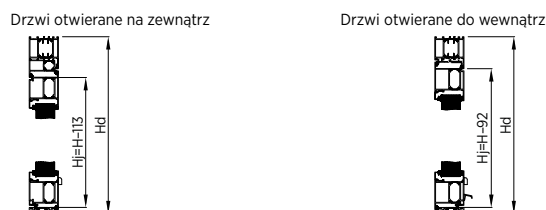

Rys. 46. Światła przejścia Hj dla drzwi DECO Basic z doświetlem bocznym


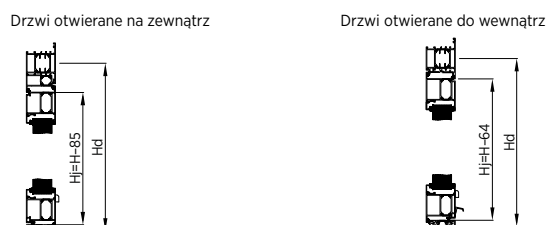


Rys. 47. Światła przejścia Hd dla drzwi DECO Basic z doświetlem górnym

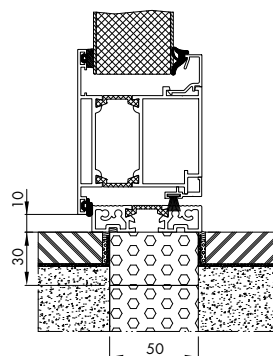


Rys. 48. Montaż progu w drzwiach z profilem podprogowym PUR/PIR 30 [mm] - DECO Basic

Zależności światła przejścia dla drzwi DECO Plus





Rys. 49. Światła przejścia Sj dla drzwi DECO Plus bez doświetli

Zależności wymiarowe [mm]		
Zawias	Sj [mm]	Z [mm]
nawierzchniowy	Sd-212	65
rolkowy	Sd-206	58
ukryty	Sd-162	15





Rys. 50. Światła przejścia Hj dla drzwi DECO Plus bez doświetli



Rys. 51. Światła przejścia Sj dla drzwi DECO Plus z doświetlaniem bocznym

Zależności wymiarowe [mm]		
Zawias	Sj [mm]	Z [mm]
nawierzchniowy	Sd-240	90
rolkowy	Sd-233	83
ukryty	Sd-190	40



Zależności wymiarowe [mm]		
Zawias	Sj [mm]	Z [mm]
nawierzchniowy	Sd-190	65
rolkowy	Sd-183	59
ukryty	Sd-140	15



Rys. 52. Światła przejścia Sj dla drzwi DECO Plus z dwoma doświetlami bocznymi

Zależności wymiarowe [mm]	
Zawias	Sj [mm]
nawierzchniowy	Sd-217
rolkowy	Sd-210
ukryty	Sd-167

Zależności wymiarowe [mm]	
Zawias	Sj [mm]
nawierzchniowy	Sd-167
rolkowy	Sd-161
ukryty	Sd-118





Rys. 53. Światła przejścia Sj dla drzwi DECO Plus z doświetlaniem górnym

Zależności wymiarowe [mm]		
Zawias	Sj [mm]	Z [mm]
nawierzchniowy	Sd-262	90
rolkowy	Sd-255	83
ukryty	Sd-212	40


Zależności wymiarowe [mm]		
Zawias	Sj [mm]	Z [mm]
nawierzchniowy	Sd-212	65
rolkowy	Sd-206	58
ukryty	Sd-162	15




Rys. 54. Światła przejścia Hj dla drzwi DECO Plus z doświetlaniem bocznym



Rys. 55. Światła przejścia Hj dla drzwi DECO Plus z doświetlaniem górnym

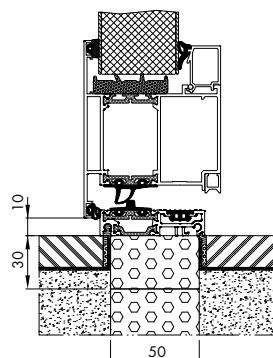

Rys. 56. Montaż progu z profilem podprogowym PUR/PIR 30 [mm] – DECO Plus

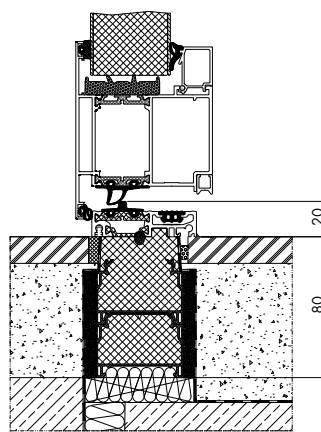

Rys. 57. Montaż progu z profilem podprogowym Stropex 80 [mm] – DECO Plus

Wykonanie drzwi jednoskrzydłowych

- **System:**
Drzwi DECO Basic – profil z przegrodą termiczną Aluprof MB70 (D1PM),
Drzwi DECO Plus – profil z przegrodą termiczną Aluprof MB86ST (D1PM),
- **Okucia** – zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure, wkładka atestowana klasy 6.D z pięcioma kluczami, kluczem serwisowym oraz klamka Hoppe model Tokyo w kolorze starego złota, srebrnym lub tytanu, trzy zawiasy nawierzchniowe.
- **Wypełnienie:**
Drzwi DECO Basic – panel aluminiowy wsadowy gr. 45 [mm], szyba dwukomorowa obustronnie bezpieczna 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6
Drzwi DECO Plus – panel aluminiowy wsadowy gr. 45 [mm], szyba dwukomorowa obustronnie bezpieczna 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6
- **Kolory:**
standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), RAL 3000, RAL 5003, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7035, RAL 8011, HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.
specjalne: dostępne kolory patrz str. 71.
okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 71.
DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 71.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.



Rodzaj drzwi	Kolor drzwi	Wzór 130
Deco Basic	Standard (mat struktura)	6485
	Specjalny ⁽¹⁾	7485
	Okleina drewnopodobna ⁽¹⁾	9535
	Decor ⁽¹⁾	8135
Deco Plus	Standard (mat struktura)	7080
	Specjalny ⁽¹⁾	8080
	Okleina drewnopodobna ⁽¹⁾	10130
	Decor ⁽¹⁾	8730

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych, oklein drewnopodobnych i DECOR – patrz str. 71



Rodzaj drzwi	Kolor drzwi	Wzór 131	Wzór 136
Deco Basic	Standard (mat struktura)	7530	7985
	Specjalny ⁽¹⁾	8530	8985
	Okleina drewnopodobna ⁽¹⁾	10580	11035
	Decor ⁽¹⁾	9180	9635
Deco Plus	Standard (mat struktura)	8125	8580
	Specjalny ⁽¹⁾	9125	9580
	Okleina drewnopodobna ⁽¹⁾	11175	11630
	Decor ⁽¹⁾	9775	10230



Rodzaj drzwi	Kolor drzwi	Wzór 145	Wzór 147
Deco Basic	Standard (mat struktura)	7565	7325
	Specjalny ⁽¹⁾	8565	8325
	Okleina drewnopodobna ⁽¹⁾	10615	10375
	Decor ⁽¹⁾	9215	8975
Deco Plus	Standard (mat struktura)	8165	7920
	Specjalny ⁽¹⁾	9165	8920
	Okleina drewnopodobna ⁽¹⁾	11215	10970
	Decor ⁽¹⁾	9815	9570

⁽¹⁾ – Rodzaje kolorów specjalnych, oklein drewnopodobnych i DECOR – patrz str. 71

	1.	Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0 ⁽¹⁾	w cenie kolorów specjalnych
ZAMKI	2.	Zamek dodatkowy obustronny z pokrętle od strony wewnętrznej do zamka automatycznego DuoSecure	+ 550 za szt.
	3.	Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic HB bez funkcji panicznej z systemem blokady rodzicielskiej (bez zasilacza) w komplecie WIŚNIOWSKI GATE ⁽²⁾	+ 1640 za szt.
	4.	Zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic z hako-bolcami i funkcją paniczną (bez zasilacza) w komplecie WIŚNIOWSKI GATE ⁽²⁾	+ 3370 za szt.
	5.	Zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic Komfort z hako-bolcami i funkcją paniczną (bez zasilacza) w komplecie WIŚNIOWSKI GATE ⁽²⁾	+ 3820 za szt.
KONTROLA DOSTĘPU	6.	Zasilacz 12V w rozdzielniczy natynkowej	+ 143 za szt.
	7.	Sterownik wewnętrzny z pilotem master (brak możliwości podłączenia sterowania ID) ⁽³⁾	+ 715 za szt.
	8.	Sterownik zewnętrzny z pilotem master (do podłączenia sterowania ID) ⁽⁴⁾	+ 1513 za szt.
	9.	Sterownik zewnętrzny z pilotem master (do podłączenia sterowania ID oraz wersji IO) ⁽⁴⁾	+ 1573 za szt.
	10.	Droga radiowa Somfy IO – dopłata ⁽⁵⁾ dedykowana do drzwi z zamkiem elektrycznym i sterownikiem zewnętrznym	+ 715 za szt.
	11.	Dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją "gość" (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej) ⁽⁵⁾	+ 3284 za kpl.
	12.	Dwukanałowa klawiatura kodowa numeryczna (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej) ⁽⁵⁾	+ 4692 za kpl.
	13.	Dwukanałowy czytnik zbliżeniowy na karty lub breloki (w komplecie 2 karty master i trzy breloki oraz przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej) ⁽⁵⁾	+ 3311 za kpl.
	14.	Jednokanałowy czytnik linii papilarnych ⁽⁶⁾	+ 2261 za kpl.
	15.	Jednokanałowa klawiatura kodowa numeryczna ⁽⁶⁾	+ 1865 za kpl.
	16.	Jednokanałowy czytnik RFID (w komplecie 1 brelok master, 1 brelok użytkownika i 1 pilot) ⁽⁶⁾	+ 2013 za kpl.
	17.	Jednokanałowy czytnik OneGo (w komplecie czytnik linii papilarnych, klawiatura kodowa, RFID- z jednym transponderem) ⁽⁶⁾	+ 2760 za kpl.
OKUCIA OBUSTRONNE	Szyld dzielony	18. Okucie klamka – klamka Liverpool I stal nierdzewna	+ 625 za kpl.
		19. Okucie klamka – klamka Amsterdam stal nierdzewna	+ 440 za kpl.
		20. Okucie klamka – klamka Marseille stal nierdzewna	+ 510 za kpl.
		21. Okucie klamka – klamka Paris stal nierdzewna	+ 665 za kpl.
	Szyld podłużny	22. Okucie klamka – klamka Paris I stal nierdzewna	+ 440 za kpl.
		23. Okucie klamka – klamka Stockholm stal nierdzewna	+ 510 za kpl.
		24. Okucie klamka – klamka Tokyo srebrna, stare złoto, tytan	w cenie
		25. Okucie klamka – klamka Denver stal nierdzewna	+ 80 za kpl.
KLAMKI JEDNOSTRONNE	Szyld dzielony	26. Okucie uchwyt – klamka Tokyo srebrna, tytan	+ 170 za kpl.
		27. Okucie uchwyt – klamka Tokyo stare złoto	+ 145 za kpl.
		28. Okucie uchwyt – klamka Denver	+ 205 za kpl.
		29. Klamka jednostronna Liverpool I (do okucia uchwyt – klamka)	+ 365 za szt.
		30. Klamka jednostronna Amsterdam (do okucia uchwyt – klamka)	+ 255 za szt.
		31. Klamka jednostronna Marseille (do okucia uchwyt – klamka)	+ 285 za szt.
UCHWYTY JEDNOSTRONNE NIERDZEWNE	Montowane na krawędzi skrzydła	32. Klamka jednostronna Paris (do okucia uchwyt – klamka)	+ 365 za szt.
		33. Klamka jednostronna Paris I (do okucia uchwyt – klamka)	+ 250 za szt.
		34. Klamka jednostronna Stockholm (do okucia uchwyt – klamka)	+ 285 za szt.
		35. Uchwyt jednostronny P5 długość 580 [mm]	+ 595 za szt.
		36. Uchwyt jednostronny P5 długość 960 [mm]	+ 900 za szt.
		37. Uchwyt jednostronny Q5 40x20 długość 1200 [mm]	+ 690 za szt.
		38. Uchwyt jednostronny Q5 40x20 długość 1600 [mm]	+ 1075 za szt.
		39. Uchwyt jednostronny Q5 40x20 długość 1800 [mm]	+ 1085 za szt.
		40. Uchwyt jednostronny Q5 40x40 długość 1200 [mm]	+ 730 za szt.
		41. Uchwyt jednostronny Q5 40x40 długość 1600 [mm]	+ 1130 za szt.
		42. Uchwyt jednostronny Q5 40x40 długość 1800 [mm]	+ 1140 za szt.

⁽¹⁾ – Dotyczy 18 kolorów z kolekcji kolorów HI 2.0: HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN, HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, HI TRUE BLUE, HI MARINA HORIZON, HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, HI MODERN MAROON, HI DEEP BROWN, HI COSMIC BLACK, HI FOGGY QUARTZ. Wyjątek stanowią 4 Kolory z kolekcji HI 2.0: HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), HI WARM STONE (RAL 9007), HI COMFORT GREY (RAL 9006) – w cenie kolorów standardowych.

⁽²⁾ – Do zamków z silnikiem elektrycznym wymagane jest okucie Uchwyt – Klamka oraz zasilacz 12V (do wyboru z opcji poz. 6 lub we własnym zakresie).

⁽³⁾ – Montowany w skrzydle drzwi bezpośrednio na zamku. Wymagany w czytnikach dwukanałowych.

⁽⁴⁾ – W komplecie sterownika zewnętrznego zasilacz 12V + rozdzielnica natynkowa.

⁽⁵⁾ – Czytniki dwukanałowe wymagają zamontowania sterownika wewnętrznego (minimum) lub zewnętrznego.

⁽⁶⁾ – brak konieczności stosowania sterownika. Sterownik wymagany tylko przy podłączeniu do ID.

⁽⁷⁾ – brak możliwości zastosowania w zamku z silnikiem elektrycznym Multitronic i Multitronic Komfort.

OPCJE POZOSTAŁE	43.	Wkładka z gałką klasy 6.D do zamka standardowego (w zestawie 5 kluczy + 2 klucze serwisowe) ⁽⁷⁾	+ 20	za szt.
	44.	Wkładka DOM PLURA SKG2 (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) ⁽⁷⁾	+ 70	za szt.
	45.	Wkładka Assa (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) ⁽⁷⁾	+ 370	za szt.
	46.	Wkładka Wilka klasy 6.D z funkcją awaryjną (w zestawie 4 klucze, bez klucza serwisowego)	+ 140	za szt.
	47.	Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu	+ 270	za szt.
	48.	Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwieni	+ 535	za szt.
	49.	Bolce antywyważeniowe do drzwi otwieranych na zewnątrz i wyposażonych w zawiasy nawierzchniowe lub rolkowe (2 szt.)	+ 170	za kpl.
	50.	Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle drzwi	+ 780	za szt.
	51.	Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty w skrzydle drzwi	+ 975	za szt.
	52.	Zawiasy rolkowe (3 szt.)	+ 730	za kpl.
	53.	Zawiasy ukryte w profilach ościeżnicy i skrzydła (3 szt.) w drzwiach otwieranych na zewnątrz	+ 2545	za kpl.
	54.	Zawiasy ukryte w profilach ościeżnicy i skrzydła (3 szt.) w drzwiach otwieranych do wewnątrz	+ 2125	za kpl.
	55.	Termo-poszerzenie STROPEX o wysokości 80mm do drzwi DECO Plus	+ 380	do skrzydła
	56.	Dodatkowe termo-poszerzenie STROPEX o wysokości 30mm do drzwi DECO Plus (maksymalna możliwość rozbudowy termo-poszerzenia do 240 [mm])	+ 115	do skrzydła
	57.	Dodatkowy profil podprogowy PUR/PIR o wysokości 30 [mm] do długości 1250 [mm]	+ 150	za szt.
	58.	Dodatkowy profil podprogowy PUR/PIR o wysokości 60 [mm] do długości 1250 [mm]	+ 200	za szt.
	59.	Dodatkowy profil podprogowy PUR/PIR o wysokości 90 [mm] do długości 1250 [mm]	+ 220	za szt.
	60.	Dodatkowy profil podprogowy PUR/PIR o wysokości 120 [mm] do długości 1250 [mm]	+ 320	za szt.
	61.	Doświetla boczne lub górne		patrz str. 84

Akcesoria dodatkowe zamawiane w KTM-ie Y3028

1.	Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej numerycznej	+ 1300	za szt.
2.	Brelok do czytnika zbliżeniowego	+ 100	za szt.
3.	Brelok do czytnika RFID	+ 45	za szt.
4.	Pilot czterokanałowy (do otwierania drzwi, bram i sterowania światłem)	+ 320	za szt.
5.	Bezprzewodowy czterokanałowy przycisk do otwierania drzwi z wbudowanym przekaźnikiem radiowym do montażu w dowolnym miejscu wewnątrz budynku	+ 390	za szt.
6.	Przekaźnik radiowy do bramy (bez zasilacza 24V)	+ 600	za szt.
7.	Brelok do czytnika OneGo	+ 55	za szt.

Doświetla boczne i górne

Wariant I – doświetle prawe (PD)



Wariant II – doświetle lewe (LD)



Wariant III – doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Wariant IV – górne naświetle (GD)



Wariant V – doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Wariant VI – doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)




Wariant VII – doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)



Widok doświetli bocznych i naświetla górnego od zewnątrz. Położenie i widok doświetla należy określać w zamówieniach od strony zewnętrznej. Jeden z wymiarów drzwi z doświetlami lub naświetlem (szer. lub/i wys.) nie może przekraczać 3000 [mm]. Wysokość należy liczyć łącznie z profilami podprogowymi.

Zależności wymiarowe dla doświetli bocznych i naświetli górnych w drzwiach DECO Basic

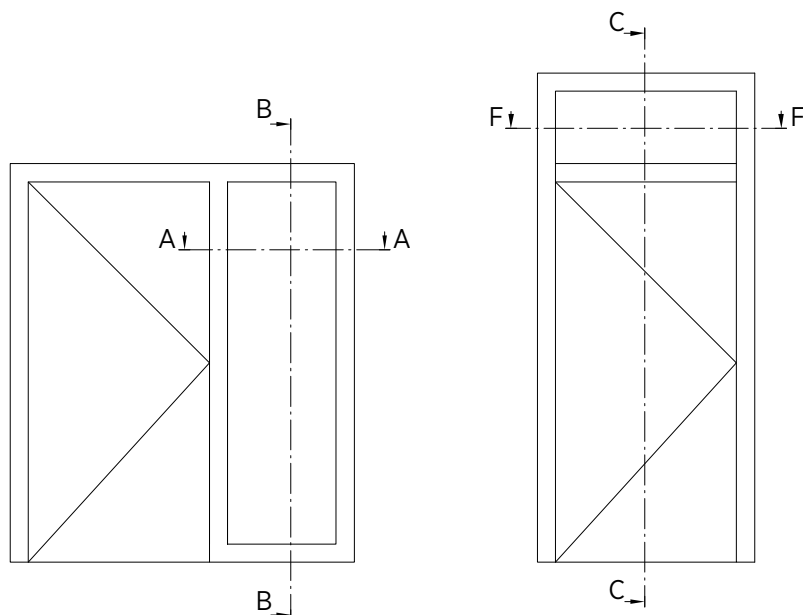

Objaśnienie oznaczeń

Hd – wysokość drzwi

Sd – szerokość zamówieniowa drzwi,

H_doświetla – wysokość doświetla





S_doświetla – szerokość doświetla

H_naświetla – wysokość naświetla


S_naświetla – szerokość naświetla

* – wymiar dla drzwi otwieranych na zewnątrz

** – wymiar dla drzwi otwieranych do wewnątrz

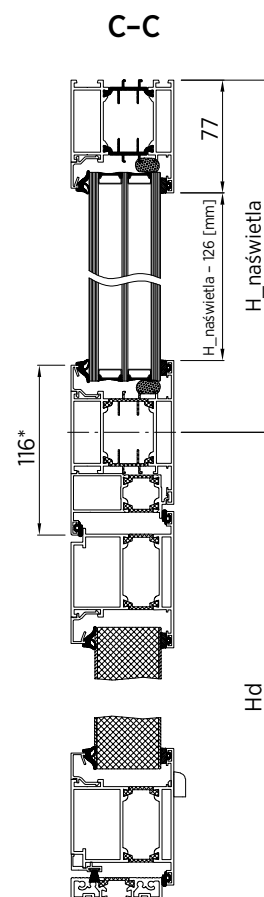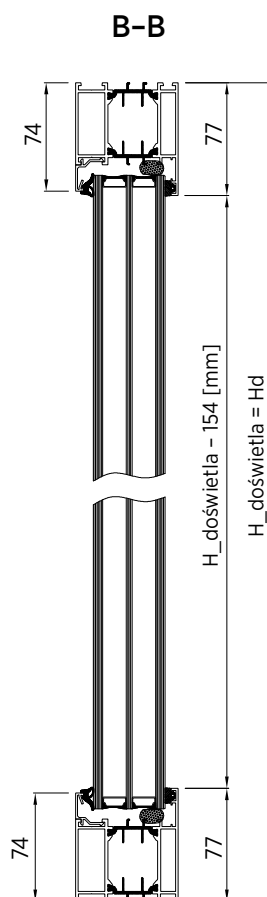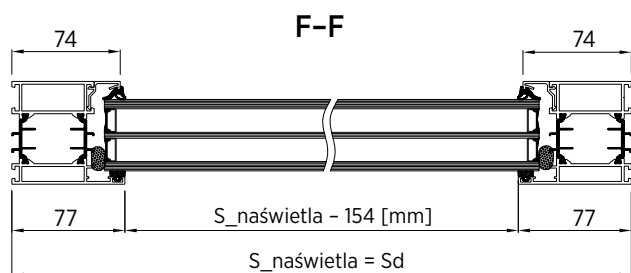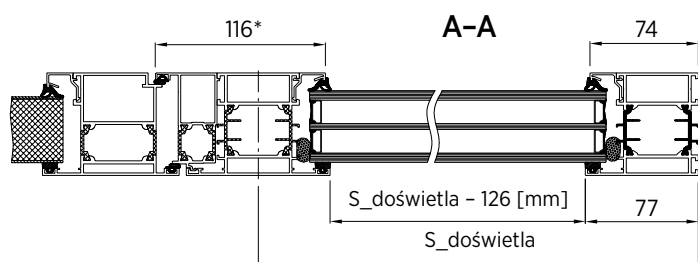

Zależności wymiarowe dla doświetli bocznych i naświetli górnych w drzwiach DECO Basic

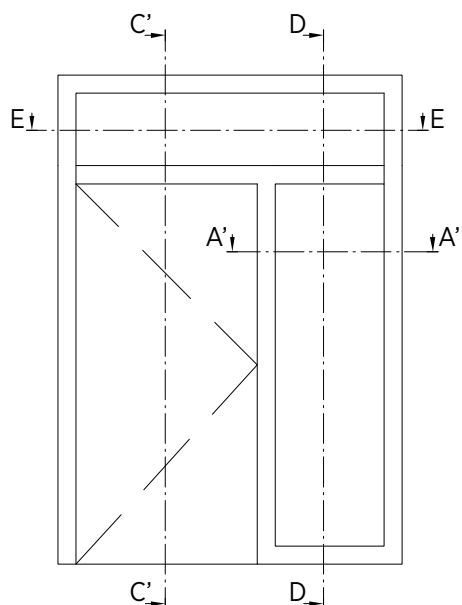

Objaśnienie oznaczeń

H_d – wysokość zamówieniowa drzwi

S_d – szerokość zamówieniowa drzwi,

H_{doświetla} – wysokość doświetla



S_{doświetla} – szerokość doświetla

H_{naświetla} – wysokość naświetla


S_{naświetla} – szerokość naświetla

* – wymiar dla drzwi otwieranych na zewnątrz

** – wymiar dla drzwi otwieranych do wewnątrz

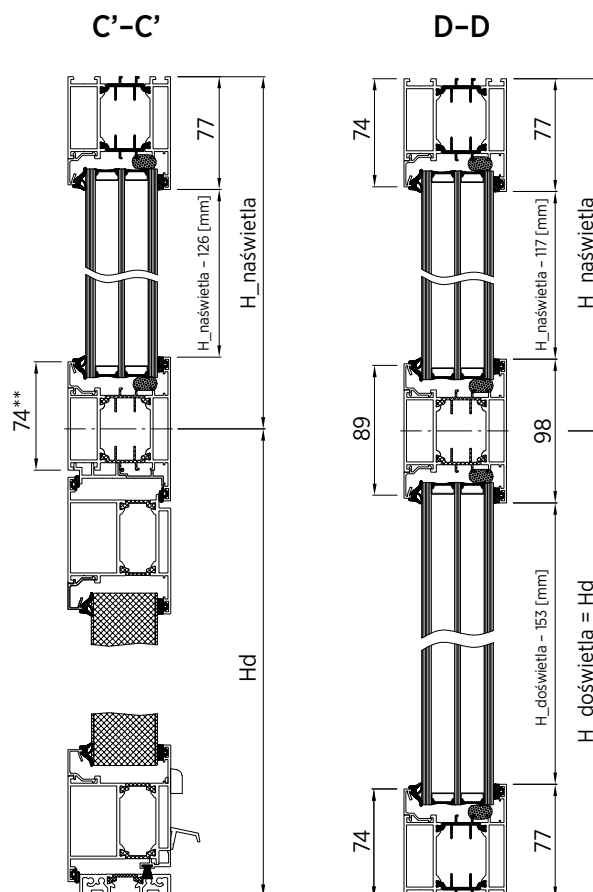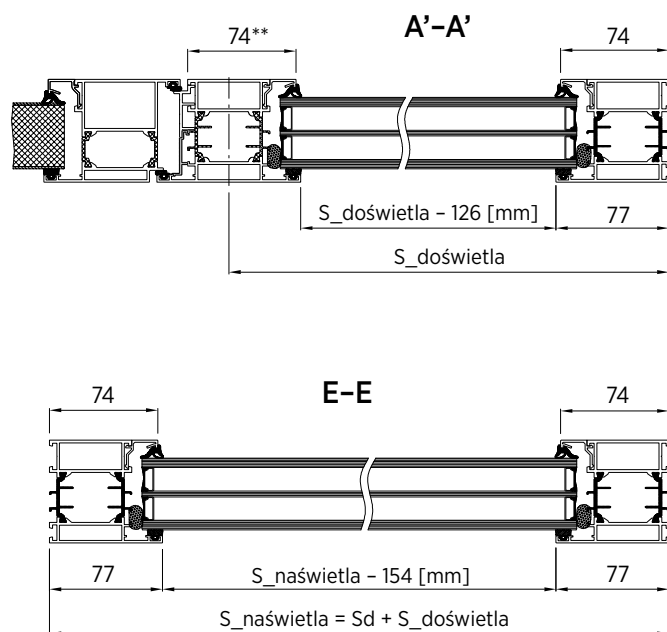

Zależności wymiarowe dla doświetli bocznych i naświetli górnych w drzwiach DECO Plus

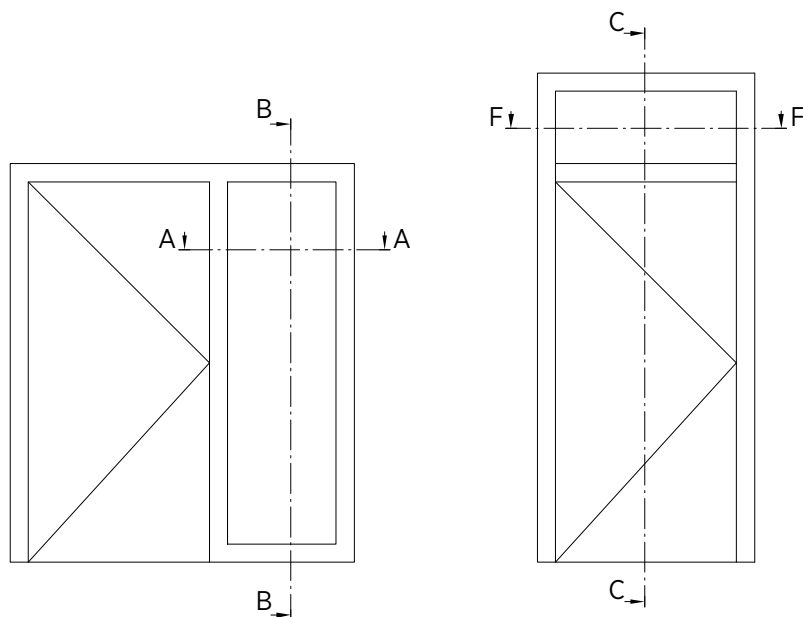

Objaśnienie oznaczeń

H_d – wysokość zamówieniowa drzwi

S_d – szerokość zamówieniowa drzwi,

H_{doświetla} – wysokość doświetla





S_{doświetla} – szerokość doświetla

H_{naświetla} – wysokość naświetla


S_{naświetla} – szerokość naświetla

* – wymiar dla drzwi otwieranych na zewnątrz

** – wymiar dla drzwi otwieranych do wewnątrz

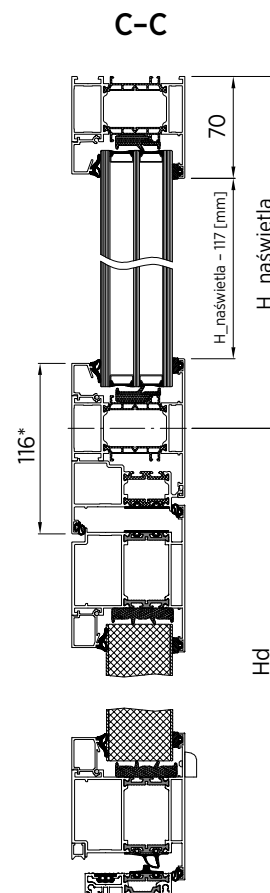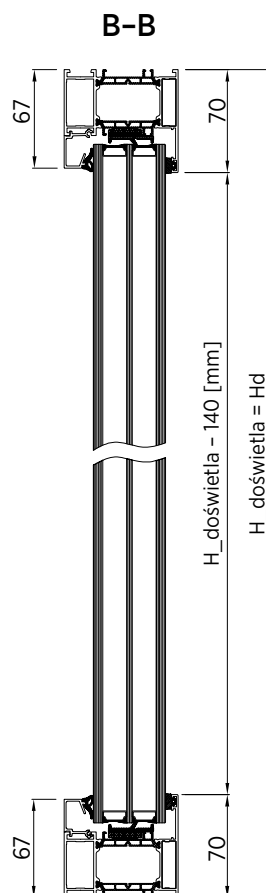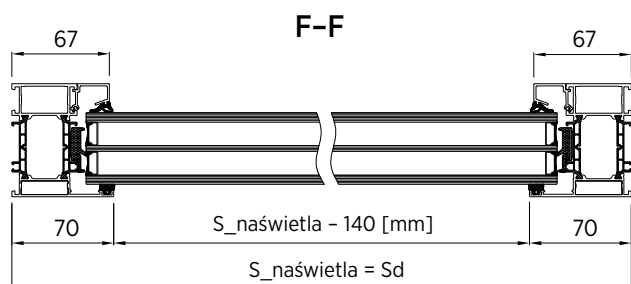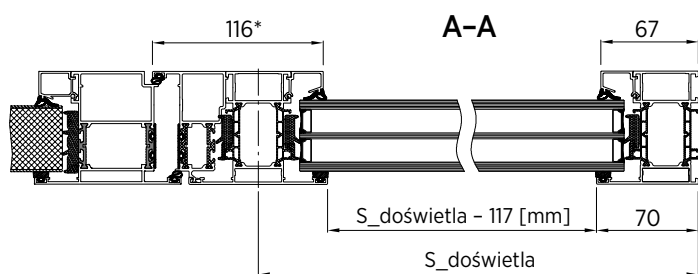

Zależności wymiarowe dla doświetli bocznych i naświetli górnych w drzwiach DECO Plus

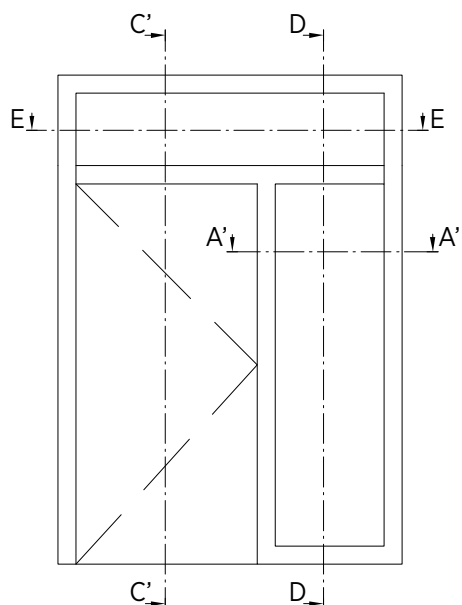

Objaśnienie oznaczeń

H_d – wysokość zamówieniowa drzwi

S_d – szerokość zamówieniowa drzwi,

H_{doświetla} – wysokość doświetla



S_{doświetla} – szerokość doświetla

H_{naświetla} – wysokość naświetla

S_{naświetla} – szerokość naświetla

* – wymiar dla drzwi otwieranych na zewnątrz

** – wymiar dla drzwi otwieranych do wewnątrz

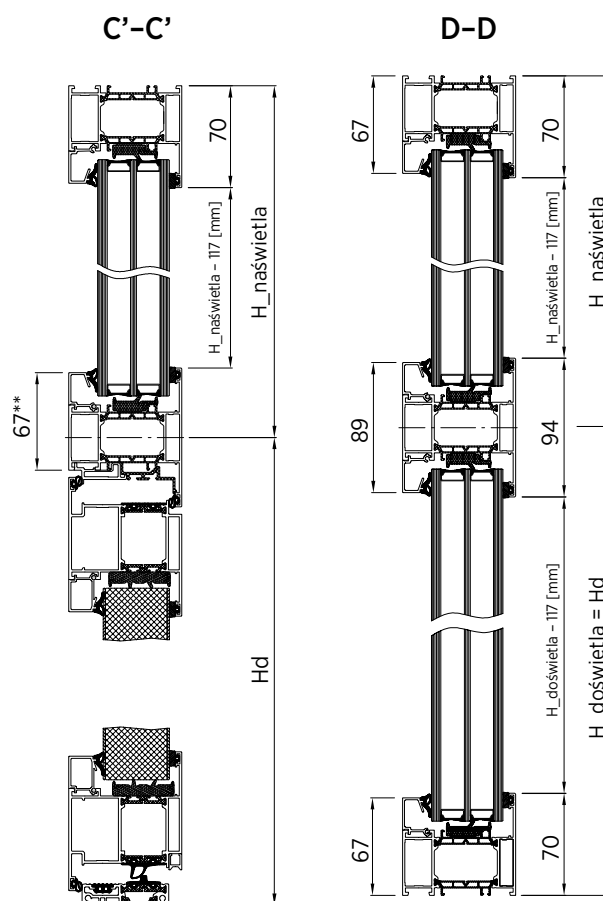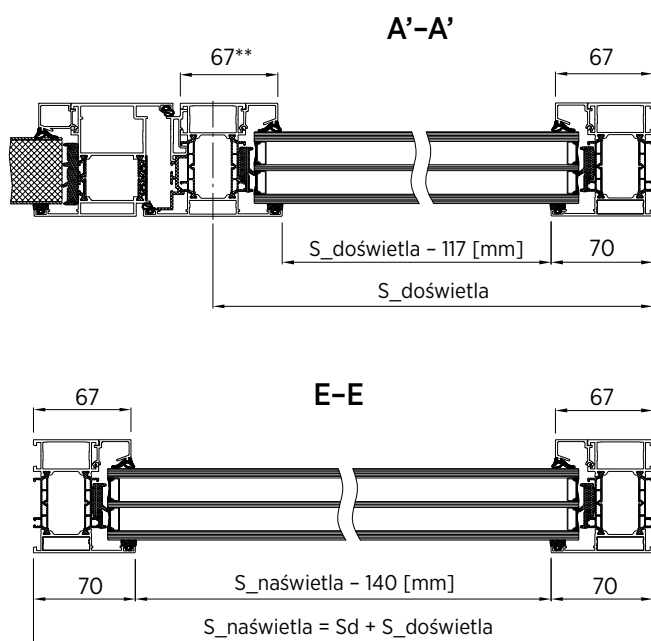

Wykonanie doświetli

• System:

Doświetla do drzwi DECO Basic – profil z przegrodą termiczną Aluprof MB70 (D1PM).

Doświetla do drzwi DECO Plus – profil z przegrodą termiczną Aluprof MB86ST (D1PM).

• Wypełnienie:

Doświetla do drzwi Drzwi DECO Basic – przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2 (P2) bezpieczna// 44.2 (P2) bezpieczna U=0,6 przezierna.

Doświetla do drzwi Drzwi DECO Plus – przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2 (P2) bezpieczna// 44.2 (P2) bezpieczna U=0,6 przezierna.

• Kolory:

standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), RAL 3000, RAL 5003, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7035, RAL 8011, HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.

specjalne: dostępne kolory patrz str. 71.

okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 71.

DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 71.

Doświetla boczne do drzwi DECO Basic (MB70)

Doświetla o wysokości do 2200 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]							
	300	400	500	600	700	800	900	1000
Standard (mat struktura)	2445	2790	3130	3470	3810	4155	4495	4835
Specjalny	2705	3050	3390	3730	4070	4415	4755	5095
Okleina drewnopodobna	3345	3690	4030	4370	4710	5055	5395	5735
Decor	2815	3160	3500	3840	4180	4525	4865	5205

Doświetla boczne do drzwi DECO Plus (MB86ST)

Doświetla o wysokości do 2200 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]							
	300	400	500	600	700	800	900	1000
Standard (mat struktura)	2670	3010	3340	3670	4000	4330	4665	5025
Specjalny	2930	3270	3600	3930	4260	4590	4925	5285
Okleina drewnopodobna	3570	3910	4240	4570	4900	5230	5565	5925
Decor	3040	3380	3710	4040	4370	4700	5035	5395

OPCJE DODATKOWE

Inny rodzaj szyb	patrz str. 91
------------------	---------------

Wykonanie naświetli

• System:

Naświetla do drzwi DECO Basic – profil z przegrodą termiczną Aluprof MB70 (D1PM),

Naświetla do drzwi DECO Plus – profil z przegrodą termiczną Aluprof MB86ST (D1PM),

• Wypełnienie:

Naświetla do drzwi Drzwi DECO Basic – przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2 (P2) bezpieczna// 44.2 (P2) bezpieczna U=0,6 przezierną

Naświetla do drzwi Drzwi DECO Plus – przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2 (P2) bezpieczna// 44.2 (P2) bezpieczna U=0,6 przezierną

• Kolory:

standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), RAL 3000, RAL 5003, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7035, RAL 8011, HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.

specjalne: dostępne kolory patrz str. 71.

okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 71.

DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 71.

Naświetla górne do drzwi DECO Basic (MB70)

Naświetla o wysokości od 300 do 500 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]		
	1250	2000	3000
Standard (mat struktura)	1905	2575	3595
Specjalny	2165	2835	3855
Okleina drewnopodobna	2805	3475	4495
Decor	2275	2945	3965

Naświetla o wysokości od 501 do 750 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]		
	1250	2000	3000
Standard (mat struktura)	2400	3430	4610
Specjalny	2660	3690	4870
Okleina drewnopodobna	3300	4330	5510
Decor	2770	3800	4980

Naświetla o wysokości od 751 do 1000 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]	
	1250	2000
Standard (mat struktura)	3025	4265
Specjalny	3285	4525
Okleina drewnopodobna	3925	5165
Decor	3395	4635

Naświetla górne do drzwi DECO Plus (MB86ST)

Naświetla o wysokości od 300 do 500 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]		
	1250	2000	3000
Standard (mat struktura)	2060	2615	3650
Specjalny	2320	2875	3910
Okleina drewnopodobna	2960	3515	4550
Decor	2430	2985	4020


Naświetla o wysokości od 501 do 750 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]		
	1250	2000	3000
Standard (mat struktura)	2600	3450	4690
Specjalny	2860	3710	4950
Okleina drewnopodobna	3500	4350	5590
Decor	2970	3820	5060

Naświetla o wysokości od 751 do 1000 [mm]

Kolor	Szerokość do w [mm]	
	1250	2000
Standard (mat struktura)	3140	4335
Specjalny	3400	4595
Okleina drewnopodobna	4040	5235
Decor	3510	4705

Przykładowa szyba do wszystkich rodzajów drzwi, doświetli bocznych i naświetli górnych



33.1 (2B2) mat bezpieczna

Szyby zespolone dwukomorowe do drzwi – dotyczy wzorów 131, 145 i 147

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone dwukomorowe do drzwi 131, 145, 147		DECO Basic, DECO Plus
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
33.1 mat // 33.1 mat	33.1 (2B2) mat bezpieczna	33.1 (2B2) mat bezpieczna	w cenie
44.2 Stopsol brąz, szary // 33.1 mat	44.2 Stopsol brąz, szary	33.1 (2B2) mat bezpieczna	+ 85 za kpl.
44.2 Stopsol brąz, szary // 44.4 mat	44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) mat antywłamaniowa	+ 150 za kpl.
44.4 mat // 33.1 mat	44.4 (P4) mat antywłamaniowa	33.1 (2B2) mat bezpieczna	+ 65 za kpl.
33.1 piasek // 33.1 piasek	33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	+ 315 za kpl.
44.2 lustro weneckie // 33.1 mat	44.2 lustro weneckie	33.1 (2B2) mat bezpieczna	+ 200 za kpl.

Szyby zespolone dwukomorowe do drzwi – dotyczy wzoru 136

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone dwukomorowe do drzwi 136		DECO Basic, DECO Plus
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
33.1 mat // 33.1 mat	33.1 (2B2) mat bezpieczna	33.1 (2B2) mat bezpieczna	w cenie
44.2 Stopsol brąz, szary // 33.1 mat	44.2 Stopsol brąz, szary	33.1 (2B2) mat bezpieczna	+ 255 za kpl.
44.2 Stopsol brąz, szary // 44.4 mat	44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) mat antywłamaniowa	+ 455 za kpl.
44.4 mat // 33.1 mat	44.4 (P4) mat antywłamaniowa	33.1 (2B2) mat bezpieczna	+ 200 za kpl.
44.2 lustro weneckie // 33.1 mat	44.2 lustro weneckie	33.1 (2B2) mat bezpieczna	+ 600 za kpl.

Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli bocznych i naświetli górnych

Nazwy szyb w AW TRADER	Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli		RÓŻNICA CENOWA ZA m²
	Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
44.2 // 44.2	44.2 (P2) bezpieczna	44.2 (P2) bezpieczna	w cenie
44.2 // 44.4	44.2 (P2) bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 105
44.2 mat // 44.2	44.2 (P2) mat bezpieczna	44.2 (P2) bezpieczna	+ 205
44.2 mat // 44.4	44.2 (P2) mat bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 305
44.2 Stopsol brąz, szary // 44.2	44.2 Stopsol brąz, szary	44.2 (P2) bezpieczna	+ 360
44.2 Stopsol brąz, szary // 44.4	44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 460
44.2 piasek // 44.1 piasek	44.2 (P2) piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	44.1 (P1) piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	+ 365
44.4 piasek // 44.1 piasek	44.4 (P4) piasek (antywłamaniowa piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	44.1 (P1) piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)	+ 500
44.2 Lustro weneckie // 44.2	44.2 Lustro weneckie	44.2 (P2) bezpieczna	+ 795
44.2 Lustro weneckie // 44.4	44.2 Lustro weneckie	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 895



DZIAŁ SPRZEDAŻY
Dyrektor Sprzedaży

sprzedaz@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 100



DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Dyrektor Obsługi Sprzedaży


**Bramy garażowe,
Bramy przemysłowe**
bramy@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 120

**Ogrodzenia posesyjne,
Ogrodzenia przemysłowe**
ogrodzenia@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 140

**Stolarka aluminiowa,
Stolarka stalowa**
stal@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 150
aluminium@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 180

Stolarka PVC
pvc@wisniowski.pl
rolety@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 77 310

E-commerce
sklep@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 77 777



www.wisniowski.pl

WIŚNIEWSKI

OFERTA

Bramy garażowe	segmentowe, roletowe, uchylne, dwuskrzydłowe, automatyka
Bramy przemysłowe	segmentowe, roletowe, podwieszane przesuwne, rozwierne, automatyka
Ogrodzenia posesyjne	bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, automatyka
Ogrodzenia przemysłowe	bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, ogrodzenia panelowe kratowe, automatyka
Stolarka aluminiowa	drzwi, okna, ścianki i fasady aluminiowe, drzwi automatyczne, drzwi, ścianki i fasady aluminiowe ppoż.
Stolarka stalowa	drzwi i ścianki stalowe profilowe, drzwi i ścianki stalowe profilowe ppoż., drzwi stalowe płaszczowe ppoż. i bez odporności ogniowej

NIP: 734-35-13-091 • REGON: 122453276 • KRS: 0000431405

DOC-PRICE-87

CREO-DECO/PL-PLN/01.09.2025



WIŚNIEWSKI

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
TEL. +48 18 44 77 111
N = 49° 40' 10"
E = 20° 41' 12"
www.wisniowski.pl