



WIŚNIEWSKI



Drzwi wejściowe do mieszkań **ENIRO RENO**

Obowiązuje od **30.09.2026**

NOWOŚĆ 2026!

Drzwi ENIRO RENO
ze stalową ościeżnicą
i wysoką jakością
laminowaną okładziną
MDF EGGER

Informacje ogólne


Drzwi wejściowe do mieszkań ENIRO RENO jednoskrzydłowe składają się z ościeżnicy wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 [mm] oraz skrzydła o grubości 67 [mm], składającego się z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 [mm] wypełnionego wełną mineralną u dużej gęstości. Skrzydło wykończone jest obustronnie okładziną wykonaną z płyty laminowanej MDF typu FIBRAPLAST o grubości 8 [mm] producenta EGGER.

Ościeżnica lakierowana jest zawsze w kolorze czarnym, natomiast okładziny skrzydła z płyty MDF mogą być wykonane z całej palety dekorów dostępnych w aktualnej kolekcji firmy EGGER.

Podwójne uszczelki montowane w skrzydle i ościeżnicy zapewniają bardzo dobre parametry akustyczne co ma wpływa na jeszcze lepszy komfort użytkowania.


Przekroje

Drzwi otwierane do wewnątrz

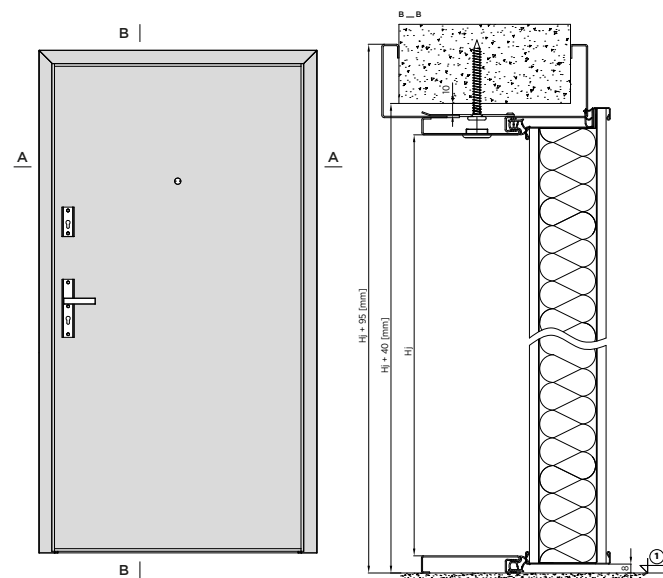


Ościeżnica

Drzwi ENIRO RENO wyposażone są w standardzie w ościeżnicę narożną. Można również wykonać drzwi z ościeżnicą obejmującą. Poniższe schematy przedstawiają wszystkie dwa typy ościeżnic.

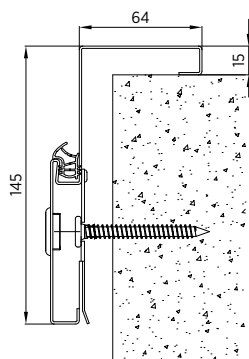

Rys. 6. Ościeżnica narożna – standard

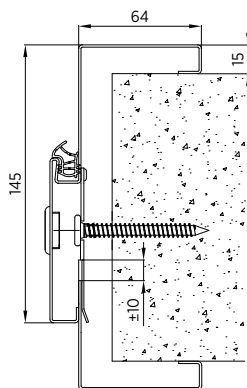

Rys. 7. Ościeżnica obejmująca – opcja

Okucia i zamki

Drzwi ENIRO RENO wyposażone są standardowo w:

- zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką,
- zamek dodatkowy z wkładką,
- dwa zawiasy ukryte,
- próg ze stali nierdzewnej,
- okucie klamka – klamka w kolorze czarnym.

Opcjonalnie drzwi można wyposażać w:

- wkładkę z gałką,
- wizjer panoramiczny,
- wizjer elektroniczny.



Rys. 8. Klamka HAGA I



Rys. 9. Ukryty zawias



Rys. 10. System wypierania ościeżnicy



Rys. 11. Próg nierdzewny z uszczelką

Kolory standard

Ościeżnica stalowa oraz stalowe kształtowniki mocujące okładziny do skrzydła lakierowane są w kolorze czarnym RAL 9005.

Okładziny skrzydła wykonane z płyty MDF 8 [mm] mogą być wykonane z dekorów dostępnych w ofercie firmy EGGER – patrz str. 4.




Rys. 12. Ościeżnica stalowa w kolorze czarnym RAL 9005

Dekory w płytach MDF EGGER

Poniżej paleta dekorów standardowych dla płyt MDF 8 [mm] wraz z oznaczeniami.

→ Okleiny **standardowe**

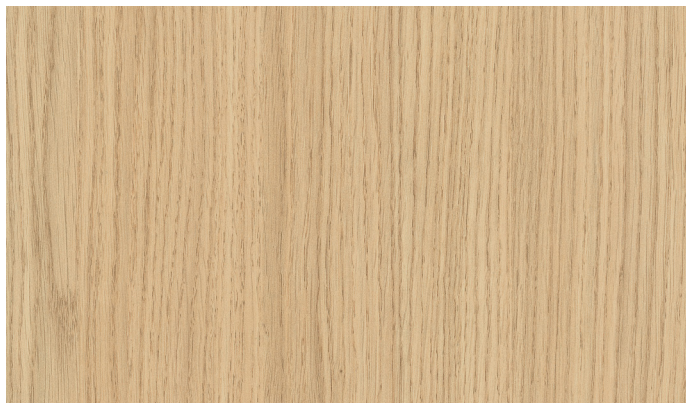

1. **H3157 Dąb Vicenza** | ST12



2. **H3730 Hikora Naturalna** | ST10




3. **H3303 Dąb Hamilton naturalny** | ST10




4. **SH3331 Dąb Nebraska Naturalny** | ST10




5. **H3700 Orzech Pacific Naturalny** | ST10




6. **W1100 Biały Alpejski** | W1100 ST9




7. **W1000 Biały Premium** | W1000 ST9




8. **U702 Kaszmir** | ST9

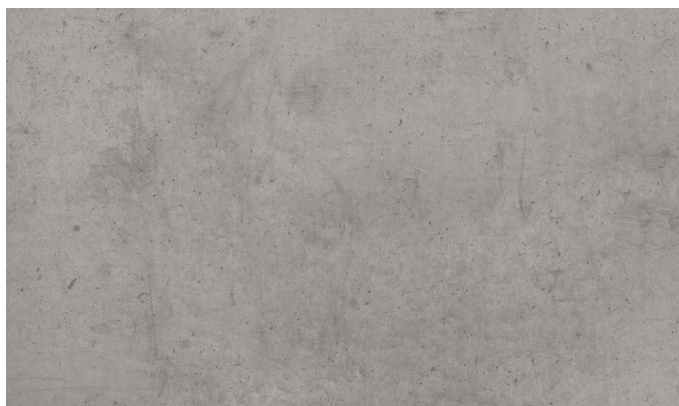

9. **F186 Beton Chicago jasnoszary** | ST9



10. **U708 Szary Jasny** | ST9



11. **U960 Onyx Szary** | ST9




12. **F187 Beton Chicago Ciemnoszary** | ST9



13. **U899 Czerń Aksamitna** | ST9

Rodzaje klamek

Drzwi ENIRO RENO standardowo wyposażone są w okucie klamka – klamka HAGA I w kolorze stali nierdzewnej lub czarny mat.

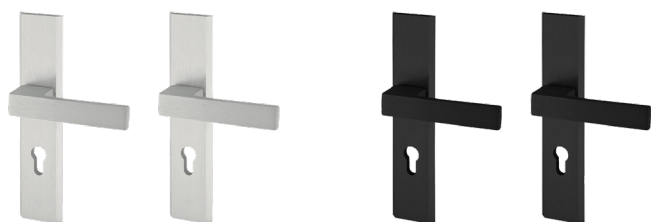

kolor stal nierdzewna

kolor czarny (mat)

Rys. 13. Wzór klamka – klamka HAGA I

Rodzaje zamków

Standardowo drzwi ENIRO RENO wyposażone są w zamek zapadkowo-zasuwkowy

Zawiasy drzwiowe


Standardowo drzwi ENIRO RENO wyposażone są w dwa zawiasy ukryte z regulacją lakierowane w kolorze czarnym.



Rys. 14. Zawiasy ukryte z regulacją

Rozwiązania progowe

W drzwiach ENIRO RENO w standardzie stosowany jest próg drewniany, który może być wyposażony w dodatkowe nakładki w kolorze stali nierdzewnej lub z blachy ocynkowanej lakierowanej w kolorze czarnym.

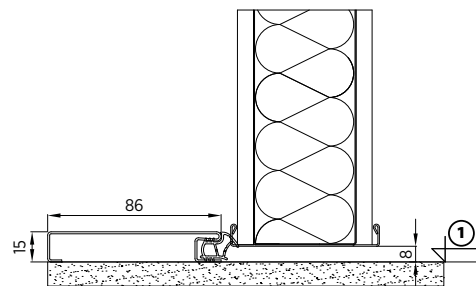


Rys. 15. Przekrój progu drewnianego – rozwiązanie standardowe

① – Poziom posadzki

Montaż wizjera

Standardowo wysokość montażu wizjera wynosi 1560 [mm].

Wizjer na skrzydle drzwiowym

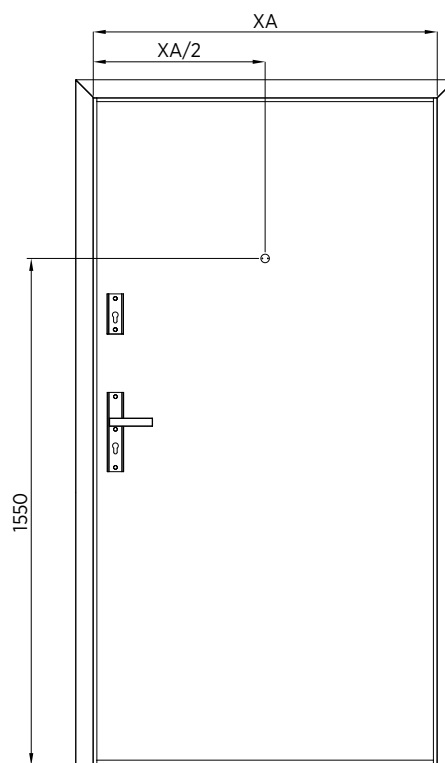

XA – szerokość zewnętrzna skrzydła.

Rys. 16. Montaż wizjera panoramicznego lub elektronicznego na skrzydle

Wizjer drzwiowy

Drzwi ENIRO RENO można wyposażyć w wizjer standardowy ze stali nierdzewnej, czarnej lub w wersji elektronicznej, jako opcja dodatkowa.



Rys. 17. Wizjer ze stali nierdzewnej



Rys. 18. Elektroniczny wizjer drzwiowy

Wizjer elektroniczny zintegrowany jest z dzwonkiem i kamerą na podczerwień zamontowanymi na skrzydle drzwi.

Kamera wyposażona jest w detektor ruchu, która inicjuje wykonanie zdjęcia lub nagranie krótkiego filmu.

Główne cechy:

- montaż w oparciu o standardowy otwór wizjera 16 [mm],
- 4.3 calowy ekran LCD,
- 4 sztuki baterii AA w komplecie,
- kąt widzenia 110°,
- karta pamięci SD 4 GB w zestawie,
- detektor ruchu,
- funkcja trybu nocnego,
- kolor czarno-srebrny.


Funkcje:

- zintegrowany dzwonek drzwiowy,
- automatyczny zapis obrazu na karcie pamięci SD,
- każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i godzinę,
- automatyczny zapis zdjęć lub wideo po wykryciu ruchu z odstępem czasowym około 60 sekund,
- wyłączenie/włączenie funkcji detekcji ruchu za pomocą przełącznika na obudowie,
- wykonywanie zdjęć w nocy przy użyciu kamery na podczerwień,
- łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi.


Badania drzwi ENIRO RENO

- Izolacyjność akustyczna wg. PN-EN ISO 10140-2:2021:
 - $R_w = 33$ (0; -2) dB – dla drzwi BO,
 - $R_w = 41$ (-1; -4) dB – dla drzwi RC2.
- Antywłamaniowość w klasie RC2 PN-EN 1627:2021.

Sposób montażu drzwi ENIRO RENO

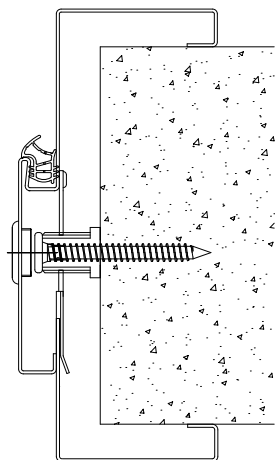

Rys. 19. Sposób montażu ościeżnicy do muru pośrednio przez element rozpierający ościeżnicę w narożach

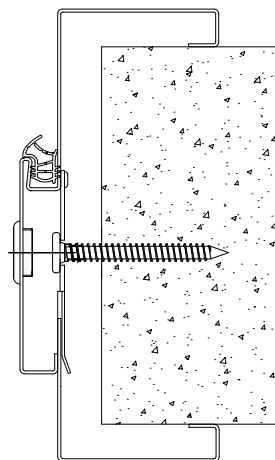

Rys. 20. Sposób montażu ościeżnicy do muru bezpośrednio przez element montażowy

Typ BO

Wykonanie drzwi BO

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe ocynkowane 0,5 [mm] obłożone obustronnie płytą MDF 8 [mm] z wypełnieniem styropianem.
- **Ościeżnica:** stal ocynkowana 1,25 [mm] lakierowana proszkowo na kolor RAL 9005.
- **Okucia:** kamka – klamka HAGA I w kolorze czarny, zamek główny zapadkowo-zasuwkowy z wkładką nikiel, zamek dodatkowy z wkładką nikiel.
- **Kolory:** skrzydło obłożone płytą MDF 8 [mm] w jednym z 13 dekorów z podstawowej palety EGGER.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane do wewnątrz patrz str. 2.
- **Próg ze stali nierdzewnej lub lakierowany w kolorze czarnym.**
- **Izolacyjność akustyczna:** $R_w=33$ dB.



Widok z zewnątrz

Widok od wewnątrz

Wykonanie Typowe				
Kolor drzwi	900x2000 [mm]	1000x2000 [mm]	900x2200 [mm]	1000x2200 [mm]
Kolory z palety standardowej ⁽¹⁾	2990	3030	3080	3120

Wykonanie Specjalne		
Kolor drzwi	do 900x2000 [mm]	do 1000x2000 [mm]
Kolory z palety standardowej ⁽¹⁾	3070	3110

Wykonanie Specjalne		
Kolor drzwi	do 900x2200 [mm]	do 1000x2200 [mm]
Kolory z palety standardowej ⁽¹⁾	3160	3200

Typ RC2

Wykonanie drzwi RC2

- **Skrzydło:** dwie blachy stalowe ocynkowane 0,5 [mm] obłożone obustronnie płytą MDF 8 [mm] z wypełnieniem wełną mineralną.
- **Ościeżnica:** stal ocynkowana 1,25 [mm] lakierowana proszkowo na kolor RAL 9005.
- **Okucia:** kamka – klamka HAGA I w kolorze czarny, zamek główny zapadkowo-zasuwkowy z wkładką w klasie 6.D nikiel, zamek dodatkowy z wkładką w klasie 6.D nikiel.
- **Kolory:** skrzydło obłożone płytą MDF 8 [mm] w jednym z 13 dekorów z podstawowej palety EGGER.
- **Kierunek otwierania:** prawe lub lewe, otwierane do wewnątrz patrz str. 2.
- **Próg ze stali nierdzewnej lub lakierowany w kolorze czarnym.**
- **Izolacyjność akustyczna:** $R_w=41$ dB.



Widok z zewnątrz

Widok od wewnątrz

Wykonanie Typowe				
Kolor drzwi	900x2000 [mm]	1000x2000 [mm]	900x2200 [mm]	1000x2200 [mm]
Kolory z palety standardowej ⁽¹⁾	3490	3530	3580	3625

Wykonanie Specjalne		
Kolor drzwi	do 900x2000 [mm]	do 1000x2000 [mm]
Kolory z palety standardowej ⁽¹⁾	3635	3680

Wykonanie Specjalne		
Kolor drzwi	do 900x2200 [mm]	do 1000x2200 [mm]
Kolory z palety standardowej ⁽¹⁾	3730	3775

⁽¹⁾ – Rodzaje oklein standardowych – patrz str. 4.⁽²⁾ – Do drzwi należy doliczyć dopłatę do przedościeżnicy montażowej – zgodnie z tabelą dopłat na str. 8

Ościeżnica drzwi jednoskrzydłowych

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2000 [mm]		
	900	1000
Narożna	w cenie	w cenie
Obejmująca do 150 [mm]	280	294
Obejmująca 151 – 200 [mm]	350	368
Obejmująca 201 – 300 [mm]	485	509
Obejmująca 301 – 400 [mm]	625	656

Ościeżnice nietypowe od wysokości 2001 – 2200 [mm]		
	900	1000
Narożna	w cenie	w cenie
Obejmująca do 150 [mm]	305	320
Obejmująca 151 – 200 [mm]	385	404
Obejmująca 201 – 300 [mm]	540	567
Obejmująca 301 – 400 [mm]	695	730

OPCJE DODATKOWE

1.	Klamka HAGA I na szyldzie podłużnym w kolorze czarnym lub w kolorze stali nierdzewnej – wyposażenie standardowe	w cenie drzwi
2.	Komplet wkładek w systemie jednego klucza z motylkiem na zamku dodatkowym – nikiel	w cenie drzwi
3.	Komplet wkładek w systemie jednego klucza z motylkiem na zamku dodatkowym w kolorze czarnym	+ 80 za kpl.
4.	Próg nierdzewny lub stalowy lakierowany na czarno	w cenie drzwi
5.	Wizjer panoramiczny czarny lub nierdzewny	+ 85 za szt.
6.	Elektroniczny wizjer drzwiowy	+ 715 za szt.



DZIAŁ SPRZEDAŻY
Dyrektor Sprzedaży

sprzedaz@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 100



DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY
Dyrektor Obsługi Sprzedaży


**Bramy garażowe,
Bramy przemysłowe**
bramy@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 120

**Ogrodzenia posesyjne,
Ogrodzenia przemysłowe**
ogrodzenia@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 140

**Stolarka aluminiowa,
Stolarka stalowa**
stal@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 150
aluminium@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 83 180

Stolarka PVC
pvc@wisniowski.pl
rolety@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 77 310

E-commerce
sklep@wisniowski.pl
Telefon: 18 44 77 777



www.wisniowski.pl

WIŚNIEWSKI

OFERTA

Bramy garażowe	segmentowe, roletowe, uchylne, dwuskrzydłowe, automatyka
Bramy przemysłowe	segmentowe, roletowe, podwieszane przesuwne, rozwierne, automatyka
Ogrodzenia posesyjne	bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, automatyka
Ogrodzenia przemysłowe	bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, ogrodzenia panelowe kratowe, automatyka
Stolarka aluminiowa	drzwi, okna, ścianki i fasady aluminiowe, drzwi automatyczne, drzwi, ścianki i fasady aluminiowe ppoż., pergole
Stolarka stalowa	drzwi i ścianki stalowe profilowe, drzwi i ścianki stalowe profilowe ppoż., drzwi stalowe płaszczowe ppoż. i bez odporności ogniowej

NIP: 734-35-13-091 • REGON: 122453276 • KRS: 0000431405

DOC-PRICE-83

ENIRO RENO/PL-PLN/30.09.2026



WIŚNIEWSKI

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
TEL. +48 18 44 77 111
N = 49° 40' 10"
E = 20° 41' 12"
www.wisniowski.pl